




O gamă de doze cu montaj liber, cu montaj în perete și doze autoportante necablate, adecvate pentru montajul aparatelor modulare Chorus. Dozele cu montaj liber și cele cu montaj în perete, disponibile în culorile alb și negru, trebuie să fie completate cu suporturile de ramă Chorus și de ramele One. Dozele autoportante, de culoarea gri RAL 7035, sunt disponibile cu gradele de protecție IP40 și IP55: ambele sunt configurate cu orificii detașabile, iar versiunea etanșă este prevăzută și cu o membrană transparentă, rezistentă UV. Dozele și dozele autoportante sunt configurate pentru fixarea bornei de legare la pământ.

|                              |              |                          |                  |
|------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Descriere                    | 4 modul      | Culoare                  | Alb              |
| Caracteristici               | Fără halogen | Suport                   | GW16804          |
| Adaptat pentru rame ornament | ONE          | Cuplu strângere șuruburi | 0.8 Newton/metru |
| Dim. exterioare LxHxP (mm)   | 140x90x46    | Glow test conductori     | 650 °C           |
| Termo-presiune cu bilă       | 70 °C        | Standard                 | EN 60670-1       |
| Temperatură instalare        | -5 +60 °C    | Electrocod               | 0212             |

### DIMENSIONAL

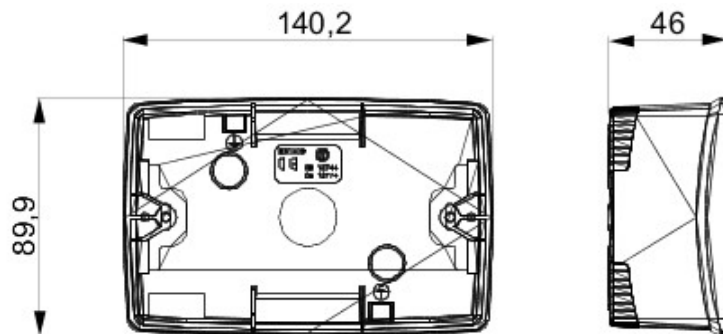

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**GWT**

650 °C



70 °C



### STANDARDS/APPROVALS

