

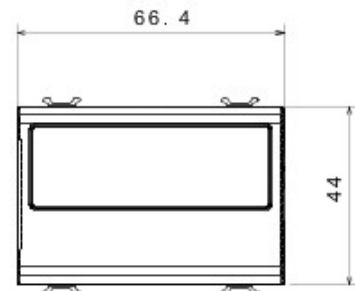




Gamă variată de comutatoare, prize de energie (conforme cu standardele naționale și internaționale), prize de date, aparate pentru gestionarea controlului climatizării, confort, semnalizarea alarmelor tehnice, iluminat de urgență. Aparatele module Chorus sunt disponibile în patru culori - alb lucios, negru satin, titan vopsit și ivoire lucios - și în diferite modularități, respectiv 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de cadru pentru dozele rectangulare, pătrate și rotunde, aparatele permit crearea unui număr infinit de combinații cu gama de rame Chorus.

Categorie	Push-buton cu etichetare	Tip	Plăcuță cu nume
Culoare	Negru	Descriere	1P ND - 10 A
Tensiune	250 V ac	Standard	EN 60669-1
Rezistență la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz pentru 1 minut	Rezistența izolației	> 5 MOhm
Terminale de cablare	Cu șuruburi	Funcționare prelungită (nr. de schimbări de poziție)	40.000 la 1n 250 V ac cosØ=0,6
Lampa tip	Lampă cartuș S6x36 mm	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Glow Test conductori	850 °C	Tensiune lampă	12-24V ac/dc
Strângere terminal la tracțiune cablu	> 50 N	Putere lampă	2 W
Capacitate strângere terminal cabluri flexibile (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacitate strângere terminal cabluri rigide (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Nr. module Chorus	3	Electrocod	0130

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

