




Gamă variată de comutatoare, prize de energie (conforme cu standardele naționale și internaționale), prize de date, aparate pentru gestionarea controlului climatizării, confort, semnalizarea alarmelor tehnice, iluminat de urgență. Aparatele module Chorus sunt disponibile în patru culori - alb lucios, negru satin, titan vopsit și ivoire lucios - și în diferite modularități, respectiv 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de cadru pentru dozele rectangulare, pătrate și rotunde, aparatele permit crearea unui număr infinit de combinații cu gama de rame Chorus.

Categorie	Priză bivalentă cu interblocare	Descriere	2P+T - 16A
Culoare	Negru	Tip	Interblocaț
Tensiune	230V ac	Standard	Italian
Terminale de cablare	Cu șuruburi	Protecție	Întreprupător magneto-termic diferențial modular
Tip prize ieșire	P40	Întreprupătoare în miniatură	1P+N 16A
Putere de întrerupere	3 kA	I <sub>dn</sub>	10 mA
Standard	IEC 60884-1; EN 61009-1; EN 61008-1	Rezistență la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz pentru 1 minut
Rezistența izolației	> 5 MOhm	Prolonged operation socket (no.of position changes)	10.000 la In 250 V ac cosφ=0,8
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Glow Test conductori	850 °C
Strângere terminal la tracțiune cablu	> 50 N	Capacitate strângere terminal cabluri flexibile (mm2)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate strângere terminal cabluri rigide (mm2)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. module Chorus	4
Electrocod	0131		

### DIMENSIONAL

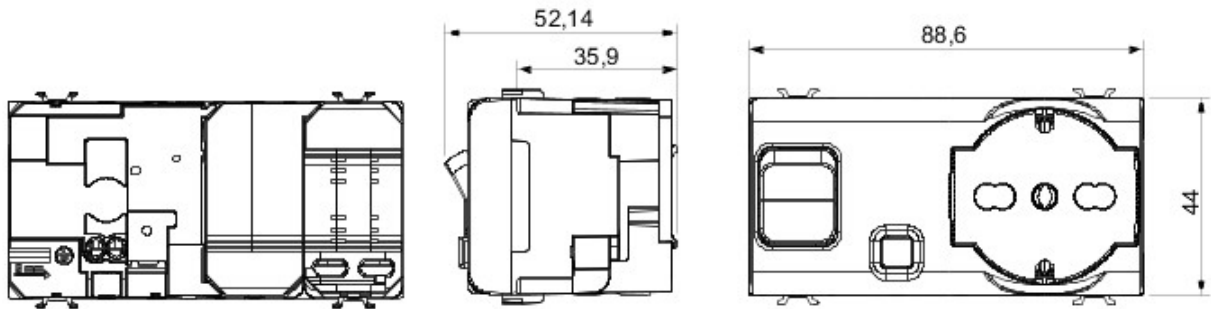

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 12/01/2020

Data, measures, designs and pictures are shown only as informativ purposes, and could be changed without previous notice