




Sisteme de accesorii pentru instalații electrice, utilizate pentru aplicații rezidențiale, terțiare și industriale. Sistemul constă din aparate de fixare pentru conducte și cabluri, fittinguri de cablu, accesorii pentru conducte rigide (seria RK) și tuburi flexibile (seria DF). De asemenea, sistemul include o largă diversitate de coliere pentru cablu (gama 52FS) și blocuri terminale (gama 44).

Clasă de protecție IP	IP68 (la 10 bari)	Material	Nichelat
Pentru cabluri Ø (mm)	de la 4 la 8	Descriere	Presetupă
Tip pas filet	PG9	Ø orificiu de montare (mm)	16
Arie	1 (G) - 20 (D)	Electrocod	230
Temperatură ambiantă	-60 °C ≤ Ta ≤ +95 °C	Standard	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430
Temperatură instalare	-20 +95 °C	Clasificare ATEX	2G 1D Ex e II tD A20 IP68



### DIMENSIONAL

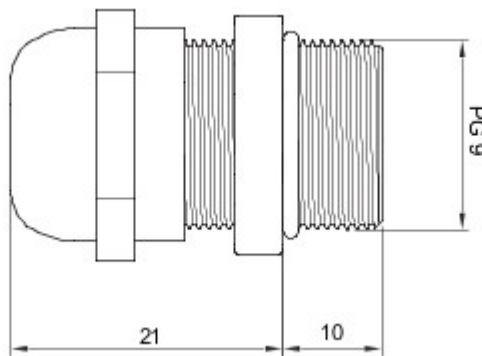

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP68 (la 10 bari)



-20 +95 °C

### STANDARDS/APPROVALS

