




Tuburi de protecție flexibile protejate, gama FKHF, realizate din PP: clasificare 2322, disponibile în șapte diametre, de la 16 la 63 mm, în versiuni cu sau fără sondă de tras cablul. Adecvat pentru sisteme electrice și/sau transmisii de date pentru instalare: montaj preponderent încastrat în podele, pereți și tavane îngropate în beton. Certificat Halogen Free conform EN 60754-2 și Low Smoke conform EN 61034-2. Adecvat pentru utilizări în interiorul tavanelor false, în podele flotante și pentru instalare în locuri publice: școli, cinematografe, teatre, metrou etc..

Culoare	Gri RAL 7035	Material	PP cu autostingere
Tip	fără sondă de tras cablul	Tuburi Ø (mm)	16
Tip de material	Fără halogen conform EN 60754-2 și Low smoke conform EN 61034-2	Rezistență la comprimare	2 (Ușor - 320 N)
Rezistență la impact	3 (Mediu - 2 J)	Rezistență la îndoire	2 (Pliabil - cu autorevenire)
Caracteristici electrice	2 (Cu caracteristici de izolație electrică)	Protecție la pătrunderea apei	0
Rezistență la coroziune	Nu se aplică la sistemele cu tuburi din plastic	Rezistență la incendii	1 (Fără propagare de flăcări)
Rezistența izolației	100 MO la 500V pentru 1 minut	Rigiditate dielectrică	2000 V la 50 Hz pentru 15 minute
Protecție la pătrunderea de obiecte solide cu cuplaj GF	4	Standard	EN 61386-1 EN 61386-22

## DIMENSIONAL

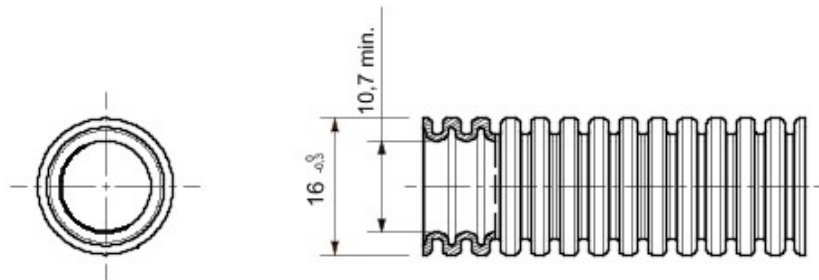

## TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61034-2  
EN 60754-2



## STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 12/01/2020

Data, measures, designs and pictures are shown only as informativ purposes, and could be changed without previous notice