




Canal cablu GBD50131, PVC RAL9010

GBD5013109010

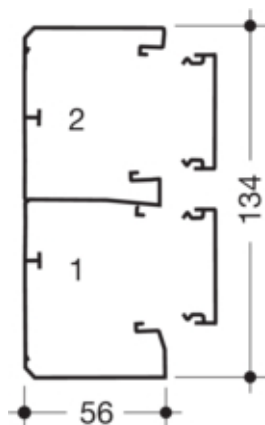

Compatibilitate

| | |
|---|--------------|
| Format posibilitate de montare a echipamentului | Direct 45 mm |
|---|--------------|

Conectivitate

| | |
|--------------------|------------------|
| Conexiune de canal | Cupluri speciale |
|--------------------|------------------|

Capacitate

| | |
|---|-------|
| Repartizarea cablurilor 11 mm cu/fara montarea echipamentului | 15/37 |
|---|-------|

Capac, usa

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montare capac | Orizontal la interior |
| Latime OT | 45 mm |
| Numarul capacelor utilizabile | 2 |

Materiale

| | |
|----------------|--------------------|
| Culoare RAL | RAL 9010 - alb pur |
| Culoare | alb pur |
| Material | PVC |
| Grup materiale | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|---------|
| Lungime | 2000 mm |
| Înălțimea canalului | 54 mm |
| Latimea canalului | 134 mm |

Montare

| | |
|--------------------|----|
| Orificii în podea | Da |
| Folie de protectie | Da |

Cablu

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Diametru de libera trecere/interior | 5330 mm ² |
|-------------------------------------|----------------------|

Echipament

| | |
|------------------------|--------|
| Cantitate compartiment | 2 to 4 |
|------------------------|--------|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | EN50085-2-1 |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|--------------|----|
| Fara halogen | nu |
|--------------|----|

Conditii de utilizare

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura de regim | -5/65 °C |
|----------------------|----------|