




### Comutator cu cheie 10A ,2P, 2 pozitii

SK606

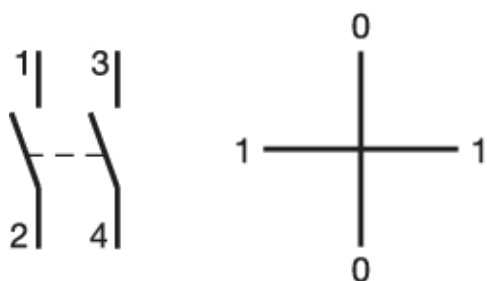

#### Arhitectura

Numar de poli	2 P
---------------	-----

#### Comenzi si indicatori

Led de semnalizare	Nu
Numar pozitii comutator	2

#### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	400 V

#### Voltaj

Tensiune de izolare	440 V
---------------------	-------

#### Curent electric

Executie	10 A
----------	------

#### Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	1 W
--	-----

#### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	64 mm
Înălțimea produsului instalat	85 mm
Latimea produsului instalat	70 mm

#### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
Numar de contacte	2
Tipul contactelor	1S

**Protectie**

---

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

---

**Conditii de utilizare**

---

Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C
---------------------------	--------------

---