




Cot interior SL20115, RAL9011

SL2011549011

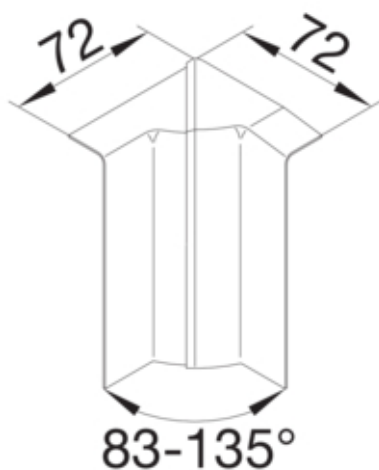

Arhitectura

| | |
|---------------|--------|
| Tip de montaj | Blocat |
|---------------|--------|

Capac, usa

| | |
|--|----|
| Secțiune superioara cu garnitura de etansare | Nu |
|--|----|

Materiale

| | |
|----------------|-------------------------|
| Culoare RAL | RAL 9011 - negru grafit |
| Culoare | negru grafit |
| Material | ABS |
| Grup materiale | Plastic |
| Suprafata | netratat |

Dimensiuni

| | |
|---------------------|--------|
| Înălțimea canalului | 115 mm |
| Latimea canalului | 20 mm |

Montare

| | |
|--------------------|----|
| Folie de protectie | Nu |
| Doza pardoseala | - |

Setari

| | |
|----------------------|----------|
| Distanța de detectie | 83/135 ° |
|----------------------|----------|

Accesorii incluse

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Configurare accesorii | Piesa fasonata pentru capac |
|-----------------------|-----------------------------|

Echipament

| | |
|------------------|----|
| Casare de taiere | Da |
|------------------|----|

Utilizare

| | |
|------------|--------------------------|
| Tip produs | Coltar interior reglabil |
|------------|--------------------------|

Standarde

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Autorizatii | CE |
| Conform directivelor europene RoHs | conformitate voluntara |

Protectie

| | |
|--------------|----|
| Fara halogen | da |
|--------------|----|

Conditii de utilizare

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura de regim | -5/65 °C |
|----------------------|----------|