


## Derivatie T LF 40090/91, RAL7035

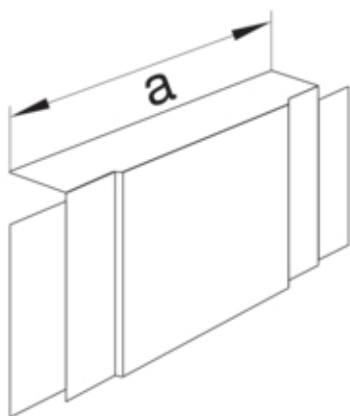

### Arhitectura

Tip de montaj	Prin sectiunea superioara
---------------	---------------------------

### Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

### Capac, usa

Sectiune superioara cu garnitura de etansare	-
--	---

### Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

### Dimensiuni

Înaltimea canalului	40 mm
Latimea canalului	90 mm
Masura a	170 mm

### Montare

Orificii în podea	Nu
Folie de protectie	Nu
Doza pardoseala	-

### Accesorii incluse

Configurare accesorii	Piesa fasonata pentru capac
-----------------------	-----------------------------

### Echipament

Casere de taiere	Nu
------------------	----

### Utilizare

Tip produs	Piesa în T si încrucisata
------------	---------------------------

### Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
------------------------------------	------------------------

### Protectie

Fara halogen	nu
--------------	----

### Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------