


Derivatie T LF 40110, RAL7035

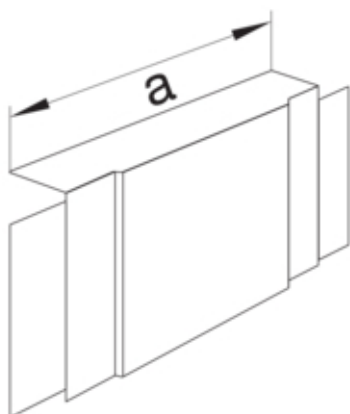

Arhitectura

Tip de montaj	Prin sectiunea superioara
---------------	---------------------------

Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12	Nu
---	----

Capac, usa

Sectiune superioara cu garnitura de etansare	-
--	---

Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PVC
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înaltimea canalului	40 mm
Latimea canalului	110 mm
Masura a	190 mm

Montare

Orificii în podea	Nu
Folie de protectie	Nu
Doza pardoseala	-

Accesorii incluse

Configurare accesorii	Piesa fasonata pentru capac
-----------------------	-----------------------------

Echipament

Casare de taiere	Nu
------------------	----

Utilizare

Tip produs	Piesa în T si încrucisata
------------	---------------------------

Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
------------------------------------	------------------------

Protectie

Fara halogen	nu
--------------	----

Conditii de utilizare

Temperatura de regim	-5/65 °C
----------------------	----------