


Derivatie T LF60090, RAL7030

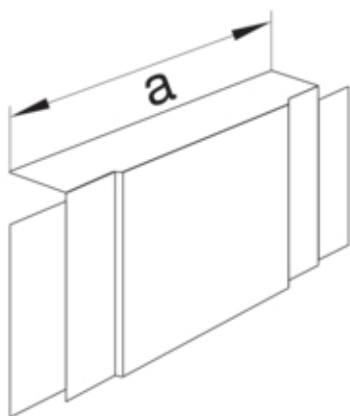

Arhitectura

Tip de montaj Prin sectiunea superioara

Functii

Protectie împotriva incendiilor conform DIN 4102-12 Nu

Capac, usa

Sectiune superioara cu garnitura de etansare -

Materiale

Culoare RAL	RAL 7030 - gri piatra
Culoare	gri
Material	PC - ABS fara continut de halogen
Grup materiale	Plastic
Suprafata	netratat

Dimensiuni

Înaltimea canalului	60 mm
Latimea canalului	90 mm
Masura a	190 mm

Montare

Orificii în podea	Nu
Folie de protectie	Nu
Doza pardoseala	-

Accesorii incluse

Configurare accesorii Piesa fasonata pentru capac

Echipament

Casere de taiere Nu

Utilizare

Tip produs Piesa în T si încrucisata

Standarde

Conform directivelor europene RoHS conformitate voluntara

Protectie

Fara halogen da

Conditii de utilizare

Temperatura de regim -5/65 °C