




## Inversor unipolar 20A

SK600

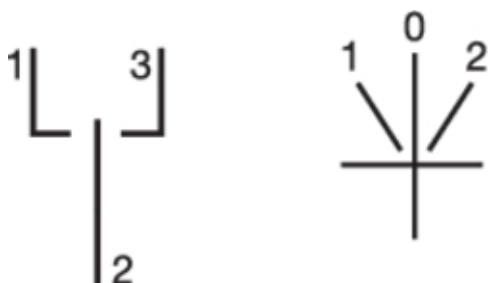

### Arhitectura

Numar de poli	1 P
---------------	-----

### Comenzi si indicatori

Numar pozitii comutator	3
-------------------------	---

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	400 V

### Voltaj

Tensiune de izolare	690 V
---------------------	-------

### Curent electric

Executie	20 A
----------	------

### Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,7 W
--	-------

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	64 mm
Înălțimea produsului instalat	85 mm
Latimea produsului instalat	53 mm

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare
Numar de contacte	1
Tipul contactelor	S-Ö

**Protectie**

---

Tip de protectie IP	IP20
---------------------	------

---

**Conditii de utilizare**

---

Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C
---------------------------	--------------

---