




Priza dubla Wago profil C, verde

GS20006029

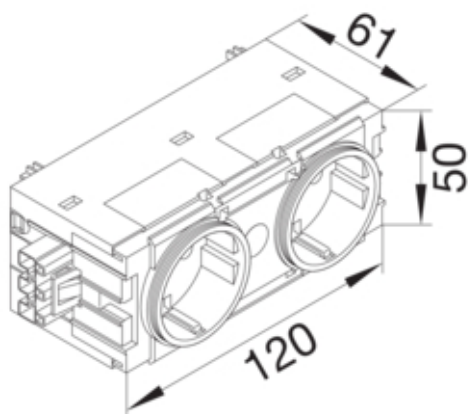

#### Arhitectura

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Sistem de cuplare | Wago Winsta             |
| Numar de poli     | 2 P                     |
| Tip de montaj     | doar pe canal de perete |

#### Funcții

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Conexiuni terminale centralizate | da |
| Protectie supravoltaj            | nu |
| Cu indicator luminos             | nu |

#### Configuratie

|          |       |
|----------|-------|
| Executie | dublu |
|----------|-------|

#### Comenzi si indicatori

|                    |    |
|--------------------|----|
| Led de semnalizare | Nu |
|--------------------|----|

#### Principalele caracteristici electrice

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Frecventa         | 50/60 Hz |
| Tensiune nominala | 250 V    |

#### Capac, usa

|                    |      |
|--------------------|------|
| Executia capacului | fara |
|--------------------|------|

#### Sursa de alimentare

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Alimentare speciala | Sursa de alimentare sigura (verde) |
|---------------------|------------------------------------|

#### Materiale

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Culoare RAL      | RAL 6029 - verde menta |
| Culoare          | verde menta            |
| Material         | Amestec de materiale   |
| Grup materiale   | material mixt          |
| Aspect suprafata | mat                    |
| Suprafata        | netratat               |

#### Dimensiuni

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Adâncimea produsului instalat | 61 mm   |
| Înălțimea produsului instalat | 50 mm   |
| Latime produsului instalat    | 50 mm   |
| Format                        | Ecoline |

#### Montare

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Tip de fixare | Profil C                         |
| Asamblare     | posibilitate de montare în serie |
| Tip de montaj | Plinta tip pervaz                |

#### Conexiune

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Numar intrari pentru conducte              | 2                       |
| Valoare de reducere a tensiunii            | 2                       |
| Diametrul conexiunii cu conductor flexibil | 0,5 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Accesorii incluse

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| preechipat cu             | 2 prize suco |
| Cu siguranta în miniatura | nu           |

#### Echipament

|         |    |
|---------|----|
| Izolant | da |
|---------|----|

#### Standarde

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Conform directivelor europene RoHS | conformitate voluntara |
|------------------------------------|------------------------|

#### Protectie

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tip de protectie IP | IP20 |
| Fara halogen        | da   |

#### Conditii de utilizare

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura de regim | -5/60 °C |
|----------------------|----------|

#### Identificare

|          |           |
|----------|-----------|
| Versiune | Tari suco |
|----------|-----------|