

**NSGAFöu - Conductor cu izolație din cauciuc, pt. aplicații speciale, 1.8 / 3 kV**



NSGAFöu

**Schrack-Info**

**Utilizare:**


Pentru vehicule pe șine (tren, tramvai, metrou) și troleibuze, precum și pentru instalarea în spații uscate și în tablouri electrice de distribuție până la 1000 V, ca și conductoare rezistente la curenți de scurtcircuit și de puneri la pământ.

**Standarde:**

- DIN VDE 0250 Cap. 602
- DIN EN 60228 Clasa 5 (Construcție)

La cerere se pot livra și conductoare 3.6 / 6 kV

**Structură**

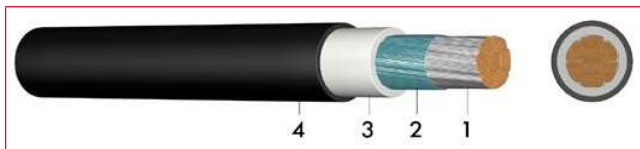

**Legendă**

- 1) Conductor de cupru cu lije fine, stanat
- 2) Îveliș din folie de Alu-PT
- 3) Îveliș izolat din mixtură de Etilenă-Propilenă (EPR)
- 4) Manta exterioară din Policloropren, negru, rezistent la frecare și ulei, ignifug

**Date Tehnice**

Tensiune nominală U <sub>0</sub> /U	V	1800/3000
Tensiune de încercare	V <sub>ac</sub>	6000
Domeniu de temperatură	în mișcare °C	-25...+80
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit °C	200
Durată regim scurtcircuit	max. sec.	5
Rază de curbură	fix diametru x	6
	în mișcare diametru x	10
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1-2
Rezistența la ulei	standard	EN 60811 -2-1

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 1,5 1,8/3 KV negru	30x0,26mm	6,50mm	0,06kg/m	15kg/km	1m			XC041301
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 1,5 1,8/3 KV negru	30x0,26mm	6,50mm	0,06kg/m	15kg/km	100m			X041301--C
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 1,5 1,8/3 KV negru	30x0,26mm	6,50mm	0,06kg/m	15kg/km	500m			X041301--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 1,5 1,8/3 KV negru	30x0,26mm	6,50mm	0,06kg/m	15kg/km	50m			X041301--L
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 1,5 1,8/3 KV negru	30x0,26mm	6,50mm	0,06kg/m	15kg/km	1000m			X041301--M
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 2,5 1,8/3 KV negru	50x0,26mm	7,00mm	0,07kg/m	25kg/km	1m			XC041302
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 2,5 1,8/3 KV negru	50x0,26mm	7,00mm	0,07kg/m	25kg/km	100m			X041302--C
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 2,5 1,8/3 KV negru	50x0,26mm	7,00mm	0,07kg/m	25kg/km	500m			X041302--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 2,5 1,8/3 KV negru	50x0,26mm	7,00mm	0,07kg/m	25kg/km	50m			X041302--L
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 2,5 1,8/3 KV negru	50x0,26mm	7,00mm	0,07kg/m	25kg/km	1000m			X041302--M
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 4 1,8/3 KV negru	56x0,31mm	7,50mm	0,09kg/m	40kg/km	1m			XC041303
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 4 1,8/3 KV negru	56x0,31mm	7,50mm	0,09kg/m	40kg/km	100m			X041303--C
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 4 1,8/3 KV negru	56x0,31mm	7,50mm	0,09kg/m	40kg/km	500m			X041303--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 4 1,8/3 KV negru	56x0,31mm	7,50mm	0,09kg/m	40kg/km	1000m			X041303--M



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău, Cluj-Napoca

## NSGAFöu - Conductor cu izolație din cauciuc, pt. aplicații speciale, 1.8 / 3 kV

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 6 1,8/3 KV negru	84x0,31mm	8,50mm	0,12kg/m	60kg/km	1m			XC041304
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 6 1,8/3 KV negru	84x0,31mm	8,50mm	0,12kg/m	60kg/km	100m			X041304--C
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 6 1,8/3 KV negru	84x0,31mm	8,50mm	0,12kg/m	60kg/km	500m			X041304--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 6 1,8/3 KV negru	84x0,31mm	8,50mm	0,12kg/m	60kg/km	50m			X041304--L
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 10 1,8/3 KV negru	80x0,41mm	10,00mm	0,18kg/m	100kg/km	1m			XC041305
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 10 1,8/3 KV negru	80x0,41mm	10,00mm	0,18kg/m	100kg/km	100m			X041305--C
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 10 1,8/3 KV negru	80x0,41mm	10,00mm	0,18kg/m	100kg/km	500m			X041305--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 10 1,8/3 KV negru	80x0,41mm	10,00mm	0,18kg/m	100kg/km	50m			X041305--L
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 16 1,8/3 KV negru	126x0,41mm	11,00mm	0,25kg/m	160kg/km	1m			XC041306
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 16 1,8/3 KV negru	126x0,41mm	11,00mm	0,25kg/m	160kg/km	100m			X041306--C
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 16 1,8/3 KV negru	126x0,41mm	11,00mm	0,25kg/m	160kg/km	500m			X041306--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 16 1,8/3 KV negru	126x0,41mm	11,00mm	0,25kg/m	160kg/km	50m			X041306--L
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 25 1,8/3 KV negru	196x0,41mm	13,00mm	0,39kg/m	250kg/km	1m			XC041307
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 25 1,8/3 KV negru	196x0,41mm	13,00mm	0,39kg/m	250kg/km	100m			X041307--F
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 25 1,8/3 KV negru	196x0,41mm	13,00mm	0,39kg/m	250kg/km	500m			X041307--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 25 1,8/3 KV negru	196x0,41mm	13,00mm	0,39kg/m	250kg/km	50m			X041307--L
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 35 1,8/3 KV negru	276x0,41mm	14,00mm	0,47kg/m	350kg/km	1m			XC041308
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 35 1,8/3 KV negru	276x0,41mm	14,00mm	0,47kg/m	350kg/km	100m			X041308--F
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 35 1,8/3 KV negru	276x0,41mm	14,00mm	0,47kg/m	350kg/km	50m			X041308--L
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 50 1,8/3 KV negru	396x0,41mm	15,50mm	0,62kg/m	500kg/km	1m			XC041309
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 50 1,8/3 KV negru	396x0,41mm	15,50mm	0,62kg/m	500kg/km	100m			X041309--F
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 50 1,8/3 KV negru	396x0,41mm	15,50mm	0,62kg/m	500kg/km	500m			X041309--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 50 1,8/3 KV negru	396x0,41mm	15,50mm	0,62kg/m	500kg/km	50m			X041309--L
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 50 1,8/3 KV negru	396x0,41mm	15,50mm	0,62kg/m	500kg/km	50m			X041309--Z
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 70 1,8/3 KV negru	360x0,51mm	17,00mm	0,88kg/m	700kg/km	1m			XC041310
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 70 1,8/3 KV negru	360x0,51mm	17,00mm	0,88kg/m	700kg/km	100m			X041310--F
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 70 1,8/3 KV negru	360x0,51mm	17,00mm	0,88kg/m	700kg/km	500m			X041310--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 70 1,8/3 KV negru	360x0,51mm	17,00mm	0,88kg/m	700kg/km	50m			X041310--Z
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 95 1,8/3 KV negru	475x0,51mm	19,50mm	1,19kg/m	950kg/km	1m			XC041311
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 95 1,8/3 KV negru	475x0,51mm	19,50mm	1,19kg/m	950kg/km	100m			X041311--F

## NSGAFöu - Conductor cu izolație din cauciuc, pt. aplicații speciale, 1.8 / 3 kV

DESCRIERE	STRUCTURĂ CONDUCTOR	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 95 1,8/3 KV negru	475x0,51 mm	19,50mm	1,19kg/m	950kg/km	500m			X041311--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 120 1,8/3 KV negru	608x0,51 mm	21,50mm	1,43kg/m	1200kg/km	1 m			XC041312
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 120 1,8/3 KV negru	608x0,51 mm	21,50mm	1,43kg/m	1200kg/km	100m			X041312--F
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 120 1,8/3 KV negru	608x0,51 mm	21,50mm	1,43kg/m	1200kg/km	500m			X041312--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 120 1,8/3 KV negru	608x0,51 mm	21,50mm	1,43kg/m	1200kg/km	50m			X041312--Z
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 120 1,8/3 KV negru	608x0,51 mm	21,50mm	1,43kg/m	1200kg/km	1 m			X041312--M
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 150 1,8/3 KV negru	756x0,51 mm	23,00mm	1,75kg/m	1500kg/km	1 m			XC041313
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 150 1,8/3 KV negru	756x0,51 mm	23,00mm	1,75kg/m	1500kg/km	100m			X041313--F
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 150 1,8/3 KV negru	756x0,51 mm	23,00mm	1,75kg/m	1500kg/km	500m			X041313--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 150 1,8/3 KV negru	756x0,51 mm	23,00mm	1,75kg/m	1500kg/km	50m			X041313--Z
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 150 1,8/3 KV negru	756x0,51 mm	23,00mm	1,75kg/m	1500kg/km	1000m			X041313--M
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 185 1,8/3 KV negru	925x0,51 mm	25,00mm	2,16kg/m	1850kg/km	1 m			XC041314
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 185 1,8/3 KV negru	925x0,51 mm	25,00mm	2,16kg/m	1850kg/km	100m			X041314--F
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 185 1,8/3 KV negru	925x0,51 mm	25,00mm	2,16kg/m	1850kg/km	500m			X041314--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 185 1,8/3 KV negru	925x0,51 mm	25,00mm	2,16kg/m	1850kg/km	50m			X041314--Z
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 185 1,8/3 KV negru	925x0,51 mm	25,00mm	2,16kg/m	1850kg/km	1000m			X041314--M
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 240 1,8/3 KV negru	1221x0,51 mm	28,00mm	2,53kg/m	2400kg/km	1 m			XC041315
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 240 1,8/3 KV negru	1221x0,51 mm	28,00mm	2,53kg/m	2400kg/km	100m			X041315--F
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 240 1,8/3 KV negru	1221x0,51 mm	28,00mm	2,53kg/m	2400kg/km	500m			X041315--D
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 240 1,8/3 KV negru	1221x0,51 mm	28,00mm	2,53kg/m	2400kg/km	50m			X041315--Z
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 240 1,8/3 KV negru	1221x0,51 mm	28,00mm	2,53kg/m	2400kg/km	1 m			X041315--M
Conductor, cauciuc, aplic. spec. NSGAFöu 300 1,8/3 KV negru	1530x0,51 mm	32,50mm	3,18kg/m	3000kg/km	1 m			XC041316