


## N2XH - Cablu cu izolație fără halogenuri, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc



N2XH

### Schrack-Info

#### Utilizare:


Cablu de siguranță, utilizat în locurile unde se impune protecție specială împotriva focului și a daunelor provocate de acesta asupra omenilor și bunurilor de valoare și unde trebuie îndeplinite condiții de înaltă siguranță. Pot fi folosite în spații de interior și în aer liber, dar nu se vor poza direct în pamânt sau în apă.

#### Standarde:

- DIN VDE 0276-604
- HD 604 S1Cap. 1 + Cap. 5 G
- DIN EN 60228 Clasa 1 și 2 (Construcție)
- HD 308 S2 (Marcare conductor)

#### ALTE DIMENSIUNI LA CERERE

### Structură

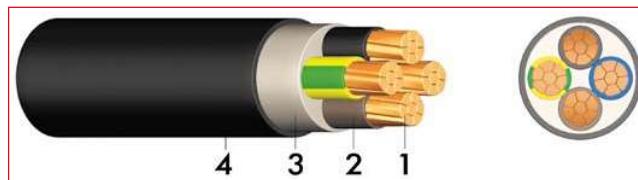

### Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid sau multifilar
- 2) Izolație venă din polietilenă reticulară, fără halogenuri
- 3) Material umplutură, fără halogenuri
- 4) Manta exterioară din mixtură de polimer reticular, fără halogenuri, negru

### Date Tehnice

Tensiune nominală Uo/U	V	600/1000
Tensiune de încercare	Vac	4000
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C -5...+90
Temperatură de funcționare	în scurtcircuit	°C 250
Durată regim scurtcircuit	max. o venă	sec. 5
Rază de curbură	mai multe vene	diametru x diametru x
		15 12
Inflamabilitatea	standard	EN 60332-1
	standard	EN 50266-2-4
	standard	IEC 60332-3

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	1m			XC142201JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	100m			X142201JBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	500m			X142201JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	50m			X142201JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	1000m			X142201JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	1m			XC142201OB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	100m			X142201OBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	500m			X142201OBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	50m			X142201OBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x16 RM E0	9,80mm	0,23kg/m	160kg/km	1000m			X142201OBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	1m			XC142202JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	100m			X142202JBF

 N2XH - Cablu cu izolație fără halogenuri, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRERIE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	500m			X142202JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	50m			X142202JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	1000m			X142202JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	1m			XC142202OB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	100m			X142202OBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	500m			X142202OBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	50m			X142202OBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x25 RM E0	11,40mm	0,33kg/m	250kg/km	1000m			X142202OBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	1m			XC142203JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	100m			X142203JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	500m			X142203JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	50m			X142203JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	1000m			X142203JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	1m			XC142203OB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	100m			X142203OBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	500m			X142203OBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	50m			X142203OBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x35 RM E0	12,60mm	0,43kg/m	350kg/km	1000m			X142203OBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	1m			XC142204JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	100m			X142204JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	500m			X142204JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	50m			X142204JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	1000m			X142204JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	1m			XC142204OB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	100m			X142204OBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	500m			X142204OBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	50m			X142204OBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x50 RM E0	13,80mm	0,56kg/m	500kg/km	1000m			X142204OBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x70 RM E0	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	1m			XC142205JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x70 RM E0	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	100m			X142205JBF

## N2XH - Cablu cu izolație fără halogenuri, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRERIE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x70 RM EO	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	500m			X142205JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x70 RM EO	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	50m			X142205JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x70 RM EO	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	1000m			X142205JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x70 RM EO	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	1m			XC142205OB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x70 RM EO	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	100m			X142205OBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x70 RM EO	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	500m			X142205OBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x70 RM EO	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	50m			X142205OBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x70 RM EO	15,70mm	0,77kg/m	700kg/km	1000m			X142205OBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	1m			XC142206JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	100m			X142206JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	500m			X142206JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	50m			X142206JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	1000m			X142206JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	1m			XC142206OB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	100m			X142206OBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	500m			X142206OBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	50m			X142206OBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x95 RM EO	17,40mm	1,02kg/m	950kg/km	1000m			X142206OBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x150 RM EO	20,90mm	1,54kg/m	1500kg/km	1m			XC142208OB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x150 RM EO	20,90mm	1,54kg/m	1500kg/km	100m			X142208OBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x150 RM EO	20,90mm	1,54kg/m	1500kg/km	500m			X142208OBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x150 RM EO	20,90mm	1,54kg/m	1500kg/km	50m			X142208OBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x150 RM EO	20,90mm	1,54kg/m	1500kg/km	1000m			X142208OBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x240 RM EO	25,60mm	2,47kg/m	2400kg/km	1m			XC142210OB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x240 RM EO	25,60mm	2,47kg/m	2400kg/km	100m			X142210OBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x240 RM EO	25,60mm	2,47kg/m	2400kg/km	500m			X142210OBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x240 RM EO	25,60mm	2,47kg/m	2400kg/km	50m			X142210OBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-O 1x240 RM EO	25,60mm	2,47kg/m	2400kg/km	1000m			X142210OBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x1,5 RE EO	9,70mm	0,14kg/m	45kg/km	1m			XC142218JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x1,5 RE EO	9,70mm	0,14kg/m	45kg/km	100m			X142218JBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x1,5 RE EO	9,70mm	0,14kg/m	45kg/km	500m			X142218JBD

 N2XH - Cablu cu izolație fără halogenuri, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCREREA	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x1,5 RE EO	9,70mm	0,14kg/m	45kg/km	50m			X142218JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x1,5 RE EO	9,70mm	0,14kg/m	45kg/km	1000m			X142218JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x2,5 RE EO	10,60mm	0,18kg/m	75kg/km	1m			<b>XC142219JB</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x2,5 RE EO	10,60mm	0,18kg/m	75kg/km	100m			X142219JBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x2,5 RE EO	10,60mm	0,18kg/m	75kg/km	500m			<b>X142219JBD</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x2,5 RE EO	10,60mm	0,18kg/m	75kg/km	50m			X142219JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x2,5 RE EO	10,60mm	0,18kg/m	75kg/km	1000m			X142219JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x4 RE EO	11,70mm	0,25kg/m	120kg/km	1m			<b>XC142220JB</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x4 RE EO	11,70mm	0,25kg/m	120kg/km	100m			X142220JBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x4 RE EO	11,70mm	0,25kg/m	120kg/km	500m			X142220JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x4 RE EO	11,70mm	0,25kg/m	120kg/km	50m			X142220JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x4 RE EO	11,70mm	0,25kg/m	120kg/km	1000m			X142220JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x6 RE EO	12,80mm	0,32kg/m	180kg/km	1m			XC142221JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x6 RE EO	12,80mm	0,32kg/m	180kg/km	100m			X142221JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x6 RE EO	12,80mm	0,32kg/m	180kg/km	500m			X142221JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x6 RE EO	12,80mm	0,32kg/m	180kg/km	50m			X142221JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x6 RE EO	12,80mm	0,32kg/m	180kg/km	1000m			X142221JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x10 RE EO	14,90mm	0,48kg/m	300kg/km	1m			XC142222JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x10 RE EO	14,90mm	0,48kg/m	300kg/km	100m			X142222JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x10 RE EO	14,90mm	0,48kg/m	300kg/km	500m			X142222JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x10 RE EO	14,90mm	0,48kg/m	300kg/km	50m			X142222JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x10 RE EO	14,90mm	0,48kg/m	300kg/km	1000m			X142222JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x16 RM EO	17,70mm	0,73kg/m	480kg/km	1m			XC142223JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x16 RM EO	17,70mm	0,73kg/m	480kg/km	100m			X142223JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x16 RM EO	17,70mm	0,73kg/m	480kg/km	500m			X142223JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x16 RM EO	17,70mm	0,73kg/m	480kg/km	50m			X142223JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 3x16 RM EO	17,70mm	0,73kg/m	480kg/km	1000m			X142223JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x1,5 RE EO	10,40mm	0,17kg/m	60kg/km	1m			<b>XC142234JB</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x1,5 RE EO	10,40mm	0,17kg/m	60kg/km	100m			X142234JBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x1,5 RE EO	10,40mm	0,17kg/m	60kg/km	500m			<b>X142234JBD</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x1,5 RE EO	10,40mm	0,17kg/m	60kg/km	50m			X142234JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x1,5 RE EO	10,40mm	0,17kg/m	60kg/km	1000m			X142234JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x2,5 RE EO	11,40mm	0,22kg/m	100kg/km	1m			XC142235JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x2,5 RE EO	11,40mm	0,22kg/m	100kg/km	100m			X142235JBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x2,5 RE EO	11,40mm	0,22kg/m	100kg/km	500m			X142235JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x2,5 RE EO	11,40mm	0,22kg/m	100kg/km	50m			X142235JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x2,5 RE EO	11,40mm	0,22kg/m	100kg/km	1000m			X142235JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x6 RE EO	13,80mm	0,39kg/m	240kg/km	1m			XC142237JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x6 RE EO	13,80mm	0,39kg/m	240kg/km	100m			X142237JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x6 RE EO	13,80mm	0,39kg/m	240kg/km	500m			X142237JBD

## N2XH - Cablu cu izolație fără halogenuri, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRERIE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x6 RE EO	13,80mm	0,39kg/m	240kg/km	50m		X142237JBL	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x6 RE EO	13,80mm	0,39kg/m	240kg/km	1000m		X142237JBM	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x10 RE EO	16,30mm	0,60kg/m	400kg/km	1m		XC142238JB	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x10 RE EO	16,30mm	0,60kg/m	400kg/km	100m		X142238JBF	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x10 RE EO	16,30mm	0,60kg/m	400kg/km	500m		X142238JBD	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x10 RE EO	16,30mm	0,60kg/m	400kg/km	50m		X142238JBL	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x10 RE EO	16,30mm	0,60kg/m	400kg/km	1000m		X142238JBM	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x16 RM EO	19,20mm	0,91kg/m	640kg/km	1m		XC142239JB	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x16 RM EO	19,20mm	0,91kg/m	640kg/km	100m		X142239JBF	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x16 RM EO	19,20mm	0,91kg/m	640kg/km	500m		X142239JBD	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x16 RM EO	19,20mm	0,91kg/m	640kg/km	50m		X142239JBZ	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x16 RM EO	19,20mm	0,91kg/m	640kg/km	1000m		X142239JBM	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x25 RM EO	23,90mm	1,41kg/m	1000kg/km	1m		XC142240JB	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x25 RM EO	23,90mm	1,41kg/m	1000kg/km	100m		X142240JBF	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x25 RM EO	23,90mm	1,41kg/m	1000kg/km	500m		X142240JBD	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x25 RM EO	23,90mm	1,41kg/m	1000kg/km	50m		X142240JBZ	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x25 RM EO	23,90mm	1,41kg/m	1000kg/km	1000m		X142240JBM	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x35 RM EO	26,70mm	1,86kg/m	1400kg/km	1m		XC142241JB	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x35 RM EO	26,70mm	1,86kg/m	1400kg/km	100m		X142241JBF	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x35 RM EO	26,70mm	1,86kg/m	1400kg/km	500m		X142241JBD	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x35 RM EO	26,70mm	1,86kg/m	1400kg/km	50m		X142241JBZ	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x35 RM EO	26,70mm	1,86kg/m	1400kg/km	1000m		X142241JBM	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x50 SM EO	29,10mm	2,36kg/m	2000kg/km	1m		XC142242JB	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x50 SM EO	29,10mm	2,36kg/m	2000kg/km	100m		X142242JBF	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x50 SM EO	29,10mm	2,36kg/m	2000kg/km	500m		X142242JBD	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x50 SM EO	29,10mm	2,36kg/m	2000kg/km	50m		X142242JBZ	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x50 SM EO	29,10mm	2,36kg/m	2000kg/km	1000m		X142242JBM	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x70 SM EO	32,20mm	3,15kg/m	2800kg/km	1m		XC142243JB	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x70 SM EO	32,20mm	3,15kg/m	2800kg/km	100m		X142243JBF	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x70 SM EO	32,20mm	3,15kg/m	2800kg/km	500m		X142243JBD	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x70 SM EO	32,20mm	3,15kg/m	2800kg/km	50m		X142243JBZ	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x70 SM EO	32,20mm	3,15kg/m	2800kg/km	1000m		X142243JBM	
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x95 SM EO	37,20mm	4,34kg/m	3800kg/km	1m		XC142244JB	

## N2XH - Cablu cu izolație fără halogenuri, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRERIE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x95 SM E0	37,20mm	4,34kg/m	3800kg/km	100m			X142244JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x95 SM E0	37,20mm	4,34kg/m	3800kg/km	500m			X142244JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x95 SM E0	37,20mm	4,34kg/m	3800kg/km	50m			X142244JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x95 SM E0	37,20mm	4,34kg/m	3800kg/km	1000m			X142244JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x120 SM E0	40,80mm	5,33kg/m	4800kg/km	1m			XC142245JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x120 SM E0	40,80mm	5,33kg/m	4800kg/km	100m			X142245JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x120 SM E0	40,80mm	5,33kg/m	4800kg/km	500m			X142245JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x120 SM E0	40,80mm	5,33kg/m	4800kg/km	50m			X142245JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x120 SM E0	40,80mm	5,33kg/m	4800kg/km	1000m			X142245JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x150 SM E0	50,00mm	6,35kg/m	6000kg/km	1m			XC142246JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x150 SM E0	50,00mm	6,35kg/m	6000kg/km	100m			X142246JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x150 SM E0	50,00mm	6,35kg/m	6000kg/km	500m			X142246JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x150 SM E0	50,00mm	6,35kg/m	6000kg/km	50m			X142246JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 4x150 SM E0	50,00mm	6,35kg/m	6000kg/km	1000m			X142246JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x1,5 RE E0	11,20mm	0,20kg/m	75kg/km	1m			<b>XC142247JB</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x1,5 RE E0	11,20mm	0,20kg/m	75kg/km	100m			X142247JBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x1,5 RE E0	11,20mm	0,20kg/m	75kg/km	500m			<b>X142247JBD</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x1,5 RE E0	11,20mm	0,20kg/m	75kg/km	50m			X142247JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x1,5 RE E0	11,20mm	0,20kg/m	75kg/km	1000m			X142247JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x2,5 RE E0	12,30mm	0,26kg/m	125kg/km	1m			<b>XC142248JB</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x2,5 RE E0	12,30mm	0,26kg/m	125kg/km	100m			X142248JBC
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x2,5 RE E0	12,30mm	0,26kg/m	125kg/km	500m			<b>X142248JBD</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x2,5 RE E0	12,30mm	0,26kg/m	125kg/km	50m			X142248JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x2,5 RE E0	12,30mm	0,26kg/m	125kg/km	1000m			X142248JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x4 RE E0	13,70mm	0,36kg/m	200kg/km	1m			<b>XC142249JB</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x4 RE E0	13,70mm	0,36kg/m	200kg/km	100m			X142249JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x4 RE E0	13,70mm	0,36kg/m	200kg/km	500m			<b>X142249JBD</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x4 RE E0	13,70mm	0,36kg/m	200kg/km	50m			X142249JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x4 RE E0	13,70mm	0,36kg/m	200kg/km	1000m			X142249JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x6 RE E0	15,40mm	0,49kg/m	300kg/km	1m			<b>XC142250JB</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x6 RE E0	15,40mm	0,49kg/m	300kg/km	100m			X142250JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x6 RE E0	15,40mm	0,49kg/m	300kg/km	500m			<b>X142250JBD</b>
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x6 RE E0	15,40mm	0,49kg/m	300kg/km	50m			X142250JBL
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x6 RE E0	15,40mm	0,49kg/m	300kg/km	1000m			X142250JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x10 RE E0	17,80mm	0,72kg/m	500kg/km	1m			XC142251JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x10 RE E0	17,80mm	0,72kg/m	500kg/km	100m			X142251JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x10 RE E0	17,80mm	0,72kg/m	500kg/km	500m			X142251JBD

## N2XH - Cablu cu izolație fără halogenuri, 0.6/1 kV, cu performanțe îmbunătățite la foc

DESCRERIE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x10 RE EO	17,80mm	0,72kg/m	500kg/km	50m			X142251JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x10 RE EO	17,80mm	0,72kg/m	500kg/km	1000m			X142251JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x16 RM EO	21,60mm	1,14kg/m	800kg/km	1m			XC142252JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x16 RM EO	21,60mm	1,14kg/m	800kg/km	100m			X142252JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x16 RM EO	21,60mm	1,14kg/m	800kg/km	500m			X142252JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x16 RM EO	21,60mm	1,14kg/m	800kg/km	50m			X142252JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x16 RM EO	21,60mm	1,14kg/m	800kg/km	1000m			X142252JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x25 RM EO	27,00mm	1,42kg/m	1250kg/km	1m			XC142253JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x25 RM EO	27,00mm	1,42kg/m	1250kg/km	100m			X142253JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x25 RM EO	27,00mm	1,42kg/m	1250kg/km	500m			X142253JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x25 RM EO	27,00mm	1,42kg/m	1250kg/km	50m			X142253JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x25 RM EO	27,00mm	1,42kg/m	1250kg/km	1000m			X142253JBM
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x35 RM EO	37,00mm	2,40kg/m	1750kg/km	1m			XC142254JB
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x35 RM EO	37,00mm	2,40kg/m	1750kg/km	100m			X142254JBF
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x35 RM EO	37,00mm	2,40kg/m	1750kg/km	500m			X142254JBD
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x35 RM EO	37,00mm	2,40kg/m	1750kg/km	50m			X142254JBZ
Cablu fără hal. cu perf. îmbunăt. la foc N2XH-J 5x35 RM EO	37,00mm	2,40kg/m	1750kg/km	1000m			X142254JBM