







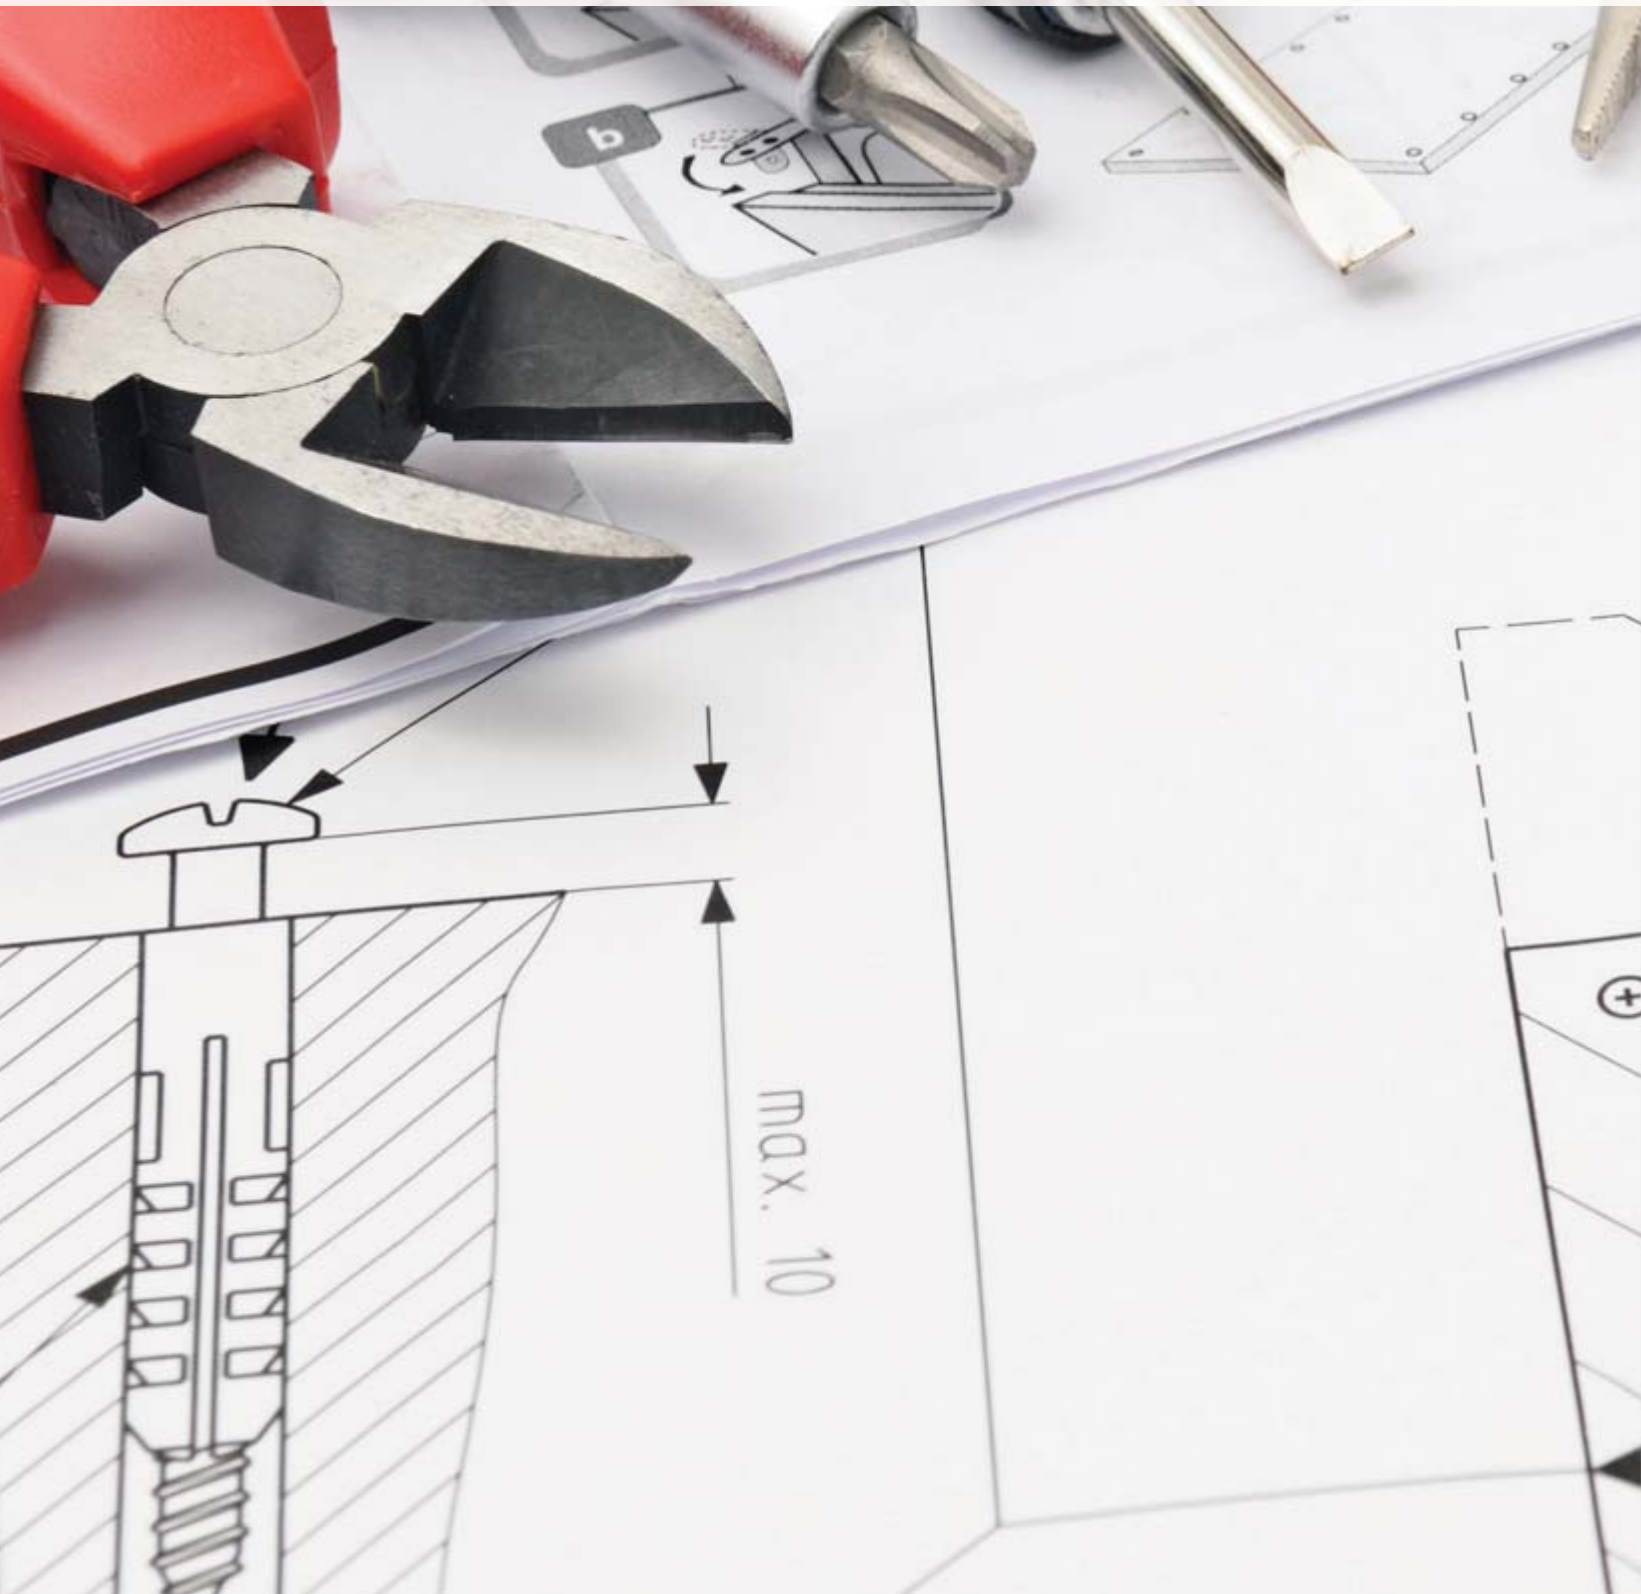


Pictogramele capului de tabel

 Masa	 Temperatura mediului ambiant	 Tipuri de capete de șurubelniță	 Lungimea uneltei
 Secțiunea maximă de tăiere	 Diametrul maxim de tăiere	 Domeniu de presare	 mm ² Secțiunea conductorului de racord
 Lungimea cursei pistonului	 Capacitate de găurire	 Forța maximă de presare	 Capul se poate roti în unghi de 360°
 Capacitatea acumulatorului (Ah)	 Tensiunea acumulatorului (V)	 Tipul acumulatorului	 Forța de strângere se poate regla
 Lățimea de tăiere	 Note, completări	 Tensiune nominală (V)	 Putere nominală





Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal) 2




Scule pentru dezizolare și tăiere 3



Clește universal pentru dezizolare și tăiere 4



Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicațiilor 4



Clește universal de sertizat cap terminale 5



Presă universală pentru papuci izolați 6



Presă universală pentru papuci neizolați 6



Presă mecanică pentru papuci neizolați 7



Presă pentru papuci neizolați de alamă 7



Presă hidraulică manuală 8




Presă hidraulică electrică 9



Încărcător pt. acumulatori 9



Acumulator 9



Presă hidraulică pentru găuri în tablă 10



Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forță 11




Clește de tăiat conductori din cupru și aluminiu 12



Clești izolați, 1000 V 12



Șurubelniță 1000 V, cap cruce profil combinat 13



Set de șurubelnițe 1000V 13



Sculă de strâns și tăiat fașete 14



Sonde pentru cabluri 14



Pistol de aer cald 15



Set de clești 15






Cuțit de deblancare 15



Cuțit cabluri 15

B

Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal)

TRACON	 mm ²		
F6L	0,5-6	205 mm	470 g
F25L	6-25	240 mm	620 g
F50L	35-50	240 mm	620 g




F6L



F25L



F50L

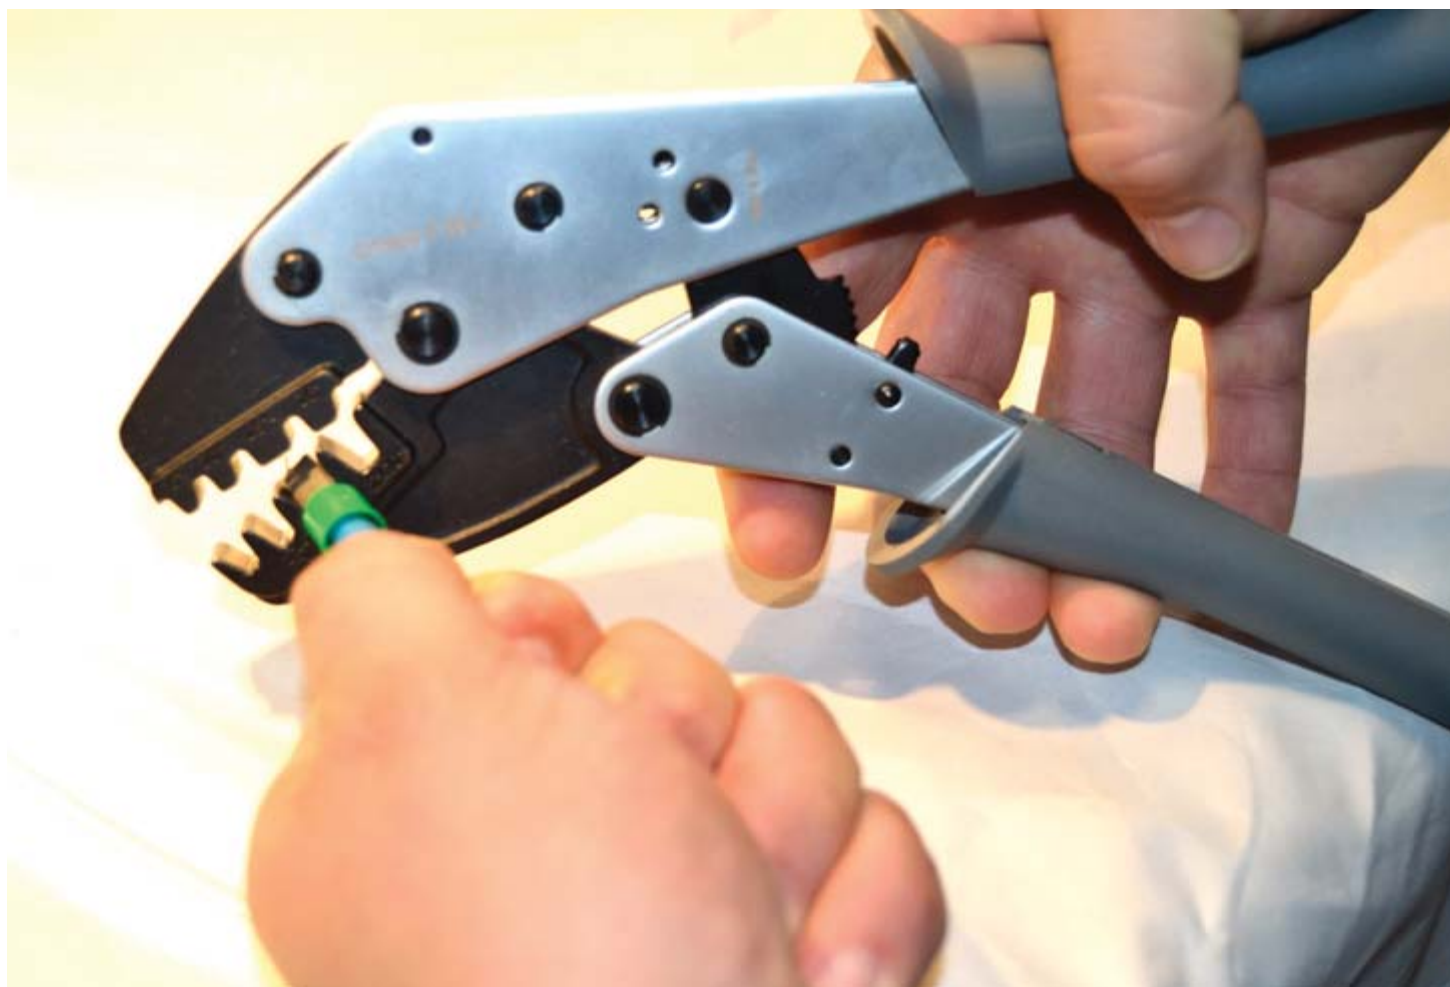

Scule pentru dezizolare și tăiere

TRACON			
MACS6	0,08-6	205 mm	180 g
MACS16	6-16	205 mm	180 g



Presă pentru conectori panou fotovoltaic

TRACON			
SOLAR11-PT	2.5-6	270 mm	725 g / 1710 g






CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
 Catalogul nostru reflectă situația din Octombrie 2017.
 Pentru informații actualizate vizitați pagina
 noastră de internet!

Clește universal pentru dezizolare și tăiere

TRACON	 mm ²		
TKCS	0,1-4 (6)	200 mm	175 g
TP700A	0,2-2,5	180 mm	380 g
TP700B	0,75-6	180 mm	380 g
LY731	0,5-6	200 mm	300 g



TKCS



TP700A






TP700B



LY731

Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicațiilor

TRACON			
RJ86	220 mm	310 g	RJ12, RJ45
RJ468	220 mm	200 g	RJ11, RJ12, RJ45, RJ50
RG317	230 mm	200 g	BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 5,4 / 6,5 / 8,1 mm



RJ86



RJ468



RG317






CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
 Catalogul nostru reflectă situația din Octombrie 2017.
 Pentru informații actualizate vizitați pagina noastră de internet!

Clește universal de sertizat cap terminale izolate, neizolate, simple, duble

TRACON	 mm ²		
9039	6-16	230 mm	600 g
9102-LT	0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT	0,5-16	180 mm	320 g
9039A-SPEC	0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC	6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA	0,25-6	175 mm	400 g
9039A	1,5-6	230 mm	600 g
9039AR	0,5-6	230 mm	600 g
9039BR	10-35	230 mm	600 g
9039B	10-35	230 mm	600 g



Legendă
pictograme

B/O



9039A-SPEC
9039B-SPEC




9039
9039B



9102-LT
9004-LT



9039BR


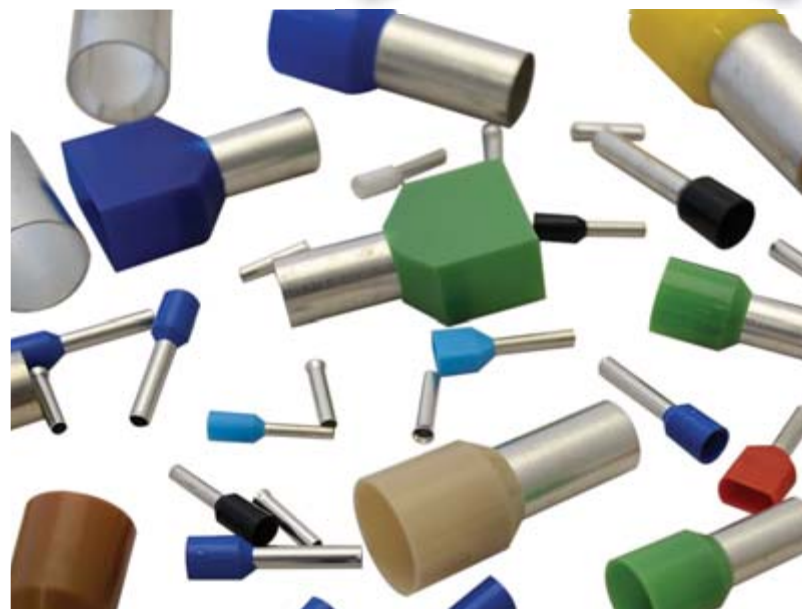



9039-HEXA






9039A

Presă universală pentru papuci izolați

TRACON	 mm ²		 m
LY35C	10-35	490 mm	2.150 g
9006RS	0,5-2,5	230 mm	600 g
9006R	2,5-6	230 mm	600 g
9006	2,5-6	230 mm	600 g






Presă universală pentru papuci neizolați

TRACON	 mm ²		 m
HD156R	1,5-6	225 mm	540 g
HD156	1,5-6	247 mm	540 g
KH8	1,5-10	280 mm	470 g
KH14	6-16	280 mm	470 g
KH16	1,5-16	280 mm	470 g



Presă mecanică pentru papuci neizolați

TRACON	 mm ²		
KH120	10-95	645 mm	3.000 g
HX50B*	6-50	390 mm	1.300 g
HX120B*	10-120	630 mm	4.000 g
HX150B*	25-150	650 mm	3.200 g

* Domeniul de presare depinde de tipul și dimensiunile mufelor și papucilor, Vezi capitolul A



KH120

HX50B
HX120B
HX150B



HX50B-FEJ
Bacuri pentru presa HX50B
pt. papuc de cupru și aluminiu



HX120B-FEJ
Bacuri pentru presa HX120B
pt. papuc de cupru și aluminiu



HX150B-FEJ
Bacuri pentru presa HX150B
pt. papuc de cupru și aluminiu



Presă pentru papuci neizolați de alamă

TRACON	 mm ²		
LY03BR	0,5-6	230 mm	600 g
LY03B	0,5-6	230 mm	600 g






 **Legendă pictograme B/O**



LY03BR

LY03B

Presă hidraulică manuală


TRACON	 mm ²	 kN max			 m
D31*	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D51*	10-185	55	180°	365 mm	2.500 g
D52F*	10-240	67	180°	375 mm	2.800 g
C120F*	16-400	120	180°	590 mm	7.000 g
KHP70**	4-70	50	–	375 mm	3.000 g
KHP240**	16-240	120	–	480 mm	6.250 g

* Accesoriu: geantă din material plastic

** Accesorii: geantă din material plastic + bacuri



Bacuri pentru presa D31

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70




Bacuri pentru presa D52F

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
D52F-1016	10-16	10
D52F-2535	25-35	16-25
D52F-5070	50-70	50-35
D52F-95120	95-120	70-95
D52F-150	150	120
D52F-185	185	150
D52F-240	240	185



Bacuri pentru presa D51

TRACON		Cu mm ²	Al mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150








Bacuri hexagonale pentru presa C120F

TRACON	Cu mm ²	Al mm ²
C120F-16	16	-
C120F-25	25	16
C120F-35	35	25
C120F-50	50	35
C120F-70	70	50
C120F-95	95	70
C120F-120	120	95
C120F-150	150	120
C120F-185	185	150
C120F-240	240	185
C120F-300	300	240
C120F-400	400	300



Presă hidraulică electrică cu acumulator




TRACON	 mm ²	 kN max			 m
D31E	4-95	35	360°	200 mm	1.550 g
D55E	10-185	55	340°	315 mm	3.250 g
D62E	6-240	62	340°	320 mm	3.550 g

Accesorii:

- Încărcător pt. acumulatori, AKKUT1
- Acumulator, AKKU1
- geantă metalică






Bacuri pentru presa D62E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D62-10	KZ 6	10	6
D62-16	KZ 8	16	10
D62-25	KZ 10	25	16
D62-35	KZ 12	35	25
D62-50	KZ 14	50	35
D62-70	KZ 16	70	50
D62-95	KZ 18	95	70
D62-120	KZ 20	120	95
D62-150	KZ 22	150	120
D62-185	KZ 25	185	150
D62-240	KZ 28	240	185
D62-300	KZ 32	300	240






Bacuri pentru presa D31E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D31-4	KZ 4	4	-
D31-6	KZ 5	6	4
D31-10	KZ 6	10	6
D31-16	KZ 8	16	10
D31-25	KZ 10	25	16
D31-35	KZ 12	35	25
D31-50	KZ 14	50	35
D31-70	KZ 16	70	50
D31-95	KZ 18	95	70







Bacuri pentru presa D55E

TRACON		Cu  mm ²	Al  mm ²
D51-10-120	KZ 6	10	6
	KZ 20	120	95
D51-16-70	KZ 8	16	10
	KZ 16	70	50
D51-25-95	KZ 10	25	16
	KZ 18	95	70
D51-35-50	KZ 12	35	25
	KZ 14	50	35
D51-150	KZ 22	150	120
D51-185	KZ 25	185	150



Încărcător pt. acumulatori

TRACON		 V	 Ah	
AKKUT1	230 V AC	18 V	2100 mAh	Li-ion



 Legendă pictograme **B/O**

Acumulator

TRACON	 V	 Ah	
AKKU1	18 V	2000 mAh	Li-ion



HKS-15 Presă hidraulică pentru găuri în tablă



TRACON	kN max	lmax	a	m
HKS-15	150 kN	max. 2-3 mm	25 mm	6.2 kg

Accesoriiile presei: • Capete de tăiere: Ø21,8mm; Ø27,6mm; Ø34,1mm; Ø42,7mm; Ø48,7mm; Ø60,5mm; □32×32mm • Geantă de transport


Se poate utiliza la echiparea dulapurilor metalice. Cu ajutorul acestei unelte putem monta ușor pe un dulap metalic lămpi de semnalizare, butoane, întrerupătoare manuale, precum și presetupe, necesare pentru introducerea cablurilor în dulap.



Accesorii disponibile



TRACON		lmax
HKS-15-20	Presetupă MG20	Ø20 mm
HKS-15-22	Buton Ø22 mm	Ø22 mm
HKS-15-25	Presetupă MG25	Ø25 mm
HKS-15-32	Presetupă MG32	Ø32 mm
HKS-15-40	Presetupă MG40	Ø40 mm
HKS-15-50	Presetupă MG50	Ø50 mm
HKS-15-63	Presetupă MG63	Ø63 mm
HKS-15-PG13,5	Presetupă PG13,5	Ø20 mm
HKS-15-PG16	Presetupă PG16	Ø23 mm
HKS-15-PG21	Presetupă PG21	Ø29,5 mm
HKS-15-PG29	Presetupă PG29	Ø36 mm
HKS-15-PG36	Presetupă PG36	Ø46 mm
HKS-15-PG42	Presetupă PG42	Ø51 mm
HKS-15-PG48	Presetupă PG48	Ø59 mm
HKS-15-43×43	Cadru aparat 48×48 mm	□43×43 mm
HKS-15-68×68	Cadru aparat 72×72 mm	□68×68 mm
HKS-15-92×92	Cadru aparat 96×96 mm	□92×92 mm
HKS-15-BSZ10	Tijă de tragere, 10 mm	-

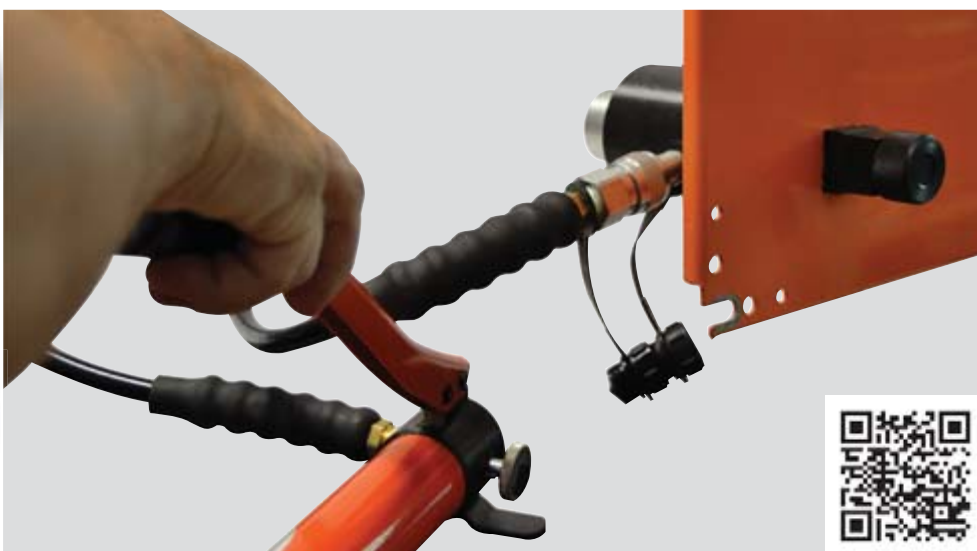

Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forță

TRACON	d _{max} 	NYN 	NYN 	NYCWY 	NAYY 	NAYY 	AYCWY
RKV300	35 mm	max. 4×50	max. 1×240	max. 4×50/25	max. 4×70	max. 1×300	max. 4×50/25
RKV700	60 mm	max. 4×95	max. 1×240	max. 4×95/50	max. 4×120	max. 1×300	max. 4×95/35
RKV1000	95 mm	–	–	max. 4×240/120	max. 4×240	max. 1×500	–




RKV300



RKV700



mâner telescopic

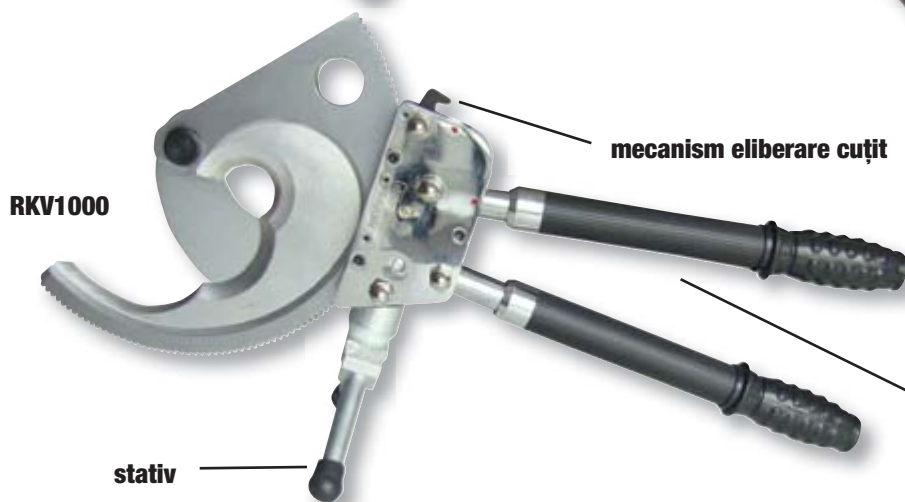

RKV1000

mecanism eliberare cuțit



stativ



mâner telescopic







Clește de tăiat conductori din cupru și aluminiu

TRACON	A _{max}	d _{max}		
CC22	16 mm ²	5,5 mm	150 mm	190 g
CC38	25 mm ²	6,5 mm	210 mm	350 g
CC60	35 mm ²	8 mm	230 mm	510 g
CC80	70 mm ²	9 mm	235 mm	510 g
CC100	100 mm ²	15 mm	320 mm	500 g
CC250	250 mm ²	17 mm	600 mm	1250 g
CC500	500 mm ²	25 mm	800 mm	2850 g
SCC60	50 mm ²	6 mm	235 mm	700 g



Clești izolați, 1000 V

TRACON			
KF-1000	160 mm	230 g	Clește combinat
KF-1000-2	200 mm	370 g	Clește combinat
KB-1000	160 mm	230 g	Clește pentru dezizolare
KC-1000	160 mm	210 g	Clește pentru tăiat
KL-1000	160 mm	230 g	Clește plat

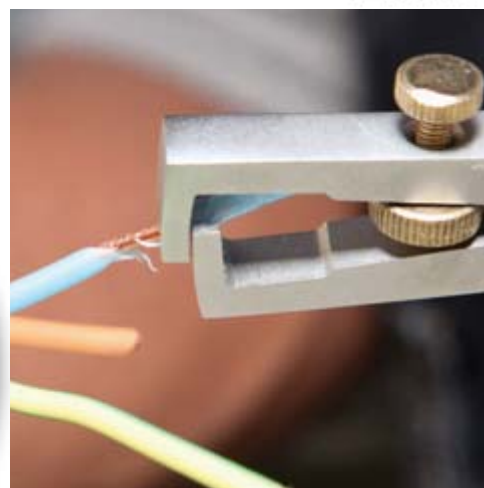

Șurubelnițe izolate, 1000 V, SD

TRACON



SD375F		3×75 mm
SD4100F		4×100 mm
SD5125F		5×125 mm
SD6100F		6×100 mm
SD6125F		6×125 mm
SD6150F		6×150 mm
SD375S		3×75 mm
SD4100S		4×100 mm
SD5125S		5×125 mm
SD6100S		6×100 mm
SD6125S		6×125 mm
SD6150S		6×150 mm



RELEVANT STANDARD
EN 60900



Șurubelniță 1000 V, cap cruce profil combinat

TRACON



SDDK4100S		4×100 mm
SDDK5125S		5×125 mm
SDDK6150S		6×150 mm



VDE TEST REPORT NO.:
40011797



RELEVANT STANDARD
EN 60900

Set de șurubelnițe 1000V

TRACON




KSET1000	1.0 × 5.5 × 125 mm	PH2 × 100 mm
	0.8 × 4.0 × 100 mm	PH1 × 80 mm
	0.4 × 2.5 × 75 mm	PH0 × 60 mm



Sculă de strâns și tăiat fașete

TRACON		
TG007	2,2-8 mm	220 g
TG008	2.2-4.8 mm	320 g
TG010	3.6-13 mm	380 g

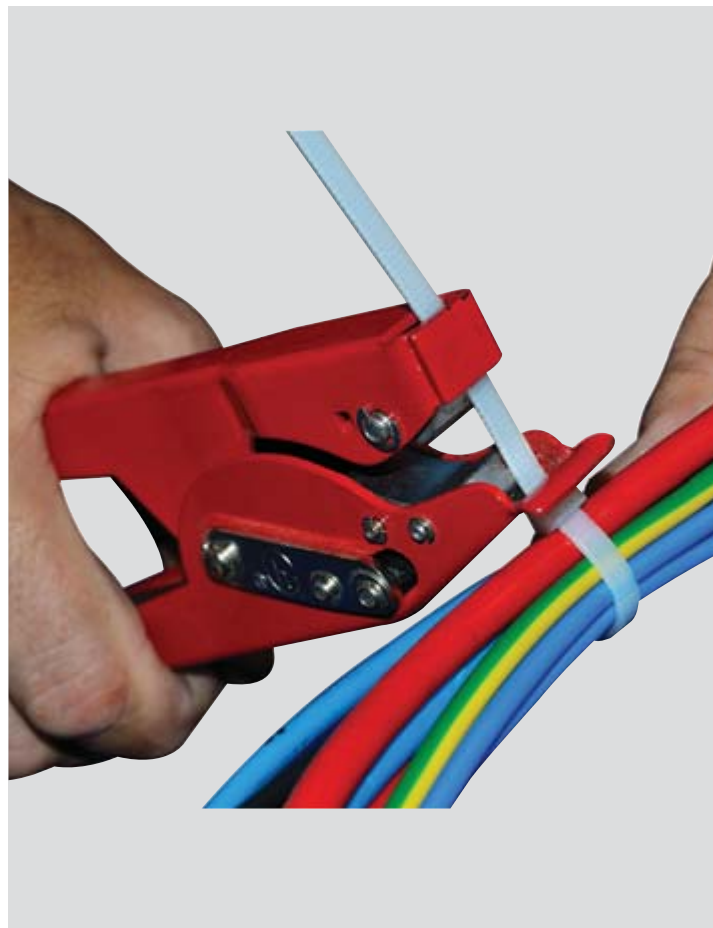





Sonde pentru cabluri

TRACON			
TBSZ-5	5 m		Sondă din material plastic și capete metalice
TBSZ-10	10 m	$\varnothing = 3 \text{ mm}$	
TBSZ-20	20 m		
TBSZS-5	5 m		Sondă spirală metalică
TBSZS-10	10 m	$\varnothing = 3.7 \text{ mm}$	
TBSZS-20	20 m		
TBSZF-5	5 m		Sondă metalică plată
TBSZF-10	10 m	$d = 3.7 \text{ mm}$	
TBSZF-20	20 m		



Pistol de aer cald

TRACON	U _n				
HLF-01	230 V	2.000 W	100-600 °C	800 g	250 / 300 / 600 l / min
HLF-02	230 V	1.000/2.000 W	350/600 °C	1450 g	300 / 500 l / min



HLF-01



HLF-02



Set de clești

TRACON

SP-KLT

Conținut:
 Clește cu tăiș frontal 1 buc
 Clește cu tăiș lateral 1 buc
 Clește cu vârf conic 1 buc și
 Clește combinat 1 buc.




 Legendă
 pictograme

B/0

Cuțit de deblancare

TRACON

KB-UNI



160 mm




70 g



Cuțit cabluri

TRACON

KBY



200 mm



95 g

