



→ Ανεμιστήρες ψύξης για βιομηχανικούς πίνακες


Εισαγωγή αέρος με φίλτρο

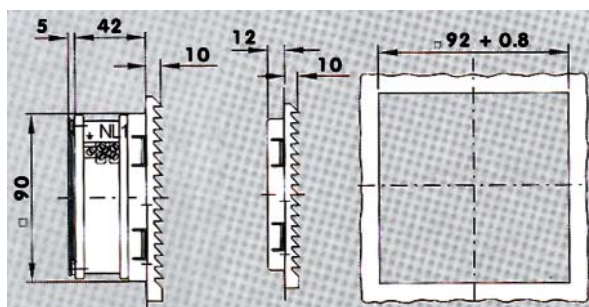


Πλαίσιο με φίλτρο

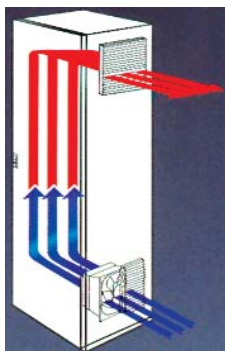

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (NR 20)

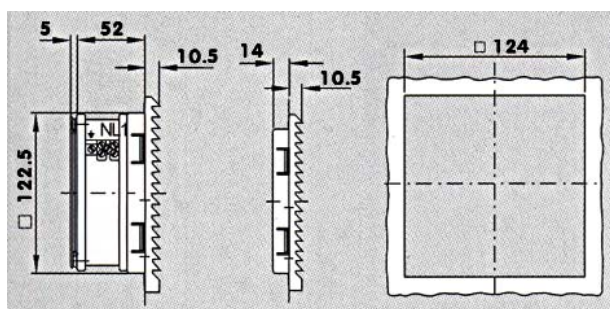

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (NR 50)

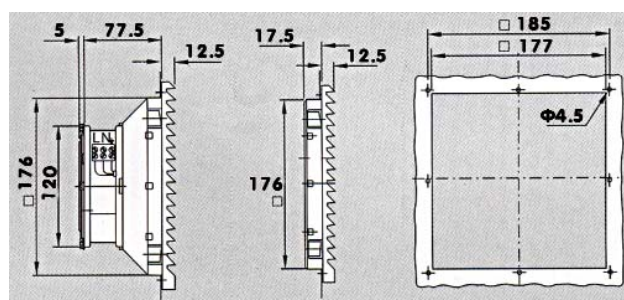

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (NR 100)



ΔΙΑΣΤΑΣΗ 96 X 96 mm



116.5
NR 20



148.5
NR 50



204
NR 100

Τύπος	NR 20	NR 21	NR 50	NR 51	NR100	NR 101
Περιγραφή	Ανεμιστήρας ψύξης με πλαίσιο και φίλτρο	Πλαίσιο με φίλτρο	Ανεμιστήρας ψύξης με πλαίσιο και φίλτρο	Πλαίσιο με φίλτρο	Ανεμιστήρας ψύξης με πλαίσιο και φίλτρο	Πλαίσιο με φίλτρο
Κωδικός	185.68	185.69	185.60	185.61	185.65	185.66
Τάση λειτουργίας	230V 50/60 HZ		230V 50/60 HZ		230V 50/60 HZ	
Διαστάσεις οπής	92 x 92 mm		124 x 124 mm		177 x 177 mm	
Ροή αέρα ελεύθερος εξαερισμός	20 / 25 m ³ /h		55 / 66 m ³ /h		105 / 120 m ³ /h	
Αξονικός εξαεριστήρας	Αυτοκινούμενος κινητήρας		Αυτοκινούμενος κινητήρας		Αυτοκινούμενος κινητήρας	
Ένταση	0.08A		0.12A, 0.11A		0.12A, 0.11A	
Ισχύς	16W, 14W		19W, 18W		19W, 18W	
Επίπεδο ήχου	41 / 46 dB (A)		46 / 49 dB (A)		46 / 49 dB (A)	
Μέγιστη θερμοκρασία	- 10°C έως + 55°C		- 10°C έως + 55°C		- 10°C έως + 55°C	