

# True Presence

COM1 - montaj aparent  
EAN 4007841 057916



high frequency  
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9  
m

2000w

max. 2000 W



2 - 12 m

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

## Descrierea funcției

Primul senzor de prezență real al lumii. Nu mai este necesară o durată de operare ulterioară - fără costuri de curent inutile. 100 procente detectare sigură datorită celei mai fine măsurări de înaltă frecvență a mediului. Pe o suprafață de 64 m<sup>2</sup> senzorul True Presence detectează fiabil prezența, respectiv absența persoanele - prin micro-mișcările corporale detectate prin funcțiile vitale precum ridicarea și coborârea cutiei toracice, respectiv a umerilor, cauzată de respirație. Noul standard în automatizarea clădirilor. Comandă simplă din aplicație prin bluetooth.

# True Presence

COM1 - montaj aparent  
EAN 4007841 057916

## Specificații tehnice

Versiune	Detector de prezență
Dimensiuni (L x B x H)	45 x 123 x 123 mm
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	1 W
Tehnologie senzor	Înaltă frecvență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, loc, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou pentru o singură persoană, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de hotel, cameră de îngrijire, camera de serviciu, cameră de joacă, sală de mese / cantină, vestiar, chichinetă, săli de sport, recepție / lobby, Grup sanitar, depozit, interior
Locul montării	tavan
Instalare	Instalație electrică aparentă
Tehnologia HF	7,2 GHz
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Înălțime de montaj	2 – 12 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	360 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Rază, radial	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Rază, prezență	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )


Rază True Presence	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	30 s – 30 Min.
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
leșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.
leșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Control constant al luminii	Nu
Funcție lumină de bază	Nu
Funcții	Parametrizare grup, Semi / complet automat, Scenariu iluminat, Manual ON / ON-OFF, Neighbour Function, Mod normal / test
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Vernetzung	Da
Grad de protecție	IP54
Material	Plastic
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Garanția producătorului	5 ani
Variante	COM1 - montaj aparent
UM1, EAN	4007841057916

# True Presence

COM1 - montaj aparent

EAN 4007841 057916

## Zona de detectare a senzorului

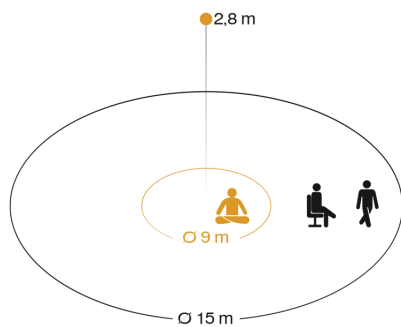

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

## Desen tehnic

