

Beschreibung und Einbauanweisung

LED Driver mit konstanter Ausgangsspannung zum Betreiben von LED
(Elektronisches Schaltnetzteil)

TYP: LMV10W12 UNI, LLV20W12 UNI, LMV10W24 UNI, LLV20W24 UNI Schutzklasse 2 CE

1. Technische Daten:

Best.-Nr.:	LMV10W12 UNI	LLV20W12 UNI	LMV10W24 UNI	LLV20W24 UNI
Konstante Ausgangsspannung	12VDC SELV equivalent		24VDC SELV equivalent	
Nennspannung		100-240V~ 50-60Hz		
Teillastbereich	0-10W	0-20W	0-10W	0-20W
Leerlaufsicherheit		gewährleistet		
Kurzschluss- und Überlastschutz		Elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf		
Umgebungstemperatur ta			-20°C - +50°C	
Gehäusetemperatur tc-Punkt	Max.70°C	Max.75°C	Max.70°C	Max.75°C
EMV Konformität	EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Primärleitung		Min. H03VV-F 2x0,75mm² für Zugentlastung		
Sekundärleitung		Min. H03VV-F 2x 0,75mm², für Zugentlastung		

2. Einbauhinweise

Die Installation darf nur in Übereinstimmung mit internationalen und nationalen Normen durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Die LED Driver sind nur zur Verwendung mit LED bestimmt die eine Konstantspannung von VDC gemäß den Werten in der Tabelle benötigen.

Beim Anschließen der LED ist darauf zu achten, dass + und – auf die richtigen Klemmen beim LED Driver aufgelegt werden.

Der Schutz gegen elektrischen Schlag ist bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Freischalten der Anlage sicherzustellen. Primär- und Sekundärleitungen kreuzungsfrei verlegen (Funkschutz).

Bei außerhalb von Leuchten montierten LED Driver ist auf eine korrekte Befestigung der Primär- und Sekundärleitungen in den Zugentlastungen zu achten und er ist über seine Anschraublöcher auf den jeweiligen Untergrund fest zu verschrauben.

Die Tc Temperatur darf in keiner Einbauweise überschritten werden.

Die Geräte enthalten keine servicefähigen Bauteile und dürfen daher nicht geöffnet werden.

3. Wichtige Hinweise

Unsere LED Driver sind surgespannungsfest bis weit über die von der einschlägigen Norm vorgeschriebenen Werte. Zum Schutz vor höheren Überspannungen, die z.B. beim Schalten von Leuchtstofflampen und Entladungslampen mit induktivem Vorschaltgerät, Motoren (Ventilatoren, usw.) und anderen induktiven Lasten auftreten, sind die Lastkreise für diese Gerätgruppen deutlich voneinander zu trennen.

!!Der LED Driver ist nicht über einen Phasenan- oder -abschnittdimmer regelbar!!

4. Sicherheitsfunktion

Der LED-Driver schaltet bei Kurzschluss oder Überlast automatisch ab. Er besitzt keine Sicherung herkömmlicher Art. Der Laststromkreis wird folglich nicht aufgetrennt!

Nach Beheben des Fehlers schaltet der LED Driver automatisch wieder ein.

5. Wärmeableitung bzw. Wärmeübergang

Ein Betrieb in überhöhter Umgebungstemperatur oder durch Fremderwärmung verkürzt die Lebensdauer. Beim Einbau (vor allem in Leuchten), ist durch geeignete Maßnahmen für eine Wärmeabfuhr (Wärmeübergang) zu sorgen. Die Umgebungstemperatur und/oder Tc-Punkt Temperatur darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Für Schäden, die aus entsprechend unsachgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Description and Mounting Instructions

LED Driver with constant output voltage for the operation of LED
(Electronic switch-type power supply unit)

TYPE: LMV10W12 UNI, LLV20W12 UNI, LMV10W24 UNI, LLV20W24 UNI Protection class 2 CE

1 Technical Data:

Art. No.:	LMV10W12 UNI	LLV20W12 UNI	LMV10W24 UNI	LLV20W24 UNI
Constant output voltage	12VDC SELV equivalent		24VDC SELV equivalent	
Rated voltage		100-240V~ 50-60Hz		
Shared load operation	0-10W	0-20W	0-10W	0-20W
Open-circuit safety		guaranteed		
Short circuit and overload protection		Electronic disconnection with automatic restart		
Ambient temperature ta		-20°C - +50°C		
Housing temperature tc-point	Max.70°C	Max.75°C	Max.70°C	Max.75°C
EMC conformity	EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Primary cable		Min. H03VV-F 2x0,75mm ² for strain relief		
Secondary cable		Min. H03VV-F 2x0,75mm ² for strain relief		

2. Installation Instructions

The installation may only be carried out by an electrical specialist in accordance with international and national standards.

The LED Driver is strictly suited for the use with LED that require a constant voltage of VDC according to the values in the table.

When connecting the LED, careful attention should be paid to connecting + and – to the right terminals on the LED Driver.

When working on electrical systems, the protection against electric shock is to be ensured by disconnecting the system.

Instal primary and secondary mains intersection-free (RFI protection)

LED Drivers mounted outside of luminaires are to be screwed tightly to the respective surface by their screw holes and careful attention is to be paid to the primary and secondary cables being fastened securely in the strain relief.

The tc temperature may not be exceeded for any kind of mounting. The devices do not contain any serviceable components and may not be opened.

3. Important Information

Our LED Drivers are surge-voltage-stable with values above those prescribed by the respective standards. As a protection against high voltage surges, as they occur e.g. when switching fluorescent lamps and discharge lamps with an inductive ballast, motors (fans, etc.) and other inductive charges, the load circuits for devices of this kind are to be clearly separated from each other.

!!The LED Driver cannot be regulated via a phase cut-on or cut-off dimmer!!

4. Safety Functions

In case of a short circuit or overload the LED Driver will automatically cut off. It does not have a fuse of the conventional kind. Thus the load circuit is not separated!

As soon as the defect has been repaired, the LED Driver will automatically cut back in.

5. Heat Dissipation and Heat Transfer

Operation in excess ambient temperature or through external heating will reduce the service life. During the installation process (particularly into luminaires), heat dissipation (heat transfer) is to be provided through suitable measures. The ambient temperature and/or tc temperature may not be exceeded at any time. We are not liable for damage resulting from improper use.

Especificación e instrucciones de montaje

Convertidor de LED con tensión de salida constante para la alimentación de LED

Convertidor electrónico

TIPO: LMV10W12 UNI, LLV20W12 UNI, LMV10W24 UNI, LLV20W24 UNI Grado de protección 2 CE

1. Datos técnicos:

No. ped.:	LMV10W12 UNI	LLV20W12 UNI	LMV10W24 UNI	LLV20W24 UNI
Tensión de salida constante	12VDC SELV equivalent		24VDC SELV equivalent	
Tensión nominal		100-240V~ 50-60Hz		
Funcionamiento con carga parcial	0-10W	0-20W	0-10W	0-20W
Seguridad en circuito abierto		garantizada		
Protección contra cortocircuito y sobrecarga		Desconexión electrónica con rearanque automático		
Temperatura ambiente ta		-20°C - +50°C		
Temperatura de la caja punto tc	Max.70°C	Max.75°C	Max.70°C	Max.75°C
Conformidad CEM	EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Línea primaria	Min. H03VV-F 2x0,75mm ²	para la sujeción de tracción		
Línea secundaria	Min. H03VV-F 2x0,75mm ²	para la sujeción de tracción		

2. Montaje

La instalación sólo debe realizarse por un electricista conforme a las normas nacionales e internacionales.

Los convertidores de LED están indicados solamente para la utilización con LED que necesiten una tensión constante de VDC según los valores de la tabla.

Al conectar los LED hay que prestar atención a que el + y el – sean conectados con los bornes debidos del convertidor de LED.

Para la protección contra electrochoques hay que desconectar los equipos eléctricos durante los trabajos en ellos.

Tender las líneas primarias y secundarias sin cruces. (Protección contra radiointerferencias).

Para los convertidores de LED montados fuera de la luminaria hay que estar pendiente de la fijación correcta de las líneas primarias y secundarias en los puestos de sujeción de tracción. Hay que atornillar el convertidor de LED seguramente por sus huecos de fijación en la base respectiva.

La temperatura tc no se debe sobrepasar para ningún modo de montaje. Las unidades no contienen componentes reacondicionables y por eso no se deben abrir.

3. Instrucciones importantes

Nuestros convertidores de LED son resistentes contra las sobretensiones transitorias hasta valores que pasan con mucho aquellos especificados por las normas correspondientes. Para la protección contra sobretensiones altas que se presentan por ejemplo cuando se comutan lámparas fluorescentes y lámparas de descarga con balasto inductivo, motores (ventiladores, etc.) y otras cargas inductivas, hay que separar claramente los circuitos de carga para esta serie de equipos uno de otro.

!!El convertidor de LED no es regulable por corte de fase (ascendente o descendente)!!

4. Función de seguridad

El convertidor de LED se desconecta automáticamente en caso de un cortocircuito o de sobrecarga. No tiene ningun cortacircuito convencional. En consecuencia, el circuito de carga no se separa!

Al remediar el fallo el convertidor de LED se conecta automáticamente de nuevo.

5. Disipación y transferencia del calor

La operación en temperatura ambiente muy elevada o por calentamiento externo reduce la vida. Durante el montaje (sobre todo en luminarias) hay que procurar, por medidas apropiadas, una disipación de calor (transferencia de calor). No se debe pasar en ningún momento la temperatura ambiente y / o la temperatura punto tc. No nos hacemos responsables de daños originados por uso inadecuado.

Description et instructions de montage

**Pilote de diodes à tension de sortie constante pour l'utilisation de diodes
(bloc d'alimentation électronique)**

TYPE: LMV10W12 UNI, LLV20W12 UNI, LMV10W24 UNI, LLV20W24 UNI Classe de protection 2
CE

1. Caractéristiques techniques:

N° de commande:	LMV10W12UNI	LLV20W12 UNI	LMV10W24 UNI	LLV20W24 UNI
Tension de sortie constante	12VDC SELV équivalent		24VDC SELV équivalent	
Tension nominale		100-240V~ 50-60Hz		
Plage de charge partielle	0-10W	0-20W	0-10W	0-20W
Sécurité à vide			garantie	
Protection contre les courts-circuits et les surcharges		Mise hors circuit électronique à redémarrage automatique		
Température ambiante (ta)			-20°C - +50°C	
Température du boîtier (point tc)	Max.70°C	Max.75°C	Max.70°C	Max.75°C
Compatibilité électromagnétique	EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
Circuit primaire	Min. H03VV-F 2x0,75mm ² pour collier			
Circuit secondaire	Min. H03VV-F 2x 0,75mm ² pour collier			

2. Conseil pour l'encastrement

L'installation ne peut être placée que par un électricien de métier, en conformité avec les normes internationales et nationales.

Les pilotes de diodes sont uniquement conçus pour être utilisés avec des diodes nécessitant une tension constante de VDC selon les valeurs dans le tableau.

Lors du branchement de la diode, veiller à ce que le + et le - soient fixés sur les bornes correspondantes du pilote de diodes.

Lors de travaux aux installations électriques, la protection contre les décharges électriques doit être assurée en mettant l'installation hors tension. Monter les circuits primaires et secondaires en évitant qu'ils ne se croisent (protection contre le parasitage).

Lorsque le pilote de diodes est fixé à l'extérieur du luminaire, veiller à ce que les circuits primaire et secondaire soient correctement fixés dans les colliers. Ce pilote doit être fermement maintenu sur son support par des vis placées dans les trous de vissage.

La température tc ne peut pas être dépassée. Les appareils ne contiennent pas de pièces nécessitant un entretien et, de ce fait, ne peuvent pas être ouverts.

3. Remarques importantes

Nos pilotes de diodes résistent à la tension Surge au-delà des valeurs prescrites par la norme afférente. Pour assurer la protection contre les surtensions supérieures qui se forment, par ex. lors de l'allumage de lampes fluorescentes et de lampes à décharge à ballast à induction, de moteurs (ventilateurs, etc.) et autres charges inductives, les circuits de charge de ces groupes d'appareils doivent être clairement séparés les uns par rapport aux autres.

!! Le pilote de diodes ne peut être réglé via un variateur électronique en fin ou en début de phase !!

4. Fonction de sécurité

Le transformateur électronique se déclenche automatiquement en cas de court-circuit ou de surcharge. Il n'est pas équipé d'un fusible classique. De ce fait, le circuit de charge n'est pas défaillant ! Dès que la panne est réparée, le transformateur se réenclenche automatiquement.

5. Déviation de chaleur ou, le cas échéant, transmission de chaleur.

Toute utilisation en cas de température d'ambiance excessive, ou de réchauffement extérieur, réduit la durée de vie. Lors de l'encastrement (surtout dans des appliques lumineuses), veiller à assurer une évacuation de la chaleur (transmission de la chaleur) au moyen de mesures appropriées. La température ambiante et/ou la température point tc ne peuvent être dépassées en aucun cas. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des dégâts survenus suite à une utilisation non conforme.

Beschrijving en montageaanwijzing

LED aandrijving met constante uitgangsspanning voor het bedrijf van LED's
(elektronische schakelaar nettransformator)

TYPE: LMV10W12 UNI, LLV20W12 UNI, LMV10W24 UNI, LLV20W24 UNI veiligheidsklasse 2 CE

1. Technische gegevens:

Bestelnummer:	LMV10W12UNI	LLV20W12 UNI	LMV10W24 UNI	LLV20W24 UNI
constante uitgangsspanning	12VDC SELV equivalent		24VDC SELV equivalent	
nominale spanning		100-240V~ 50-60Hz		
bereik deellast	0-10W	0-20W	0-10W	0-20W
beveiligd tegen leegloop			gewaarborgd	
beveiligd tegen kortsluiting en overlast		elektronisch uitschakelen met automatisch herinschakelen		
omgevingstemperatuur Ta			-20°C - +50°C	
temperatuur kast Tc-punt	Max.70°C	Max.75°C	Max.70°C	Max.75°C
EMV conformiteit	EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3			
primaire leiding		Min. H03VV-F 2x0,75mm ² voor trekontlasting		
secundaire leiding		Min. H03VV-F 2x 0,75mm ² voor trekontlasting		

2. Belangrijke informatie m.b.t. de montage

De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundige elektricien en overeenkomstig met de internationale en nationale normen.

De LED aandrijvingen zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik met LED's die een constante spanning van VDC volgens de waarde van de tabel nodig hebben.

Bij het aansluiten van de LED's moet erop worden gelet dat + en – op de juiste klemmen aangesloten worden bij de LED aandrijving.

De bescherming tegen elektrische schokken is tijdens het werken met elektrische installaties door het afkoppelen van de installatie te waarborgen.

Primaire en secundaire leidingen niet kruisgewijs aansluiten (voorkomen van vonken).

Als de LED aandrijving buiten de lamp geïnstalleerd wordt moet erop worden gelet dat de primaire en secundaire leidingen in de trekontlasting correct gemonteerd worden. Bovendien moet de aandrijving door de ervoor bestemde gaten vast op de ondergrond geschroefd worden.

De temperatuur Tc mag bij de montage nooit worden overschreden. De apparaten bevatten geen onderdelen die onderhoud vergen en mogen dus niet geopend worden.

3. Belangrijke informatie

Onze LED aandrijvingen zijn beschermd tegen overspanning tot over de van de desbetreffende norm voorgeschreven waarden. Als bescherming tegen hogere overspanningen, die bijv. kunnen ontstaan bij het inschakelen van tl-buizen en opladingslampen met inductieve voorschakelapparaten, motoren (ventilatoren, etc.) en andere inductieve apparaten, moeten de belastingscircuits voor deze groepen van apparaten duidelijk van elkaar gescheiden worden.

!!De LED aandrijving kan niet geregeld worden met fase-aansnijding of fase-afsnijding dimmers!!


4. Veiligheidsfunctie

De LED aandrijving wordt bij een kortsluiting of overlast automatisch uitgeschakeld. De aandrijving beschikt niet over een stop van de gebruikelijke soort. De belastingscircuit wordt dus niet afgescheiden! Na het verhelpen van de fout wordt de LED aandrijving weer ingeschakeld.

5. Warmtegeleiding cq. warmteovergang

Het bedrijf in een te hoge omgevingstemperatuur of externe verwarming verkort de levensduur. Tijdens de montage (vooral in lampen) dient u door geschikte maatregelen voor warmtegeleiding (warmteovergang) te zorgen. De omgevingstemperatuur en/of de temperatuur Tc-punt mag nooit worden overschreden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die uit ondeskundig gebruik voortvloeit.

Anschlussbild - Installation diagramme - Esquema de conexión - Schéma de connexion

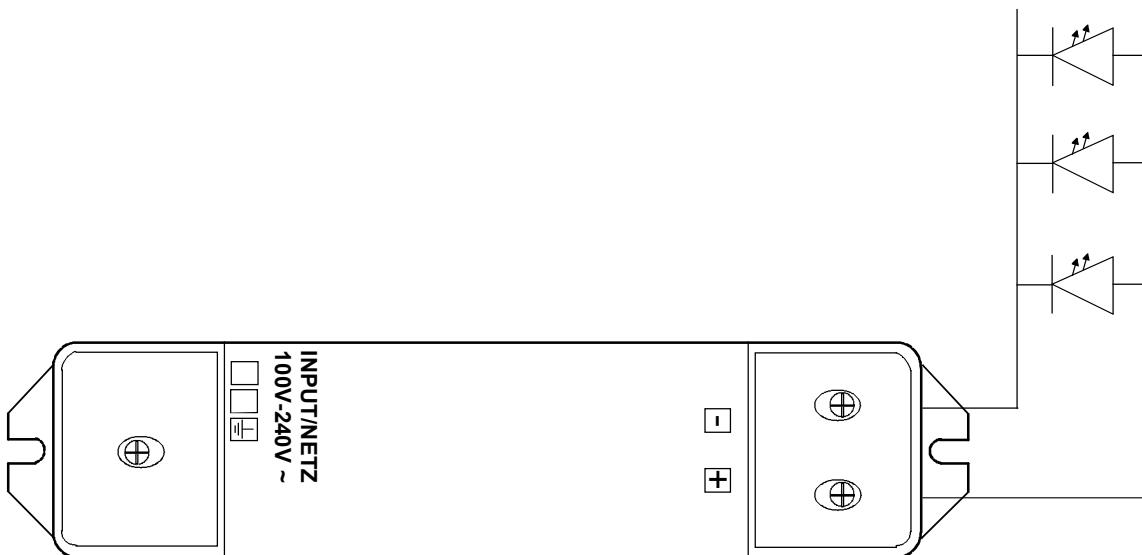

D

100-240V~50-60Hz
Netz

GB

100-240V~50-60Hz
Mains

F

100-240V~50-60Hz
Réseau

E

100-240V~50-60Hz
Red

NL

100-240V~50-60Hz
Netz