

# Corp IP65 LED



Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de montaj.

Corpul cu LED are o construcție compactă, unică și modernă.  
Acest produs asigură o iluminare de calitate

## 1. Utilizare

Corpul cu LED este conceput pentru utilizare în spații interioare și exterioare cum ar fi hale, garaje, magazine etc

## 2. Modul de pregătire al corpului cu LED


- Desfaceți ambalajul produsului și asigurați-vă că acesta nu este deteriorat.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare de la rețeaua electrică corespunde parametrilor electrici

## 3. Modul de instalare


Întrerupeți alimentarea cu energie electrică înainte de instalare  
Instalarea corpului se realizează de către un electrician autorizat!

Alimentarea și alte conexiuni externe se vor efectua cu cablu electric minim 3x1.0 conform standardelor în vigoare


- Montați clemele Metalice pe suprafața pe care se dorește fixarea

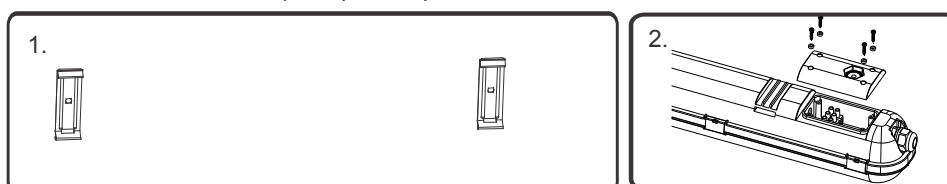

- Deschideți cu o surubelniță clapeta indicată pentru racordarea cablului electric
- Conectați cablul la rețeaua electrică

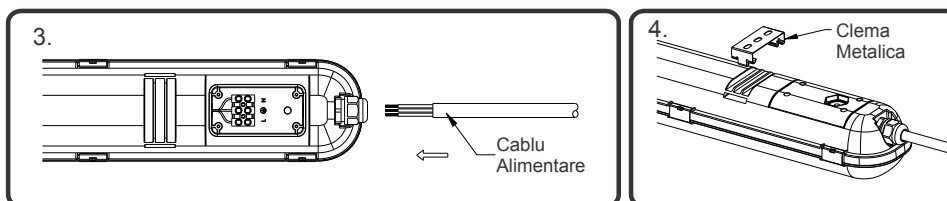

- Fixați corpul pe clemele instalate la punctul 1. prin apăsare
- Corpul se poate monta suspendat conform diagramei 5.

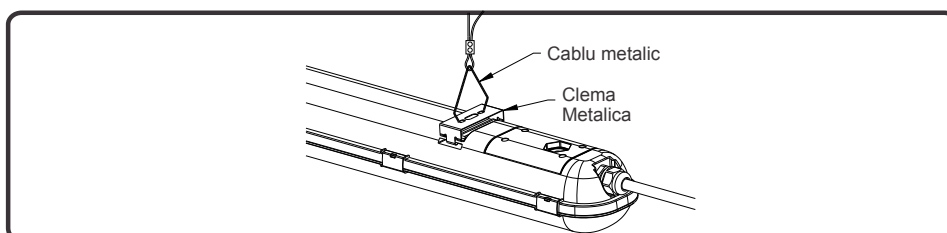

- Aprindeți corpul pentru a vă asigura că montarea a fost făcută corect

## 4. Măsurile de siguranță

- Instalarea trebuie făcută de către un electrician autorizat.
- Nu instalați corpul atunci când acesta este conectat la rețeaua electrică.
- Înainte de a efectua conexiunea electrică verificați cablul electric să nu fie deteriorat, să nu fie străpuns sau torsionat.
- Nu dezamblați și nu încercați să reparați corpul.

## 5. Transportul și depozitarea proiecteurului

Transportul și depozitarea se va face în ambalajul produs de fabrică.

### Atenție !

Dacă cablul electric este deteriorat acesta trebuie să fie înlocuit numai de către fabricant sau de către atelierele împuternicite de acesta ori de un electrician autorizat pentru a se evita în acest fel producerea electrocutărilor și a rănilor personale.

Model	Watt	Dimensiuni(mm)			Echivalent fluorescent
		L	W	H	
SPN7261-3	18W	600	86	70	2x18W
SPN7264-6	36W	1200	86	70	2x36W
SPN7267-9	48W	1500	86	70	2x58W

