

Fișă tehnică

Suport conductor Rd 8-10 mm cu soclu de lipit

Art.-Nr. 5207451




- pentru lipirea pe beton, oțel sau suprafețe-suport netede
- nu este adecvat pentru suprafețe aspre ca tencuială, lemn, pânze bituminizate
- prelucrare la > +15 °C și pe suprafața curățată
- pentru instalarea platbenzii și a conductorului rotund se recomandă piesă de dilatare
- utilizarea pe acoperișuri din folie în urma acordului întreprinderii responsabile cu execuția acoperișului

PA Poliamidă

Date de bază

Nr.art.	5207451
Tip	177 20 KL
Denumirea 1	Suport conductor
Denumirea 2	cu soclu de lipit si filet
Dimensiune	M8
Material	Poliamidă
Material	PA
Cea mai mică unitate de vânzare	50,00 bucată
Greutate	1,24 kg/100 buc.

Date tehnice

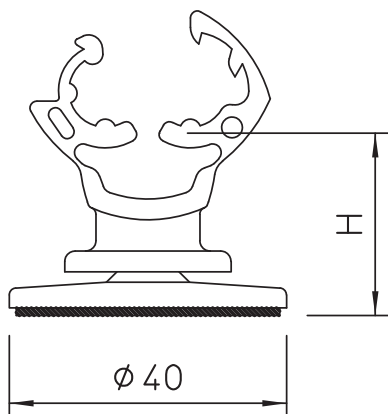

Măsură H	25,00 mm
Tip de fixare al conductorului	cu bridă de prindere
Montaj în domeniul Ex	<input checked="" type="checkbox"/>
Varianta izolată rezistentă la tensiuni înalte	<input type="checkbox"/>
Materialul suportului	Poliamidă
Materialul pieselor de trecere	Poliamidă
Materialul pieselor inferioare	Poliamidă