

Programator digital zilnic, modular 2	Programator electromecanic 2	Programatoare cu priză 3	Priză cu control WIFI 5	Priză cu telecomandă 5
Prelungitoare pe tambur 6	Prelungitoare universale UH 8	Cablu de alimentare 8	Prelungitor cu întrerupător și mai multe prize, alb 9	Blocuri de prize multiple 10
Prelungitoare cu mai multe prize - cu protecție 11	Prelungitor cu rotire și cu întrerupător 12	Prelungitor cu 3 prize și întrerupător, alb, 2 prize USB 12	Fișe și prize 13	Fișă plată, care se poate masca în spatele mobilierului 14
Derivații multiple de prize cu CP 15	Derivații multiple de prize cu și fără CP 15	Fișe industriale 16	Fișă industrială cu preschimbare a fazelor și cu presetupă. 17	Prize pe cablu cu capac de protecție 18
Priză industrială PT cu întrerupător de siguranță 19	Fișe industriale aparente 20	Prize industriale aparente 21	Prize industriale drepte, încastrabile 22	Prize industriale oblice, încastrabile 22
Prize încastrabile cu CP 23	Priză și fișă cu CP 24	Priză și fișă cu CP, cu ureche de trageră 24	Adaptoare cu contact de protecție lateral 25	Priză de grădină cu tăruș 25
Distribuitoare industriale cu fișă 26	Priză triplă cu CP, pe cablu, din cauciuc 26	Cuții industriale de distribuție 28	Cuții industriale de distribuție neechipate 30	Produse complementare 31

Pictogramele capului de tabel


U_n Tensiune nominală (V)

I_n Curent nominal (A)

 Cu întrerupător

U_p T3 Protecție - Supratensiune

P_{max} Sarcină maximă

 Fără întrerupător


 Protecție - TV

CEE Cablu de racord încorporat

 Protecție - PC

 Protecție - Telefon

 Ințări

 Priză pe cablu cu capac de protecție

I_{max} > I_n Protecție - Suprasarcină

×17.5 Număr module

 Fișă industrială

 Număr de poli

MCB Siguranță automată

RCCB Bloc cu protecție diferențială

 Contact de protecție lateral

 Tip de baterie, emițător

 EURO

 Contact de protecție tip pin

t_{batt} Autonomie:

 Tip de baterie, receptor

L **H** **W** Dimensiuni (LxWxH)

IP.. Grad de protecție

 Întrerupător

 Frecvența

Pictogramele datelor tehnice

230/400 V AC Tensiune nominală (V)

I_n max. 16 A Curent nominal (A)

t_{batt} Autonomie:
100 h

Ni-MH Tipul acumulatorului

U_i 690 V Tensiunea nominală de izolare


tip.3 Clasa de protecție

U_p 1,5 kV Nivel de protecție

P_m 2,5 VA Consum propriu

IP 20 Grad de protecție

 Clasa I de protecție la atingere

 Clasa II de protecție la atingere

35×7.5 Se poate fixa pe șină de montaj

H05VV-F Tipul de cablu

3×1 mm² Lungimea și secțiunea cablului
1,5 m

 Protecție copii

35-85 Umiditate relativă

LCD Afișaj digital

analog Afișaj analogic

×100.000 Durata de viață electrică:


×1.000.000 Durata de viață mecanică

ABS Material: ABS

V0 UL94 Rezistență la foc conform UL 94

T_a Temperatura mediului ambiant
-25...+55°C




 Pentru utilizare în interior

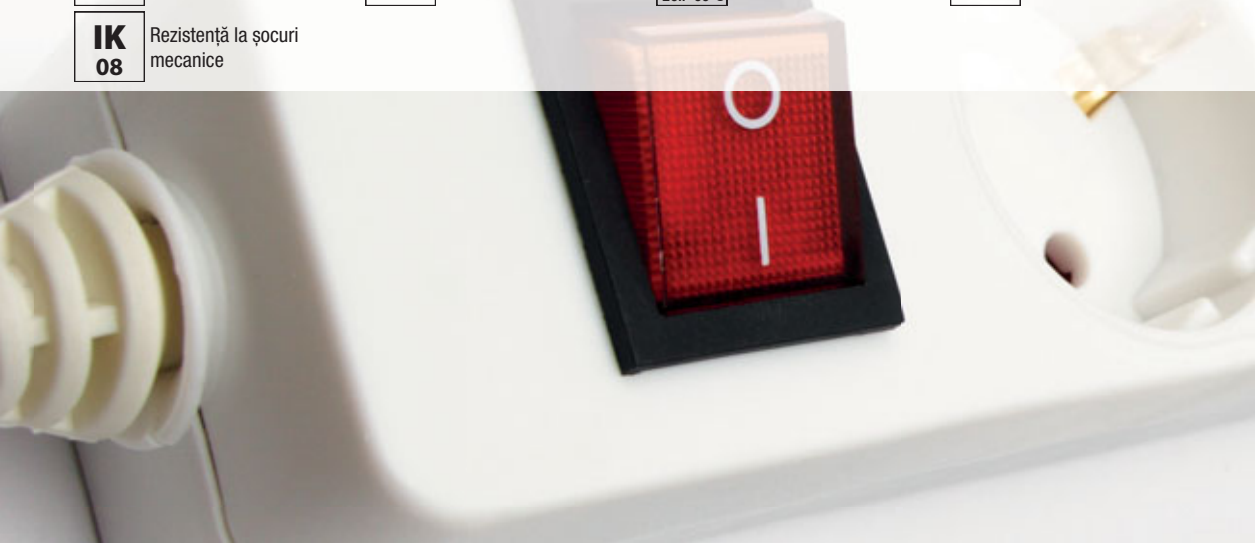

Programator digital zilnic, modular




TRACON	t_{batt}	P_{max}	P_{max} cos $\varphi = 1$
EVOKOND	150 h	1.000 W	3.600 W




- Domeniu de reglare: 24 ore
- Pas reglare: 15 minute
- Programul se repetă zilnic
- Posibilitate de pornire / oprire independent de program
- Regim manual și automat
- Contact alternant, independent de potențial
- Carcasă rezistentă la șocuri și raze UV

**RELEVANT STANDARD
EN 60730**

Programator electromecanic





TRACON	t_{batt}	P_{max}	P_{max} cos $\varphi = 1$
TKO-N	150 h	1.000 W	3.600 W



**RELEVANT STANDARD
EN 60730**

- Domeniu de reglare: 24 ore
- Pas reglare: 30 minute
- Programul se repetă zilnic
- Posibilitate de pornire / oprire independent de program
- Regim manual și automat
- Ceas cu quartz, motor pas-cu-pas
- Contact alternant, independent de potențial
- Carcasă rezistentă la șocuri și raze UV





Programator electronic multifuncțional, cu program săptămânal



TRACON	t_{batt}	P_{max}	P_{max} cos $\varphi = 1$
TKO-HE	500 h	1.000 W	3.600 W


- Domeniu de reglare: 1 săptămână
- Pas reglare: 1 minut
- Număr programe: 8
- Combinații preprogramate: 10
- Afișare ceas în mod de 12 sau 24 de ore
- Posibilitate de pornire / oprire independent de program
- Contact alternant, liber de potențial

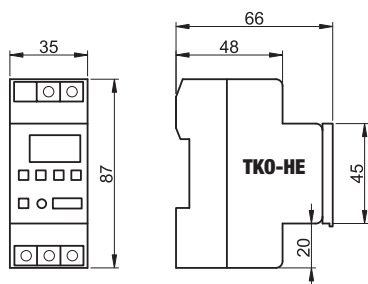

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884

Programator săptămânal electronic cu priză



TRACON	P_{max}	P_{max} cos $\varphi = 1$	IP..	L W H
TKO-DHE	1.000 W	3.600 W	IP 20	130 × 60 × 43 mm
TKO-DHEV	1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm
TKO-DHEF	1.000 W	3.600 W	IP 20	125 × 60 × 45 mm
TKO-DHEVF	1.000 W	3.600 W	IP 44	140 × 65 × 43 mm



- Domeniu de reglare: 1 săptămână
- Pas reglare: 1 minut
- Număr programe: 20
- Program cu temporizare aleatorie
- Posibilitate de pornire / oprire independent de program
- Protecție pentru copii.
- Posibilitate de reglare orar vară-iarnă, afișare ceas în mod de 12 sau 24 de ore



RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Programator zilnic cu priză

230 V AC	P_m 2,5 VA	T_a -10..+40 °C	U_i 500 V	V0 UL94		analog
-------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------	--	--------



TRACON		P_{max} cos φ = 1	P_{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DN		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm
TKO-DNV		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm
TKO-DNF		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DNVF		1.000 W	3.600 W	IP 44	155 × 73 × 43 mm



- Domeniu de reglare: 24 ore
- Pas reglare: 15 minute
- Pentru programe zilnice identice
- Posibilitate de pornire / oprire independent de program
- Protecție pentru copii
- Aparat electromecanic

RELEVANT STANDARD
EN 60730

RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Programator săptămânal cu priză

230 V AC	P_m 2,5 VA	T_a -10..+40 °C	U_i 500 V	V0 UL94		analog
-------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------	--	--------



TRACON		P_{max} cos φ = 1	P_{max} cos φ = 1	IP..	
TKO-DH		1.000 W	3.600 W	IP 20	115 × 73 × 37 mm
TKO-DHF		1.000 W	3.600 W	IP 20	120 × 73 × 37 mm



- Domeniu de reglare: 168 ore
- Pas reglare: 105 minute
- Pentru programe ciclice
- Posibilitate de pornire / oprire independent de program
- Protecție pentru copii
- Aparat electromecanic

RELEVANT STANDARD
EN 60730


RELEVANT STANDARD
IEC 60884



Priză cu control WIFI

230 V AC In max. 16 A Ta -5..+40 °C IP 20



TRACON WIFI SCHUKO P_{max}
WANKU00SW6301 2.4 GHz × 1 max. 3.500 W



Modul de control WIFI pentru întrerupător

230 V AC In max. 10 A Ta -5..+40 °C IP 20

TRACON WIFI P_{max}
WANKU00CSW201 2.4 GHz max. 2300 W



Priză cu telecomandă

230 V AC In max. 16 A 50 Hz ×10.000 Ta -20..+40°C

Legendă pictograme G/O

TRACON	U _n	P _{max} (AC1)	P _{max} (AC3)			A ← L → B	IP..		
RCS11	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	1	1
RCS13	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 20	3	1
RCS11-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	1	1
RCS13-IP	230 V	3600 W	600 W	1 × CR2032	433,92 MHz	30 m	IP 44	3	1



Prelungitoare pe tambur



TRACON			P_{max}	P_{max}		IP..
KD-4/15-B	15 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/20-B	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/30-B	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/40-B	40 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-4/50-B	50 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KD-6/20-A	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/25-R	25 m	3×2,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-6/40-A	40 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-9/25-B	25 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KD-DOB	max. 50 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	-	-	× 4	IP 20

Tambur din material plastic și cadru metalic



Tambur și cadru metalic



Cadru și tambur metalic, gol



Prelungitor mini pe tambur din material plastic, cu cadru metalic



RELEVANT STANDARD EN 61242

RELEVANT STANDARD IEC 60884-1

H07RN-F: Cablu din Cu, cu izolație din cauciuc
H05VV-F: Cablu din Cu, cu izolație din PVC

Prelungitor pe tambur cu cadru metalic



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO	IP..
KDZ-4/10	10 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/20	20 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/30	30 m	3×1,5 mm ² (H05VV-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 20
KDZ-4/10G	10 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/20G	20 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KDZ-4/30G	30 m	3×1,5 mm ² (H07RN-F)	3.000 W	1.200 W	× 4	IP 44
KT-DOB	max. 25 m*	3×1,5 mm ² (H05VV-F)*	–	–	× 4	IP 20

* Tipul, secțiunea și lungimea cablului recomandat.



PREVENIȚI NECAZURILE !

Detector monoxid de carbon

Afișarea temperaturii

Alarmă sonoră

Produs certificat

TRACON
.....ELECTRIC®

F/46



Prelungitoare universale UH



TRACON			P_{max}	
UH10	10 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH15	15 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20	20 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH20RN	20 m	H07RN-F	3.680 W	× 1
UH25	25 m	H05VV-F	3.680 W	× 1
UH30	30 m	H05VV-F	3.680 W	× 1



**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**

**TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28220839 001**



Cablu de alimentare



TRACON	I_n				P_{max}
■ DVK3X0.75	10 A	2 m	H03VV-F	3 × 0,75 mm ²	2.300 W
■ DVK3X1.0	16 A	2 m	H05VV-F	3 × 1,0 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-1,5	16 A	1,5 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVK3X2,5-3	16 A	3 m	H05VV-F	3 × 2,5 mm ²	3.680 W
■ DVKE2X0.75	2,5 A	2 m	H05VWH 2-F	2 × 0,75 mm ²	600 W
■ DVKE2X1.0	2,5 A	2 m	H05VWH 2-F	2 × 1,0 mm ²	600 W

**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**

**SEMKO TEST CERTIFICATE
1217500**

**VDE TEST CERTIFICATE
40001514**



Prelungitor portabil cu cablu din cauciuc







TRACON			P_{max}		IP..
KE3	1,5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	3	IP 44
KE4-3M	3 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44
KE4-5M	5 m	H07RN-F 3G1.5	max. 3.680 W	4	IP 44





**RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1**




Adaptor priză cu două porturi USB, alb


TRACON	I_n	U_n				
USBD	16 A	250 V	SCHUKO ×1	USB ×2	Un 5 V	In max. 2.1 A

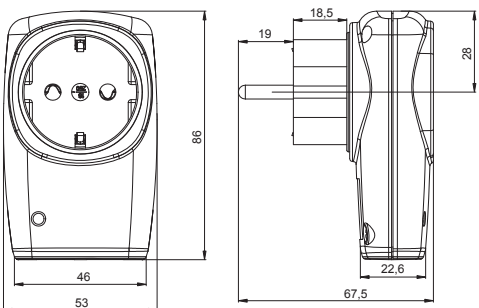










Prelungitor cu întrerupător și mai multe prize, alb

250 V AC	I_n max. 16 A		 3x1 mm ² 1,4 m	 H05VV-F
-----------------	--------------------	---	---	--

 **Legendă pictograme** **G/0**

TRACON		P_{max} 		
			SCHUKO	EURO
 HKD-3	1,4 m	max. 3680 W	× 3	–
HKD-4	1,4 m	max. 3680 W	× 4	–
HKD-5	1,4 m	max. 3680 W	× 5	–
HKD-6	1,4 m	max. 3680 W	× 6	–



Corpuri de iluminat cu LED pentru birou



LALUSB10W



LALS LIM4W



LALFLEX7W



LAL4W



LALG3W



LALFLEX6W









E1/58-E1/59


Prelungitoare cu mai multe prize – cu pământare laterală

250 V AC **In max. 16 A**   H05VV-F  3x1 mm² 1,5 m  3x1,5mm² 3-5 m


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-7

TRACON				P_{max}	 SCHUKO	 EURO
 1,5 m	 3 m	 5 m				
	H3	H3-3M	H3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	H4	H4-3M	H4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	H5	H5-3M	H5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	H6	H6-3M	H6-5M	max. 3.680 W	× 6	–
	HK3	HK3-3M	HK3-5M	max. 3.680 W	× 3	–
	HK4	HK4-3M	HK4-5M	max. 3.680 W	× 4	–
	HK5	HK5-3M	HK5-5M	max. 3.680 W	× 5	–
	HK6	HK6-3M	HK6-5M	max. 3.680 W	× 6	–

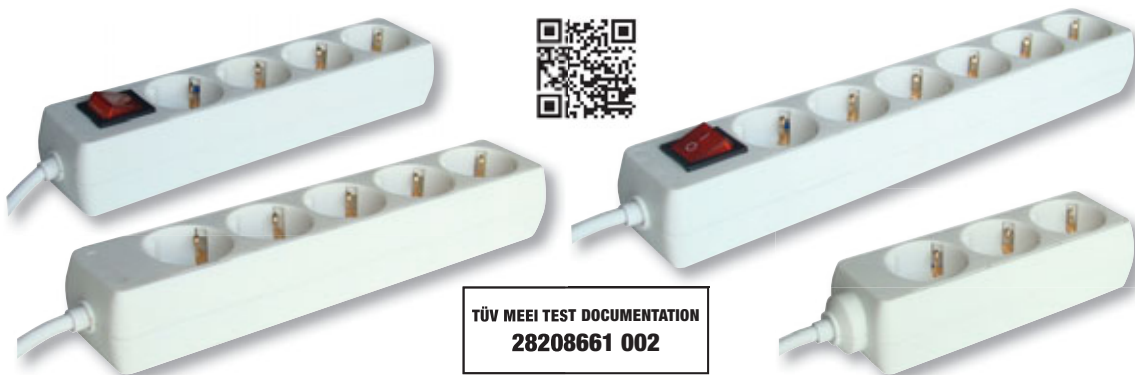





Blocuri de prize multiple

250 V AC **In max. 16 A** 

 **Legendă pictograme** **G/O**



TRACON	 SCHUKO	L (mm)	l_i (mm)	
	HUR-03	× 3	185	170
	HUR-04	× 4	230	215
	HUR-05	× 5	270	255
	HUR-06	× 6	315	300
	HUR-03K	× 3	185	170
	HUR-04K	× 4	230	215
	HUR-05K	× 5	270	255
	HUR-06K	× 6	315	300



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28216871 001



Prelungitoare cu mai multe prize - cu protecție



TRACON	Up T3	I _{max} >I _n	TV	☎	PC	SCHUKO	FRENCH	0	P _{max}
HKTM6-3M-ALU	✓	✓	-	-	-	× 6	-	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-ALU	✓	✓	-	-	-	× 8	-	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	-	× 6	-	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	-	× 8	-	× 1	max. 3.680 W
HKTM6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 6	-	× 1	max. 3.680 W
HKTM8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	× 8	-	× 1	max. 3.680 W
HKT5-3M	✓	-	-	-	-	× 5	-	× 1	max. 3.680 W
HKTM5-3M	✓	✓	-	-	-	× 5	-	× 1	max. 3.680 W
HNKTM8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	-	× 8	-	× 1	max. 3.680 W
HNKTM10-3M-KT	✓	✓	✓	✓	-	× 10	-	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-ALU	✓	✓	-	-	-	-	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	-	-	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KT-ALU	✓	✓	✓	✓	-	-	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKTMF6-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	-	× 6	× 1	max. 3.680 W
HKTMF8-3M-KTS-ALU	✓	✓	✓	✓	✓	-	× 8	× 1	max. 3.680 W
HKTF5-3M	✓	-	-	-	-	-	× 5	× 1	max. 3.680 W
HKTMF5-3M	✓	✓	-	-	-	-	× 5	× 1	max. 3.680 W
HNKTMF8-3M-KT	✓	✓	✓	✓	-	-	× 8	× 1	max. 3.680 W

Aceste prelungitoare sunt echipate cu unități anti-trăsnet secundare care asigură protecția la supratensiuni a aparatelor electronice sensibile alimentate din rețea. Recomandăm utilizarea lor în alimentarea televizoarelor, proiectoarelor video, receptoarelor HI-FI, calculatoarelor și altor aparate similare. Prelungitoarele se pot fixa de perete prin găurile situate pe partea inferioară.

Unitatea de protecție la supratensiune. Funcționarea ei este semnalizată de un bec de semnalizare integrat, lipsa semnalului luminos indică intervenția protecției și ca urmare distrugerea elementului protector. Priza poate fi utilizată în continuare, desigur fără protecție.

Unitatea de protecție la suprasarcină. Aceasta permite utilizarea prelungitorului cu un curent nominal de 16A la un curent de suprasarcină de 22A pe o perioadă maximă de o oră după care întrerupe alimentarea. Protecția la suprasarcină se poate reactiva după răcirea modulului de protecție, prin acționarea butonului.

Protecție completă împotriva supratensiunilor cauzate de trăsnet se poate asigura doar de sistemele coordonate în 3 trepte (1-2-3) !



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28218817 001

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208874 002

Prelungitor cu rotire și cu întrerupător



TRACON		P_{max} 				U_p T_3
			SCHUKO	FRENCH		
HRRK3/3	3 m	max. 3.680 W	2 × 3	–	× 2	–
HRRK2/2	3 m	max. 3.680 W	2 × 2	–	× 2	–
HRRK6	3 m	max. 3.680 W	6	–	× 1	–
HRRKT6	3 m	max. 3.680 W	6	–	× 1	✓
HRRKF3/3	3 m	max. 3.680 W	–	2 × 3	× 2	–
HRRKTF3/3	3 m	max. 3.680 W	–	2 × 3	× 2	✓



HRRK2/2



HRRKTF3/3



HRRKT6



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
2819438 001

Prelungitor cu 3 prize și întrerupător, alb, 2 prize USB



TRACON		P_{max} 		
			SCHUKO	USB
HK3-USB	1,4 m	max. 3.680 W	× 3	2.1 A



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1














CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
Pentru informații actualizate vizitați pagina
noastră de internet!

Fișe și prize



TRACON	In	SCHUKO	FRENCH	EURO
TCSDF		max. 16 A	✓	-
TCSA		max. 16 A	-	✓
TCSAF		max. 16 A	✓	-
TCSAL		max. 10 A	-	✓
TCSDO		max. 16 A	✓	-
TCSDH		max. 16 A	✓	✓
TCSDLH		max. 10 A	-	✓
TCSAH		max. 16 A	✓	-
TCSAH-F		max. 16 A	-	✓
TCSALH		max. 10 A	-	✓



EASY PULL

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209308 001

RELEVANT STANDARD
CEE 7

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209309 001

Fișă plată, care se poate masca în spatele mobilierului



250
V AC

In
max.
16 A




Legendă pictograme **G/O**

TRACON			
	SCHUKO	FRENCH	

TCSDR		✓	✓
TCSDRB		✓	✓



Derivații multiple de prize fără CP

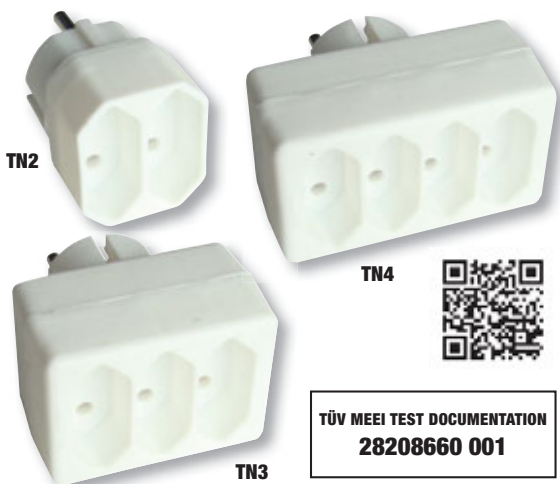

250
V AC



Legendă pictograme **G/O**

TRACON	In		P _{max}
		EURO	

TN2		max. 5 A	× 2	max. 1.150 W
TN3		max. 7,5 A	× 3	max. 1.725 W
TN4		max. 10 A	× 4	max. 2.300 W



TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

Adaptor priză cu întrerupător



250
V AC

In
max.
16 A



Legendă pictograme **G/O**

TRACON		P _{max}
	SCHUKO	


KACS1	× 1	max. 3.680 W
KACS2	× 2	max. 3.680 W






RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

Derivații multiple de prize cu CP



TRACON	 SCHUKO	 FRENCH	P_{max}
TDUGO	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO-BARN	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGOF	–	× 3	max. 3.680 W
TDUGO9	× 3	–	max. 3.680 W
TDUGO9-BARN	× 3	–	max. 3.680 W

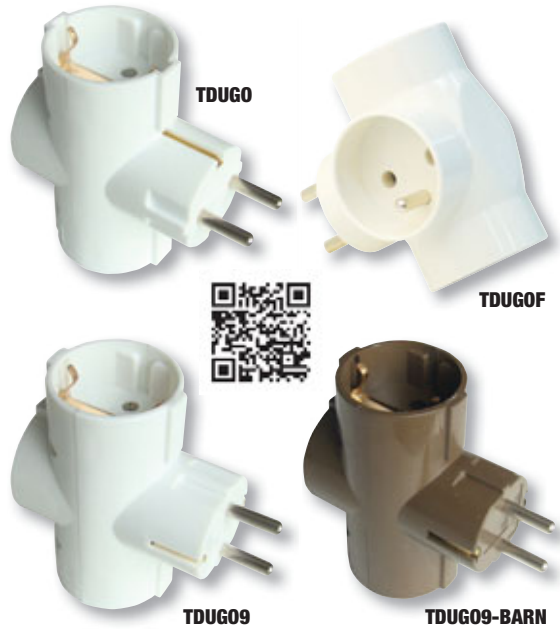


RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1




RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208660 001

Derivații multiple de prize cu și fără CP



TRACON	 SCHUKO	 FRENCH	 EURO	P_{max}
TN2/1	× 1	–	× 2	max. 3.680 W
TNF2/1	–	× 1	× 2	max. 3.680 W
TNF2	–	× 2	–	max. 3.680 W
TNS2	× 2	–	–	max. 3.680 W



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28212737 001



RELEVANT STANDARD
IEC 60884-2-5

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2



Fișe industriale

TRACON	I_n	U_n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-013H	16 A	250 V	2P + \perp	126	59	9-17	IP 44
TICS-014H		400 V	3P + \perp	135	66	9-17	
TICS-015H		400 V	3P + N + \perp	140	76	9-17	
TICS-023H	32 A	250 V	2P + \perp	162	78	10-23	
TICS-024H		400 V	3P + \perp	162	78	10-23	
TICS-025H		400 V	3P + N + \perp	162	90	10-23	
TICS-0132H	16 A	250 V	2P + \perp	128	71.5	9-17	IP 67
TICS-0142H		400 V	3P + \perp	132.5	79.5	9-17	
TICS-0152H		400 V	3P + N + \perp	139.5	87.5	9-17	
TICS-0232H	32 A	250 V	2P + \perp	160	93.5	10-23	
TICS-0242H		400 V	3P + \perp	157	101	10-23	
TICS-0252H		400 V	3P + N + \perp	162	101	10-23	
TICS-033	63 A	250 V	2P + \perp	235	110	16-32	IP 67
TICS-034		400 V	3P + \perp	215	113	16-32	
TICS-035		400 V	3P + N + \perp	215	113	16-32	
TICS-043	125 A	250 V	2P + \perp	275	132	24-45	
TICS-044		400 V	3P + \perp	275	132	24-45	
TICS-045		400 V	3P + N + \perp	275	132	24-45	

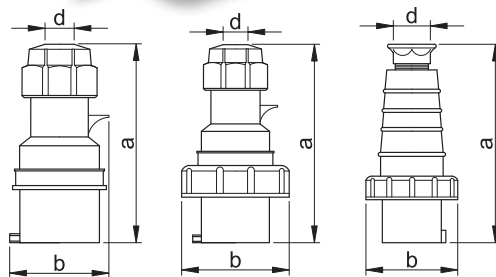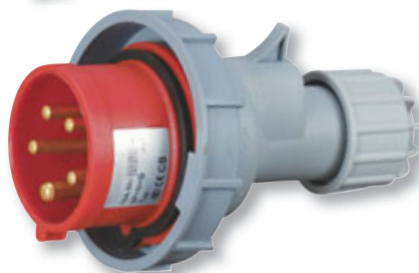

Se poate demonta printr-o singură mișcare cu ajutorul unei șurubelnițe.








Piuliță de strângere și garnitură de etanșare întărită



Prelucrare precisă
asamblare rapidă



Fișă industrială cu preschimbare a fazei și cu presetupă.


TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-015PF	16 A	400 V	3P + N + 	147	73	7-17	IP 44
TICS-025PF	32 A	400 V	3P + N + 	175	87	9-28	
TICS-0152PF	16 A	400 V	3P + N + 	138	88	7-17	IP 67
TICS-0252PF	32 A	400 V	3P + N + 	163	101	9-21	

La aceste fișe industriale cei doi pini se pot roti printr-o singură mișcare cu ajutorul unei șurubelnițe, astfel se poate modifica simplu sensul de rotire al unui motor electric.




RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2

Doi pini se pot roti printr-o singură mișcare cu ajutorul unei șurubelnițe, astfel se poate modifica simplu sensul de rotire al unui motor electric.



Prize pe cablu cu capac de protecție

TRACON	I_n	U_n		a (mm)	b (mm)	d (mm)	IP..
TICS-213H	16 A	250 V	2P +	136	51	9-17	IP 44
TICS-214H		400 V	3P +	143	56	9-17	
TICS-215H		400 V	3P + N +	150	64	9-17	
TICS-223H	32 A	250 V	2P +	171	66	15-23	IP 44
TICS-224H		400 V	3P +	171	66	15-23	
TICS-225H		400 V	3P + N +	185	72	15-23	
TICS-2132H	16 A	250 V	2P +	139	72	9-17	IP 67
TICS-2142H		400 V	3P +	145	79	9-17	
TICS-2152H		400 V	3P + N +	152	88	9-17	
TICS-2232H	32 A	250 V	2P +	173	94	15-23	IP 67
TICS-2242H		400 V	3P +	173	94	15-23	
TICS-2252H		400 V	3P + N +	179	101	15-23	
TICS-233	63 A	250 V	2P +	245	117	28-32	IP 67
TICS-234		400 V	3P +	245	108	28-32	
TICS-235		400 V	3P + N +	245	108	28-32	
TICS-243	125 A	250 V	2P +	320	120	24-48	IP 67
TICS-244		400 V	3P +	320	120	36-45	
TICS-245		400 V	3P + N +	320	120	36-45	

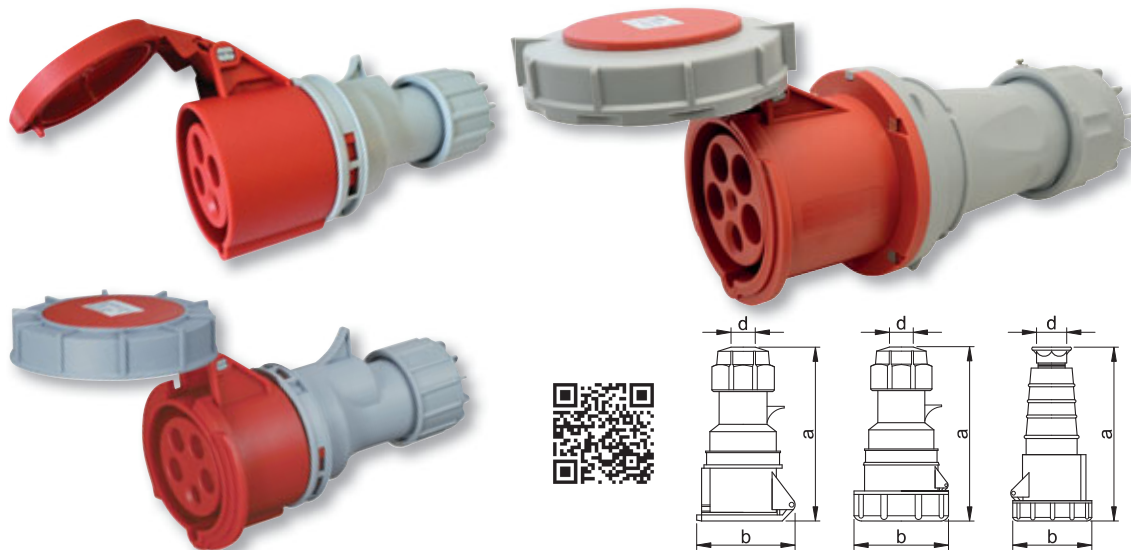

Se poate demonta printr-o singură mișcare cu ajutorul unei șurubelnițe.



Piuliță de strângere și garnitură de etanșare întărită



Prelucrare precisă și asamblare rapidă



Construcție

Prin dimensiunea, forma și distribuția diferită a fișelor, respectiv ale canalelor directe, structura prizelor asigură cuplarea corectă și evitarea conectării nivelelor de tensiune diferite. Fișele sunt dispuse normal (6h). Prizele cu nivel de protecție IP67 asigură protecția împotriva apei și pulberilor prin răsucirea capacului protector.



2P+ ⊕






3P+ ⊕



3P+N+ ⊕

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2

RELEVANT STANDARD
EN 60529




Priză industrială PT cu întrerupător de siguranță.

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	IP..
TICS-1132R	16 A	250 V	2P + ⊕	225	118	144	208	101	6.3	8	252	IP 67
TICS-1152R		400 V	3P + N + ⊕	225	118	147	208	101	6.3	8	259	
TICS-1252R	32 A	400 V	3P + N + ⊕	225	118	153	208	101	6.3	8	274	

Fișa se poate introduce introduce în siguranță (fără să fie sub tensiune) și în mediu cu condiții defavorabile.

Întrerupătorul se poate porni, doar cu fișa introdusă în priză. Fișa se poate îndepărta doar dacă întrerupătorul este oprit.

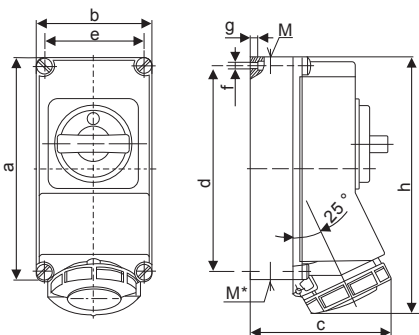

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-1




CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat


Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
Pentru informații actualizate vizitați pagina
noastră de internet!

Fișe industriale aparente

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-513	16 A	250 V	2P +	134	-	65	117	43	IP 44
TICS-514		400 V	3P +	134	-	69	117	49	
TICS-515		400 V	3P + N +	134	-	74	117	56	
TICS-523	32 A	250 V	2P +	142	-	74	126	57	
TICS-524		400 V	3P +	142	-	74	126	57	
TICS-525		400 V	3P + N +	142	-	78	126	63	
TICS-533	63 A	250 V	2P +	225	125	-	1xM36x1,5	-	IP 67
TICS-534		400 V	3P +	280	130	-	1xM36x1,5	-	
TICS-535		400 V	3P + N +	225	125	-	1xM36x1,5	-	
TICS-543	125 A	250 V	2P +	320	145	-	1xM48x1,5	-	
TICS-544		400 V	3P +	320	145	-	1xM48x1,5	-	
TICS-545		400 V	3P + N +	260	145	-	1xM48x1,5	-	

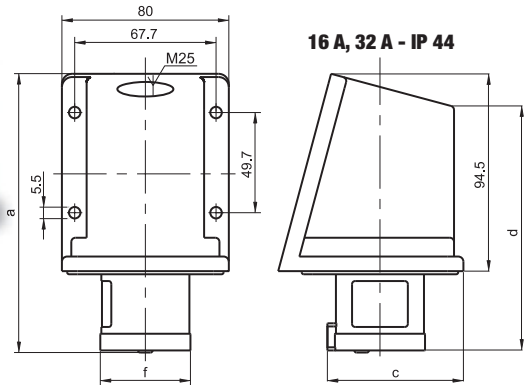


RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2

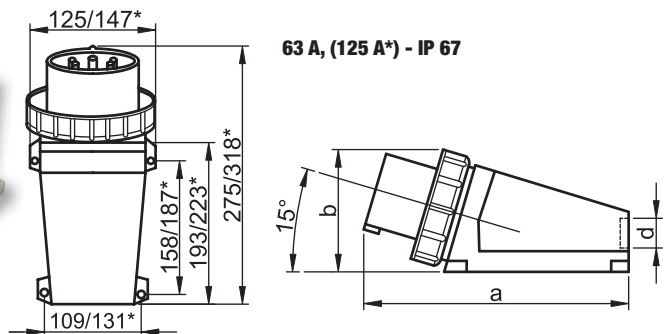


Prize industriale aparente


TRACON	I _n	U _n		a (mm)	c (mm)	d (mm)	f (mm)	IP..
TICS-113	16 A	250 V	2P + ⊕	141	94	126	50	IP 44
TICS-114		400 V	3P + ⊕	141	94	126	56	
TICS-115		400 V	3P + N + ⊕	141	94	126	63	
TICS-123	32 A	250 V	2P + ⊕	152	99	137	65	
TICS-124		400 V	3P + ⊕	152	99	137	65	
TICS-125		400 V	3P + N + ⊕	157	107	142	72	
TICS-1132	16 A	250 V	2P + ⊕	144	92	129	72	IP 67
TICS-1142		400 V	3P + ⊕	144	100	129	79	
TICS-1152		400 V	3P + N + ⊕	144	95	129	88	
TICS-1232	32 A	250 V	2P + ⊕	154	103	138	93	
TICS-1242		400 V	3P + ⊕	154	103	138	93	
TICS-1252		400 V	3P + N + ⊕	160	113	144	101	
TICS-133	63 A	250 V	2P + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	IP 67
TICS-134		400 V	3P + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-135		400 V	3P + N + ⊕	200	130	1×M40×1,5	-	
TICS-143	125 A	250 V	2P + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-144		400 V	3P + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	
TICS-145		400 V	3P + N + ⊕	300	150	1×M50×1,5	-	

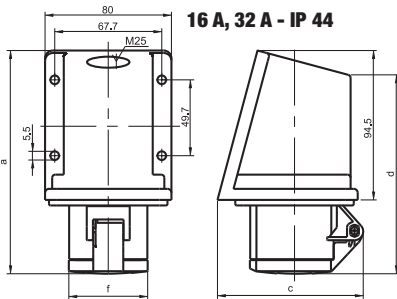


16 A, 32 A - IP 44

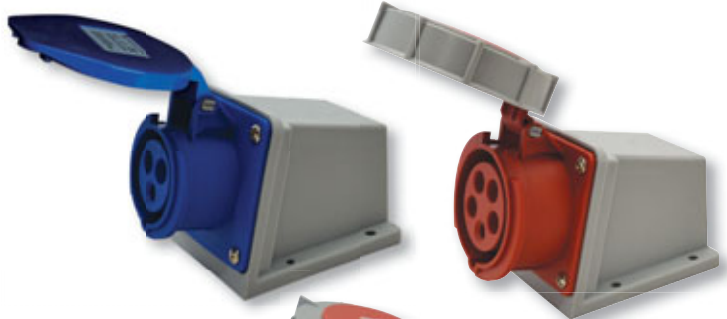

RELEVANT STANDARD
EN 60309

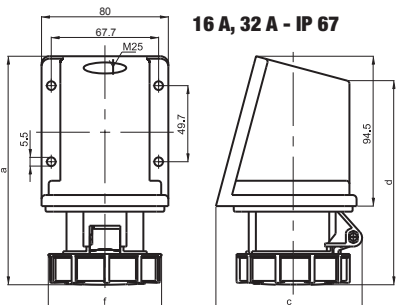



16 A, 32 A - IP 67

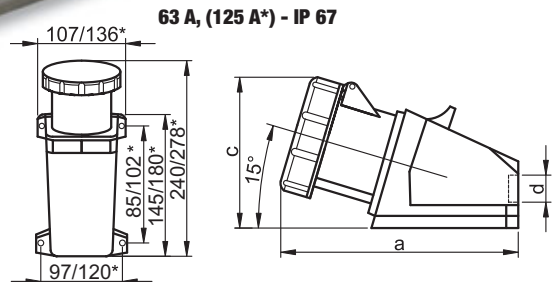

63 A, (125 A*) - IP 67

Prize industriale drepte, încastrabile

TRACON	I _n	U _n		c (mm)	h (mm)	k (mm)	i (mm)	IP..
TICS-413	16 A	250 V	2P +	43	81	23	42	IP 44
TICS-414		400 V	3P +	45	83	23	48	
TICS-415		400 V	3P + N +	45	87	23	56	
TICS-423	32 A	250 V	2P +	56	89	30	56	
TICS-424		400 V	3P +	56	89	30	56	
TICS-425		400 V	3P + N +	67	100	25	62	





RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Prize industriale oblice, încastrabile










TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
TICS-313	16 A	250 V	2P +	62	68	48	48	32	37	60	IP 44
TICS-314		400 V	3P +	76	86	60	60	32	40	65	
TICS-315		400 V	3P + N +	76	86	60	60	36	44	73	
TICS-323	32 A	250 V	2P +	80	96	60	74	42	48	82	
TICS-324		400 V	3P +	80	96	60	74	42	49	78	
TICS-325		400 V	3P + N +	80	96	60	74	42	50	84	





RELEVANT STANDARD
EN 60309-1

RELEVANT STANDARD
EN 60309-2

Prize incastabile cu CP

TRACON		I_n	U_n				a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH									
TICS-105S		16 A	250 V	2P + 	× 1	–	50	61	38	24	23	25	44	IP 44
TICS-105SF		16 A	250 V	2P + 	–	× 1	50	58	38	24	11	32	44	IP 44
TICS-105S67		16A	250V	2P+ 	×1	-	75	83	60	35	37	23	44	IP 67



TICS-105S67




TICS-105SF



TICS-105S

RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1

RELEVANT STANDARD
MSZ 9871-2

Capac impermeabil pentru fișă




TRACON		d_1 (mm)	d_2 (mm)	D (mm)	h (mm)	IP..
TICSCAP163	TICS-0132H.. (16A,3P)	44,5	49	60	41	IP 67
TICSCAP164	TICS-0142H.. (16A,4P)	51	55,5	68	41	IP 67
TICSCAP165	TICS-0152H.. (16A,5P)	57,5	62	76	41	IP 67
TICSCAP3234	TICS-0232H.., TICS-0242H.. (32A,3P/4P)	59	64	82	50	IP 67
TICSCAP325	TICS-0252H.. (32A,5P)	65	70	89	50	IP 67
TICSCAP63345	TICS-033..., -034..., -035..., (63A,3P/4P/5P)	71,5	77	96	72	IP 67
TICSCAP125345	TICS-043..., -044..., -045..., (63A,3P/4P/5P)	84	89,5	109	88	IP 67



Derivație multiplă de prize, neagră

TRACON	I _n	U _n					IP..
			SCHUKO	FRENCH			

TICS-2126D	16 A	250 V	2P + ⊕	x2	-	H07RN-F	IP 44
------------	------	-------	--------	----	---	---------	-------



Priză și fișă cu CP

TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
			SCHUKO	FRENCH					



TICS-012G*	16 A	250 V	2P + ⊕	✓	✓	H07RN-F	43	87	
TICS-212G*	16 A	250 V	2P + ⊕	✓	-	H07RN-F	51	110	IP 44
TICS-212GF	16 A	250 V	2P + ⊕	-	✓	H07RN-F	51	110	

* Cele cu litera G în cod, asigură protecție IP 44 și dacă sunt cuplate.



TICS-212G

TÛV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209307



Priză și fișă cu CP, cu ureche de tragere

TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
			SCHUKO	FRENCH					

TICS-012GH	16 A	250 V	2P + ⊕	✓	✓	H07RN-F	43	115	IP 44
TICS-212GH	16 A	250 V	2P + ⊕	✓	-	H07RN-F	51	130	



Cele cu litera G în cod, asigură protecție IP 44 și dacă sunt cuplate.



TICS-012GH





RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1




Adaptoare cu contact de protecție lateral


TRACON	I _n	U _n	IN		OUT		D (mm)	L (mm)
			SCHUKO	CEE	SCHUKO	CEE		
TICS-A1	16 A	250 V	–	× 1	× 1	–	50	110
TICS-A3	16 A	250 V	× 1	–	–	× 1	73	84



TICS-A1




Legendă pictograme **G/0**



TICS-A3

Priză de grădină cu țarus





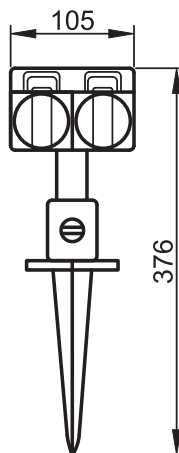


TRACON	I _n	U _n	SCHUKO	—	—	IP..
TGS	16 A	250 V	× 2	5 m	H07RN-F 3 × G1,5 mm ²	IP 44










RELEVANT STANDARD
IEC 60884-1






Distribuitoare industriale cu fișă





TRACON	I _n	U _n	IN			OUT			
									
TICS-1023	16 A	250 V	× 1	–	–	× 3	–	–	–
TICS-1024	16 A	400 V	–	× 1	–	–	× 3	–	–
TICS-1025	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 3	–
TICS-1605	16 A	400 V	–	–	× 1	–	–	× 1	× 3

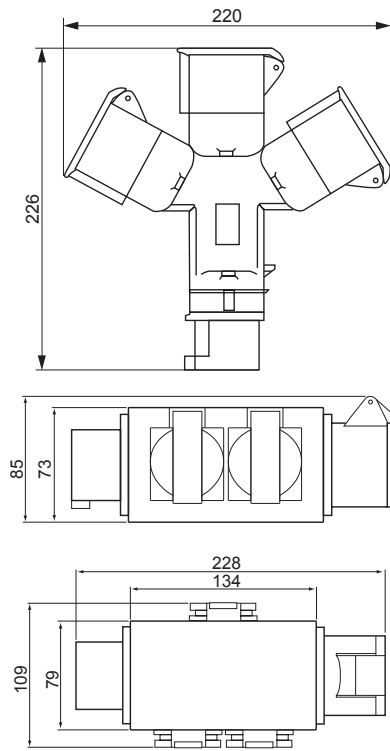


RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2




Priză triplă cu CP, pe cablu, din cauciuc.

TRACON	I _n	U _n					D (mm)	L (mm)	IP..
				SCHUKO	FRENCH				
TICS-A4	16 A	250 V	2P + ⊕	× 3	–	H07RN-F	115	150	IP 44
TICS-A4F	16 A	250 V	2P + ⊕	–	× 3	H07RN-F	95	140	

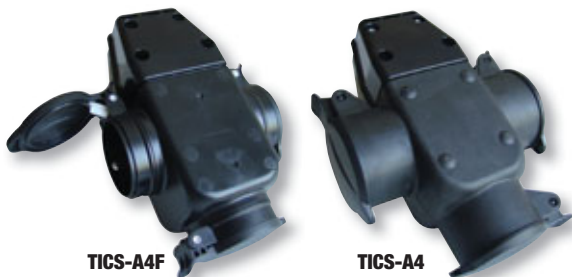



Cu inel de protecție și capac din cauciuc





IOS ANDROID

- Magazin virtual și catalog
- Promoții și promoții zilnice
- Căutare magazin, hartă
- Cititor de coduri QR și coduri de bare
- Informații actualizate



Cutii industriale de distribuție

230/400 V AC	U _i 690 V	ABS	V2 UL94	T _a -25...+55°C	IK10	IP 44
-----------------	-------------------------	-----	------------	-------------------------------	------	----------


Legendă pictograme **G/O**




TRACON	I _n	U _n	MCB	RCCB	3P + N + PE	SCHUKO
TDB01-6M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB01-6MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	-	1×(16A/400V)	2×(16/230V)
TDB02-6M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB02-6MV*	16 A	250 V	-	1×(16A,1P,"C", 0.03A, 230V~)*	-	2×(16A/250V)
TDB03-12M	32 A	400 V	-	-	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB03-12MV	32 A	400 V	1×(32A,3P,"C",400V~) 1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(63A,4P,0.03A,400V~)	2×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16/250V)
TDB04-11M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)
TDB04-11MV	16 A	400 V	1×(16A,3P,"C",400V~) 2×(16A,1P,"C",230V~)	1×(25A,4P,0.03A,400V~)	1×(16A/400V)	2×(16A/250V)

* Produsul este echipat cu disjunctor combinat cu protecție diferențială.
Cutii de distribuție sunt echipate cu produse TRACON.


TDB01...

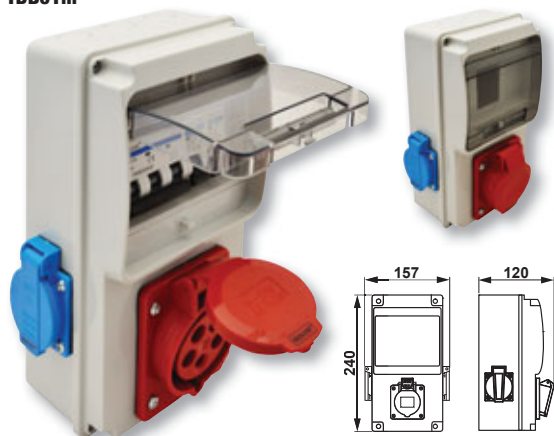


TDB02...

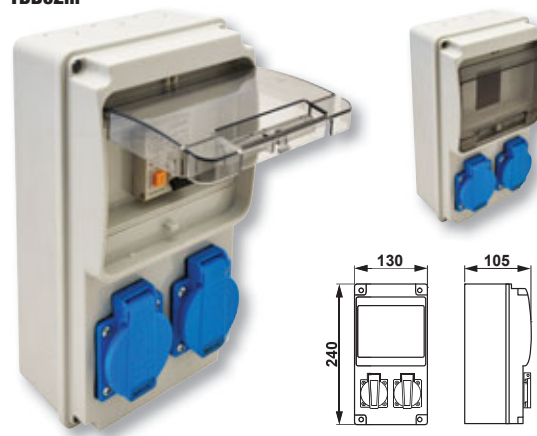


TDB03...

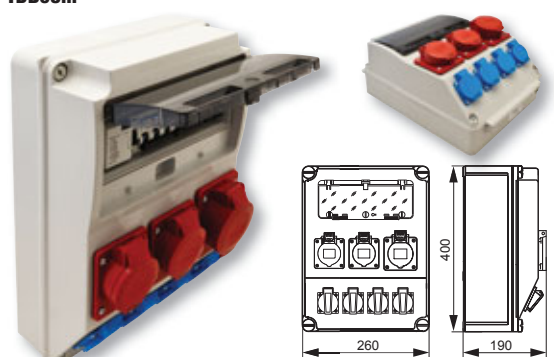

TDB04...

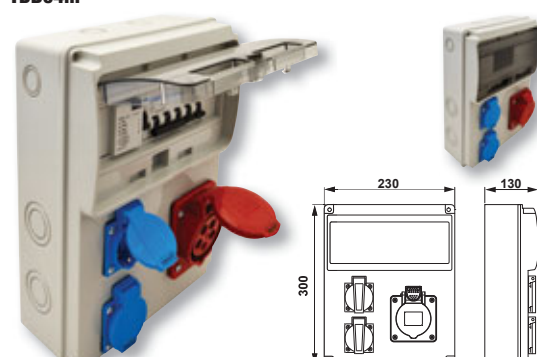


Cutii industriale de distribuție



TRACON	I_n	U_n	MCB	RCCB	3P + N + PE	SCHUKO
TDB05-6M	16 A	250 V	-	-	-	6×(16A/250V)
TDB05-6MV	16 A	250 V	3×(16A,1P;"C",230V~)	1×(25A,2P,0.03A,230V~)	-	6×(16A/250V)
TDB06-0M	16 A	400 V	-	-	1×(16A/400V)	1×(16A/250V)
TDB07-0M	16 A	250 V	-	-	-	2×(16A/250V)
TDB08-0M	32 A	400 V	-	-	1×(16A/400V) 1×(32A/400V)	4×(16A/250V)

Cutiile de distribuție sunt echipate cu produse TRACON.

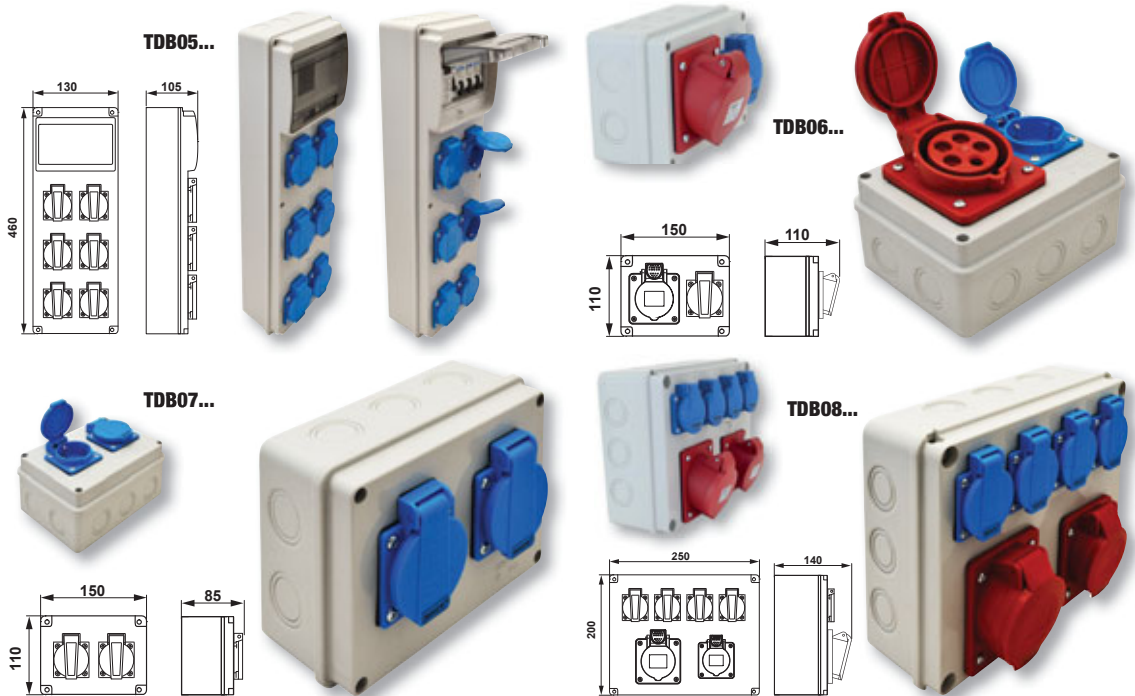

TDB-ALLV

Stativ pentru cutii industriale de distribuție



TDB-CABLE...

Cabluri de alimentare (H07RN-F)



RELEVANT STANDARD
EN 60309-1
EN 60309-2

TRACON	I_n	U_n	m	
TDB-CABLE3P16	16 A	250 V	5 m	3 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P16	16 A	400 V	5 m	5 × G2,5 mm ²
TDB-CABLE5P32	32 A	400 V	5 m	5 × G4 mm ²

Cutii industriale de distribuție neechipate

230/400 V AC	U _i 690 V	ABS	V2 UL94	T _a -25...+55°C	IP 55	IK 08
-----------------	-------------------------	-----	------------	-------------------------------	----------	----------

Legendă pictograme **G/O**



TDB351710




TDB302210



RELEVANT STANDARD
EN 62208

TRACON		× 17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB231377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	230	130	105	100
TDB351377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	350	130	105	220
TDB351710	6 × Ø28,5 mm (PG-21)	× 6	360	180	110	227
TDB302210	6 × Ø22/28,5 mm (PG-16/PG-21) + 4 × Ø28,5/42 mm (PG-21/MG-40)	× 11	300	230	115	151
TDB461377	6 × Ø22 mm (PG-16)	× 6	460	130	105	330



Cutii industriale de distribuție neechipate

230/400 V AC	U _i 690 V	ABS	V2 UL94	T _a -25...+55°C	IP 65	IK 08
-----------------	-------------------------	-----	------------	-------------------------------	----------	----------

Legendă pictograme **G/O**




TDB683315



TDB503315



TDB362613



TRACON		× 17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)	a (mm)
TDB362613	4×MG20/25	12	400	260	150	200
TDB503315	8×MG20/25, 10×MG32/40, 2×MG40/50	16	506	330	150	255
TDB683315	10×MG20/25, 12×MG32/40, 2×MG40/50	32	685	330	150	270

Element de fixare

TRACON



TICS-RE230

Schuko/French

TICS-RE400


CEE



TICS-RE230



TICS-RE400

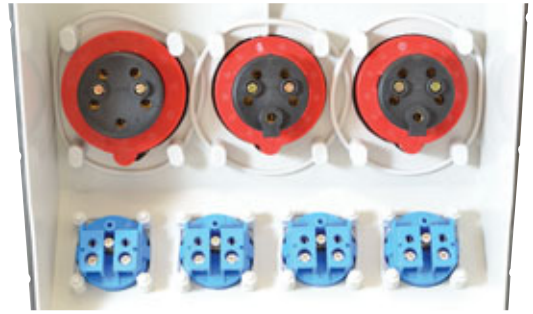

Tambur de cablu, albastru



TRACON

W
(mm)

L
(mm)


H
(mm)

KT01

165

350

65

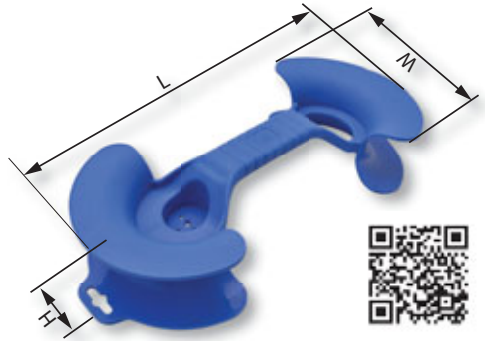

Organizator de cablu, albastru



TRACON

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

KT02

115

435

5



Cutie rezistentă la apă



IP
44

TRACON

W
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

\varnothing mm

VD

90

210

90

6,5-11

