


Scheda dati

Specifiche



Prisma - Sistema G - Guida apparecchi modulari

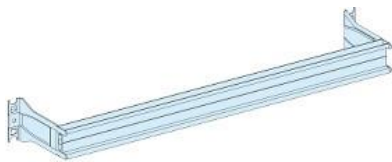

03001

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	Prisma G
Tipo di prodotto o componente	Guida
Categoria accessori	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	Prisma (Prisma G) Prisma (Prisma Pack 250)
Tipo di guida	Modulare
Dispositivo installato	Acti9: fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva TeSys: fisso GV2LE TeSys: fisso GV2ME TeSys: fisso GV2RTn Acti9: fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fisso IM9 Vigilohm: fisso IM9-OL Compact: fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso dispositivo modulare Multi 9: fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 NA - controllo: leva Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti9: fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva Multi 9: fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva Acti9: fisso lampada 1/2 o 1 modulo - orizzontale installazione Compact: fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Acti9: fisso apparecchio di misura - orizzontale installazione Multi 9: fisso apparecchio di misura - orizzontale installazione Acti9: fisso apparecchio modulare <= 40 A Multi 9: fisso apparecchio modulare <= 40 A
Descrizione poli	1 3P: fisso C120 1 4P: fisso C120 9 3P: fisso GV2LE 9 3P: fisso GV2ME 9 3P: fisso GV2RTn 1 3P: fisso iC120 1 4P: fisso iC120 1 3P: fisso INS100 verticale installazione 1 4P: fisso INS100 verticale installazione 1 3P: fisso INS160 verticale installazione 1 4P: fisso INS160 verticale installazione 1 3P: fisso INS40 verticale installazione 1 4P: fisso INS40 verticale installazione 1 3P: fisso INS63 verticale installazione 1 4P: fisso INS63 verticale installazione 1 3P: fisso NG125

1 4P: fisso NG125
 1 3P: fisso NG125 NA
 1 4P: fisso NG125 NA
 1 3P: fisso INS125 verticale installazione
 1 4P: fisso INS125 verticale installazione

Caratteristiche tecniche

Installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	2 moduli: lampada 1/2 o 1 modulo, diretto in 600 mm cassetta autoportante 2 moduli: lampada 1/2 o 1 modulo, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: C120 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: C120 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: GV2LE, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2LE, diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: GV2ME, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2ME, diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: GV2RTn, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: GV2RTn, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: iC120 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: iC120 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: IM20 in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: IM20 in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: IM20H in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: IM20H in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: IM9 in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: IM9 in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: IM9-OL in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: IM9-OL in 600 mm cassetta a parete 4 moduli: INS100, diretto in 600 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS100, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: INS100, diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: INS100, diretto in 600 mm cassetta a parete 4 moduli: INS125, diretto in 600 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS125, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: INS125, diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: INS125, diretto in 600 mm cassetta a parete 4 moduli: INS160, diretto in 600 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS160, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: INS160, diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: INS160, diretto in 600 mm cassetta a parete 4 moduli: INS40, diretto in 600 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS40, diretto in 600 mm cassetta a parete 4 moduli: INS63, diretto in 600 mm cassetta autoportante 4 moduli: INS63, diretto in 600 mm cassetta a parete 2 moduli: apparecchio di misura, diretto in 600 mm cassetta autoportante 2 moduli: apparecchio di misura, diretto in 600 mm cassetta a parete 2 moduli: apparecchio di misura, diretto in 600 mm cassetta Pack 3 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta a parete 8 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta autoportante 8 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta a parete 6 moduli: apparecchio modulare <= 40 A, diretto in 600 mm cassetta Pack 6 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta Pack 4 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta autoportante 4 moduli: dispositivo modulare, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: NG125 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: NG125 senza protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: NG125 NA, diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: NG125 NA, diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: RH10, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: RH10, diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: RH21, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: RH21, diretto in 600 mm cassetta a parete 3 moduli: RH99, diretto in 600 mm cassetta autoportante 3 moduli: RH99, diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: C120 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: C120 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: iC120 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: iC120 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete 5 moduli: NG125 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta autoportante 5 moduli: NG125 con protezione differenziale , diretto in 600 mm cassetta a parete
Passi 9 mm	48
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	52 mm
Larghezza	468 mm
Profondità	100 mm
Peso prodotto	0,24 kg
Colore	Naturale

Materiale	Metallo
------------------	---------

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
-----------------------------	----------------------------

Certificazioni prodotto	ASEFA
--------------------------------	-------

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
----------------------------------	------------------------

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
--------------------------	-------------------------------------

REACH senza SVHC	Sì
-------------------------	----

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
--------------------------	--

Privo di metalli pesanti tossici	Sì
---	----

Senza mercurio	Sì
-----------------------	----

Informazioni esenzioni RoHS	Sì
------------------------------------	----

Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
------------------------------------	--

Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
--------------------------------	---

Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
-----------------------------	---

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
-----------------	---------

Sostituzioni consigliate

03001 sostituito da:

1x



Guida app. modulare G
LVS03001