


DENSO[®]-PF Mastic, DENSO[®]-PF Mastic HT



Informații produs

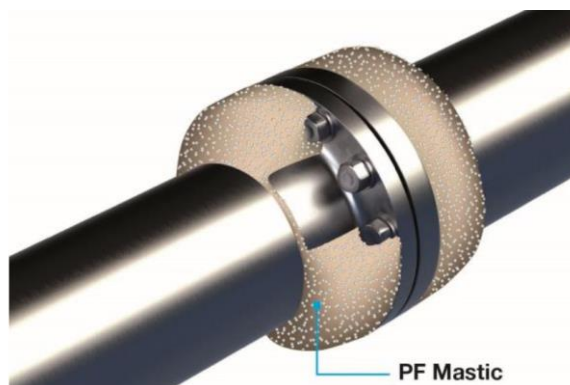

Avantaje speciale



Pentru temperaturi de funcționare cuprinse între -40°C (-40°F) to +50°C (+122°F).



Aplicare manuală ușoară.



Fără solvent.



Aplicare la rece.

Mastic pe baza de petrolatum cu polistiren expandat pentru umplerea cavităților și nivelarea suprafețelor inegale, pentru acoperirea ulterioară după utilizarea unei benzi DENSO[®] pe bază de petrolatum.

Timp de un secol, DENSO Group Germany înseamnă experiență, calitate și fiabilitate în domeniul tehnologiei de sigilare și de prevenție a coroziunii. Succesul companiei de top internaționale se bazează pe dezvoltarea ”DENSO-Tape”, care a fost patentată încă din 1927 ca primul produs din întreaga lume pentru prevenția pasivă a coroziunii țevilor. De atunci DENSO Group Germany a stabilit și garantat cele mai înalte standarde cu produse inovative. Cercetarea, dezvoltarea și producția se desfășoară exclusiv în Germania. Angajații noștri implementează permanent soluții individuale și sigure, colaborând îndeaproape cu clienții.

Descrierea produsului

DENSO[®] - PF Mastic este un mastic pe bază de petrolatum pentru umplerea cavităților și egalizarea suprafețelor neregulate în cazul componentelor țevilor îngropate (ex.: flanșe și armături). Datorită conținutului mingii de polistiren, DENSO[®] - PF Mastic este mai ușor de aplicat la temperaturi mai mici față de masticurile clasice.

DENSO[®] - PF Mastic are proprietăți de formare excepționale și permite umplerea ușoară a cavităților dintre plăcile flanșelor. Această fiabilitate previne formarea cavităților și formează un înveliș complet care previne coroziunea.

Densitatea redusă ușurează transportul și permite stabilitate extraordinară chiar și pe fundul țevii.

DENSO® - PF Mastic se poate aplica manual sau cu o spatulă pe suprafața cu înveliș. Acest procedeu de aplicare mulează masticul, astfel încât, după aplicarea benzii DENSO petrolatum, acoperă întreaga suprafață fără să lase spații.

DENSO® - PF Mastic HT este o variantă ușor de aplicat chiar și la temperaturi mari și este rezistent la temperaturi de până la +50°C (+122°F).

DENSO® - PF Mastic și DENSO® - PF Mastic HT sunt compatibile cu toate produsele pe bază de petrolatum DENSO®.

Un paravan pentru pietre DEPROTEC®-DRM PP 500 PLUS poate fi aplicat pentru a obține o protecție mecanică crescută.

Proprietăți clasice ale produsului

Proprietăți	Unitate	Valoare reală		Standard
		DENSO®-PF Mastic	DENSO®-PF Mastic HT	
Culoare	-	maro	maro	-
Densitate	g/cm ³	0.5 - 0.55	0.5 - 0.55	ISO 2811
Număr saponificare	mg(KOH) / g	≤2	≤2	DIN EN 12068
Punct de picurare	°C (°F)	≥+65 (≥+149)	-	DIN 51801
Penetrare con	1/10 mm	85	60	DIN 51804
Temperatură de operare	°C (°F)	-40 la +30 (-40 la +86)	-40 la +50 (-40 la +122)	
Temperatură de procesare	°C (°F)	0 la +30 (+32 la +86)	0 la +50 (+32 la +122)	-

Informații despre comandă și ambalare

Produs	Dimensiuni
DENSO®-PF Mastic	Găleată de plastic cu volum de umplere de 2 litri
DENSO®-PF Mastic	Găleată de plastic cu volum de umplere de 12 litri
DENSO®-PF Mastic HT	Găleată de plastic cu volum de umplere de 2 litri
DENSO®-PF Mastic HT	Găleată de plastic cu volum de umplere de 12 litri

Consum

Diametru nominal		Consum (litri)
mm	inch	
25	1"	1
50	2"	2
80	3"	3
100	4"	4
200	8"	6
300	12"	8
400	16"	11
500	20"	13
600	24"	17
700	28"	20
800	32"	27
900	36"	29
1000	40"	35
1200	48"	44
1400	56"	56
1600	64"	72

Depozitare

Atunci când sunt depozitate în ambalaj original, nedeschis, **DENSO®- PF Mastic** și **DENSO®- PF Mastic HT** pot fi păstrate cel puțin 60 de luni de la data fabricației.

Temperatură de depozitare: **DENSO®- PF Mastic** $\leq +30^{\circ}\text{C}$ ($+86^{\circ}\text{F}$), **DENSO®- PF Mastic HT** $\leq +50^{\circ}\text{C}$ ($+122^{\circ}\text{F}$).

DENSO GmbH

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germania

Telefon: +49 214 2602-0

www.denso-group.com | info@denso-group.com

Informațiile despre produsele noastre, recomandările pentru aplicare și alte documente referitoare la produs sunt realizate doar pentru confortul dumneavoastră. Deoarece mulți dintre factorii de instalare nu depind de noi, utilizatorul va stabili sustenabilitatea produsului pentru scopul dorit și își va asuma riscurile și responsabilitățile aferente.

Toate informațiile din acest document vor fi utilizate în scop de ghidare și nu constituie o garanție a specificațiilor. Informațiile din acest document pot fi modificate fără preaviz. Din acest motiv, nu va fi acceptată nicio asumare de responsabilitate pentru sfaturi incomplete sau lipsă de îndrumare. Utilizatorul este responsabil de verificarea aplicațiilor specificate pe produs și de verificarea sustenabilității pentru scopul intenționat.

Termenii generali pentru vânzare, disponibil pe pagina www.denso-group.com, vor fi decisivi, fără excepție.

Aceasta este o traducere din germană. În cazul discrepanțelor sau a oricărei dispute iscate din interpretarea prezentului document, textul în limba germană, disponibil pe pagina www.denso-group.com, va fi decisiv.

Aspectele legale vor fi reglementate de legislația germană.