


# Fișă tehnică

Doză de pardoseală UDHOME2, cu degajare în pardoseală, VDE cu 2 compartimente, o el inoxidabil  
Art.-Nr. 7368324



Doză de pardoseală pătrată pentru utilizarea în pardoseli false cu îngrijire uscată și în șapă. Carcasă de montare prevăzută cu orificii de intrare pentru țevi (M20/M25). Capacul poate fi reglat la nivelul muchiei superioare a stratului acoperitor al pardoselii prin intermediul a patru suporturi de reglare în înălțime. Adâncimea minimă de montare este de 110 mm, domeniul de reglare în înălțime de + 25 mm. Ramă și capac din o el inoxidabil vizibile în pardoseală.

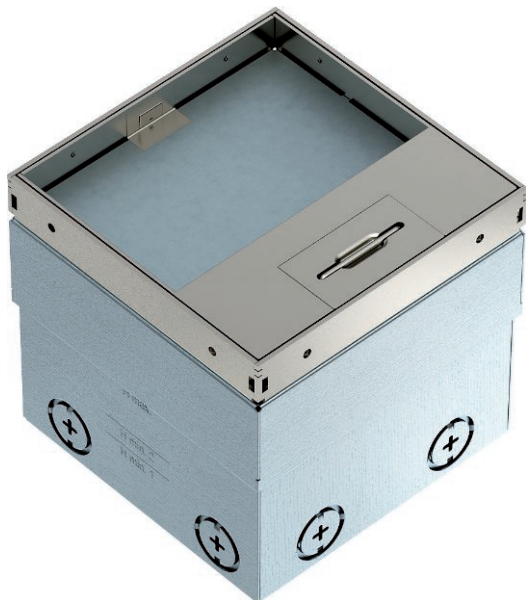

A2 Oțel inoxidabil

Text suplimentar produs indica-  
ție

În pachetul de livrare este inclusă o priză dublă.  
Până la 2 prize modulare de date pot fi încorporate în suportul op ional pentru tehnologia datelor.

## Date de bază



Nr.art.	7368324
Tip	UDHOME2 GV15V
Dimensiune	140x140x110
Material	O el inoxidabil, material inoxidabil A2
Material	A2
Cea mai mică unitate de vânzare	1,00 bucată
Greutate	230,00 kg/100 buc.

# Fișă tehnică

Doză de pardoseală UDHOME2, cu degajare în pardoseală, VDE cu 2 compartimente, o el inoxidabil  
Art.-Nr. 7368324



## Date tehnice

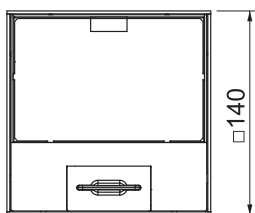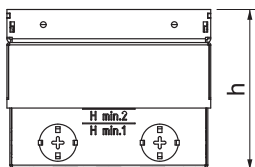

Lungime	140,00 mm
Lățimea	140,00 mm
Înălțime	110,00 mm
Măsură h	110,00 mm
Numărul aparatelor montabile	2,00
Grosimea stratului acoperitor de pardoseală	15,00 mm
Ramă de protecție în pardoseala	<input type="checkbox"/>
Îngrijirea pardoselii	uscat
VARIANTĂ	pătrat
Domeniul de montaj în stare de utilizare	6.101.1 îngrijire pardoseală uscată
Domeniul în șapă în stare nefolosita	6.101.1 îngrijire pardoseală uscată
Cotă pardoseală	110-135 mm
Suport aparate pentru montaj pe paharele de aparate	<input type="checkbox"/>
Recomandat pentru îngrijirea umedă	<input type="checkbox"/>
Adecvat pentru canal în pardoseala, la nivelul șapei, închis	<input type="checkbox"/>
Adecvat pentru canal în pardoseala acoperit de șapă	<input type="checkbox"/>
Potrivit pentru instalarea în pardoseala dublă	<input checked="" type="checkbox"/>
Potrivit pentru instalarea în pardoseala falsă	<input checked="" type="checkbox"/>
cu degajare în pardoseală	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensiune nominală pentru coloane de instalații	2
Standard	EN 50085-2-2
Mecanism de deschidere	Mâner
ieșire prin ramă	Strat acoperitor de pardoseală cu cant
Versiune pentru încărcări grele	<input type="checkbox"/>
Gradul de protecție (IP) în utilizare	IP20
Gradul de protecție (IP) în stare de repaus	IP00
Grad de protecție IK	IK10
Certificări	VDE
Încărcare verticală, suprafață mică	6.102.7 (bis 3.000 N)