

**CORPURI DE ILUMINAT STRADAL PROFESIONAL  
IP66 LED SMD 6500K****Prezentare generala:**


- Se utilizeaza pentru iluminatul exterior pe strazi, bulevarde, alei, pieti, cartiere de locuit si spatii pietonale, etc.

**Prezentare produse:**

Nr. Crt.	Cod	Denumire
1	MF0011-10622	CORP ILUM.STRAD.PROFESIONAL IP66 LED SMD 6500K 40W
2	MF0011-10626	CORP ILUM.STRAD.PROFESIONAL IP66 LED SMD 6500K 80W

**Caracteristici tehnice:**

Standard	EN 60598; EN 60529
Tensiune nominala	220 ÷ 240 V ca, 50 Hz
Tensiune de alimentare	100 ÷ 277 V ca, 50 Hz
Variante	40, 80 W
Culoare lumina	lumina rece - 6500 K
Flux luminos	5000 lm – 40 W 10000 lm – 80 W
Factor de putere	≥ 0.9
Durata de viata	30 000 h
Grad de protectie	IP 66
Rezistenta la impact	IK 10
Material carcasa	aluminiu eloxat
Culoare carcasa	negru
Cote de gabarit HxLxA	495x300x107 mm – 40 W 576x300x107 mm – 80 W
Diametru teava de montaj	Ø 43 ÷ 66 mm – 40 W
Cheie strangere surub de prindere	marimea 8
Unghi de reglaj	0 - 90°
Temperatura	- 30 °C ... + 50 °C
Umiditatea relativa maxima la	+20 °C : 95

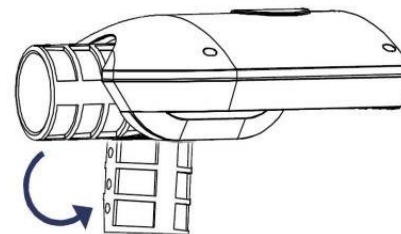

Reglaj 0-90°

**Instructiuni de montaj:**

- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector astfel:
  - Maro – la faza de la retea;
  - Albastru – la nulul de la retea;
  - Verde – galben la nulul de protectie
- Teava de montaj se introduce in corpul de iluminat si se strang suruburile cu cheie imbus marimea 8.

**Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.