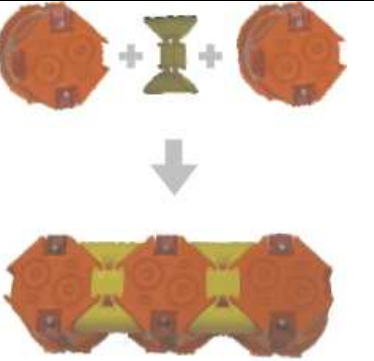


**Doza de aparat pentru rigips**  
**MF0015-00250****Caracteristici tehnice:**

Standard	EN 50298	
Tensiune de izolare	690 V	
Material	plastic electroizolant	
Culoare doza	portocaliu	
Intrare/iesire conductoare	prin predecupari din spate si din lateral	
Montaj	ingropat in rigips	
Diametru decupare	66 mm	
Adancime doza in rigips	46 mm	
Temperatura	- 20 °C ... + 50 °C	

Pentru montajul dozelor una langa alta se poate utiliza un element de imbinare (MF0015-00253).

**Instructiuni de montaj:**

- Tuburile de protectie se introduc prin partile obturabile si conductoarele se conecteaza la aparate.

**Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Conexiunile in doza vor fi realizate numai de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

**Instructiuni de ambalare:**

- Produsele depozitate in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

**Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

**Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

**Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.