

DULAPURI PAFS INC IP 44 **modele: 000, 00, 0, 0M, 1, 2**

Prezentare generala:

Datorita calitatilor sale constructive si rezistentei sale la exterior reprezinta carcasa pentru: aparate de masura si protectie, echipamente de control al iluminatului public, aparate de telecomunicatii, echipamente electrice de protectie si distributie, echipamente pentru retele de cai ferate etc.

Materialul este usor de prelucrat, astfel se pot monta vizoare pentru contoare si usite de acces pentru actionarea intreruptoarelor.

Fiind fabricate din poliester armat dulapurile se comporta foarte bine la actiunea factorilor atmosferici in cazul montarii in exterior ceea ce le confera o durata de viata ridicata.

Pentru prevenirea patrunderii persoanelor neautorizate capacele si partile laterale sunt prinse in suruburi din interior si usa se poate sigila.

Caracteristici tehnice:

Standard	EN 50298; EN 60259; EN 61439; EN 05163, EN 62208, EN 60695
Tensiune nominala de izolatie	690 V
Material	poliester armat cu fibra de sticla (PAFS)
Proprietati material	- ignifugat V0 incercare la fir incandescent 960 °C si incercare la flacara orizontala si verticala - rezistent la actiunea radiatiilor ultraviolete
Culoare	gri RAL 7035
Variante constructive	"000", "00", "0" (o usa) "0M", "1", "2" (2 usi si o singura incuietoare)
Grad de protectie climatica	IP 44 *
Grad de protectie fata de impact mecanic	IK 10 Dupa expunere la intemperii 500 : 71KJ/mmp Rezist la flexiune dupa 500 h intemperii: 182N/mmp
Montaj	aparent (pe perete sau pe stalp) pe soclu
Asamblare dulapuri pe orizontala si verticala	da
Suprafata carcusei antiafisis	da
Capac superior	inclinat sau optional drept
Incuietoare cu prindere in 3 puncte	da
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 40 °C
Umiditatea relativa maxima	95% la +20 °C

Nota: * Optional dulapurile se pot livra cu gradul de protectie IP54.

Alte precizari:

- Yala si cheia pentru incuietoare se comanda separat.
- La montajul dulapurilor pe socluri se scoate capacul inferior al dulapului.
- Dulapurile cu o singura usa sunt cu balamalele pe dreapta.
- Intrarea si iesirea cablurilor se etanseaza cu presetupe.

Cote de gabarit:**Dulapuri - coduri, denumiri si cote de gabarit:**

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs	Inaltime [mm]	Latime [mm]	Adancime [mm]
1.	MF0015-50006	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/420x265x250	420	265	250
2.	MF0015-50007	DULAP POLIES.INC DECUPAT V0 IP44 000/420x265x250	420	265	250
3.	MF0015-500073	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR IP44 000/420x265x250	420	265	250
4.	MF0015-5000731	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR DEMONTAT CU FUND IP44 000/420x265x250	420	265	250
5.	MF0015-5000732	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR DEMONTAT FARA FUND IP44 000/420x265x250	420	265	250
6.	MF0015-50009	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/580x265x250	580	265	250
7.	MF0015-50010	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/840x265x250	840	265	250
8.	MF0015-50012	DULAP POLIES.INC V0 IP44 PART+2USI 000/840x265x250	840	265	250
9.	MF0015-50030	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/420x400x250	420	400	250
10.	MF0015-500301	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/420x400x250 CAPAC DREPT	420	400	250
11.	MF0015-500303	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR IP44 00/420x400x250	420	400	250
12.	MF0015-5003031	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR DEMONTAT CU FUND IP44 00/420x400x250	420	400	250
13.	MF0015-5003032	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR DEMONTAT FARA FUND IP44 00/420x400x250	420	400	250
14.	MF0015-50032	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/580x400x250	580	400	250
15.	MF0015-50033	DULAP POLIES.INC DECUPAT V0 IP44 00/580x400x250	580	400	250
16.	MF0015-500331	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR IP44 00/580x400x250	580	400	250
17.	MF0015-5003311	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR DEMONTAT CU FUND IP44 00/580x400x250	580	400	250
18.	MF0015-5003312	DULAP POLIES.INC V0 DECUPAT+VIZOR DEMONTAT FARA FUND IP44 00/580x400x250	580	400	250
19.	MF0015-50034	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/840x400x250	840	400	250
20.	MF0015-50036	DULAP POLIES.INC V0 IP44 PART+2USI 00/840x400x250	840	400	250
21.	MF0015-50038	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0/420x530x250	420	530	250
22.	MF0015-50040	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0/580x530x250	580	530	250
23.	MF0015-50058	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0/840x530x250	840	530	250
24.	MF0015-50063	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0M/420x660x250	420	660	250
25.	MF0015-50065	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0M/580x660x250	580	660	250
26.	MF0015-50106	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0M/840x660x250	840	660	250
27.	MF0015-50154	DULAP POLIES.INC V0 IP44 1/840x800x250	840	800	250
28.	MF0015-501541	DULAP POLIES.INC V0 IP54 1/840x800x250	840	800	250
29.	MF0015-50158	DULAP POLIES.INC V0 IP44 2USI 2YALE 1/840x800x250	840	800	250
30.	MF0015-50248	DULAP POLIES.INC V0 IP44 2/840x1060x250	840	1060	250
31.	MF0015-50255	DULAP POLIES.INC V0 IP44 PART.EXT.00/(580+420)x400x250	(580+420)	400	250
32.	MF0015-50258	DULAP POLIES.INC V0 IP44 PART.EXT.00/(580+580)x400x250	(580+580)	400	250
33.	MF0015-52006	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/420x265x320	420	265	320
34.	MF0015-52009	DULAP POLIES.INC V0 IP44 000/840x265x320	840	265	320
35.	MF0015-52030	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/420x400x320	420	400	320
36.	MF0015-52032	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/580x400x320	580	400	320
37.	MF0015-52034	DULAP POLIES.INC V0 IP44 00/840x400x320	840	400	320
38.	MF0015-52058	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0/840x530x320	840	530	320
39.	MF0015-52106	DULAP POLIES.INC V0 IP44 0M/840x660x320	840	660	320
40.	MF0015-52154	DULAP POLIES.INC V0 IP44 1/840x800x320	840	800	320

41.	MF0015-52248	DULAP POLIES.INC V0 IP44 2/840x1060x320	840	1060	320
-----	--------------	---	-----	------	-----


Nr. Crt.	Cod	Denumire produs	Inaltime [mm]	Latime [mm]	Adancime [mm]
42.	MF0015-52500	DULAP POLIES.INC DIN V0 IP44 00/860x460x320	860	460	320
43.	MF0015-52505	DULAP POLIES.INC DIN V0 IP44 0/860x595x320	860	595	320
44.	MF0015-52510	DULAP POLIES.INC DIN V0 IP44 1/860x790x320	860	790	320
45.	MF0015-52515	DULAP POLIES.INC DIN V0 IP44 2/860x1120x320	860	1120	320

Socluuri - coduri, denumiri si cote de gabarit:

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs	Inaltime [mm]	Latime [mm]	Adancime [mm]
1.	MF0015-50309	SOCLU DULAP INC. 000/855x265x250	855	265	250
2.	MF0015-50310	SOCLU DULAP INC. 00/855x400x250	855	400	250
3.	MF0015-50311	SOCLU DULAP INC. 0/855x530x250	855	530	250
4.	MF0015-50312	SOCLU DULAP INC. 0M/855x660x250	855	660	250
5.	MF0015-50313	SOCLU DULAP INC. 1/855x800x250	855	800	250
6.	MF0015-50314	SOCLU DULAP INC. 2/855x1060x250	855	1060	250
7.	MF0015-50322	SOCLU SCUND DULAP INC. 000/266x265x250	266	265	250
8.	MF0015-50323	SOCLU SCUND DULAP INC. 00/266x400x250	266	400	250
9.	MF0015-50324	SOCLU SCUND DULAP INC. 0/266x530x250	266	530	250
10.	MF0015-50325	SOCLU SCUND DULAP INC. 0M/266x660x250	266	660	250
11.	MF0015-50326	SOCLU SCUND DULAP INC. 1/266x800x250	266	800	250
12.	MF0015-50327	SOCLU SCUND DULAP INC. 2/266x1060x250	266	1060	250
13.	MF0015-52309	SOCLU DULAP INC. 000/855x265x320	855	265	320
14.	MF0015-52310	SOCLU DULAP INC. 00/855x400x320	855	400	320
15.	MF0015-52311	SOCLU DULAP INC. 0/855x530x320	855	530	320
16.	MF0015-52312	SOCLU DULAP INC. 0M/855x660x320	855	660	320
17.	MF0015-52313	SOCLU DULAP INC. 1/855x800x320	855	800	320
18.	MF0015-52314	SOCLU DULAP INC. 2/855x1060x320	855	1060	320
19.	MF0015-52322	SOCLU SCUND DULAP INC. 000/266x265x320	266	265	320
20.	MF0015-52323	SOCLU SCUND DULAP INC. 00/266x400x320	266	400	320
21.	MF0015-52324	SOCLU SCUND DULAP INC. 0/266x530x320	266	530	320
22.	MF0015-52325	SOCLU SCUND DULAP INC. 0M/266x660x320	266	660	320
23.	MF0015-52326	SOCLU SCUND DULAP INC. 1/266x800x320	266	800	320
24.	MF0015-52327	SOCLU SCUND DULAP INC. 2/266x1060x320	266	1060	320
25.	MF0015-52350	SOCLU DULAP INC DIN 00/916x460x320	916	460	320
26.	MF0015-52355	SOCLU DULAP INC DIN 0/916x595x320	916	595	320
27.	MF0015-52360	SOCLU DULAP INC DIN 1/916x790x320	916	790	320
28.	MF0015-52365	SOCLU DULAP INC DIN 2/916x1120x320	916	1120	320

Instructiuni de montaj:

- Dulapurile contin insertii prin turnare pe peretele spate pentru montajul barelor si pe peretii laterali pentru montajul stalpilor.
- Aparatele se monteaza pe un schelet metalic realizat din profile.

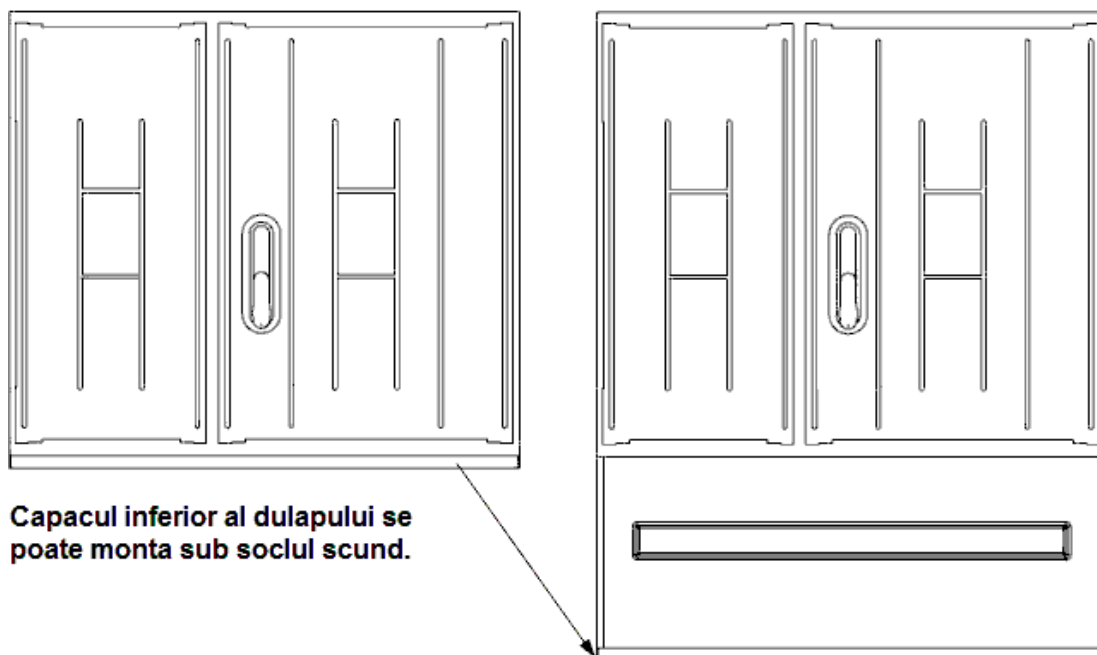

Accesorii pentru dulapurile si soclurile PAFS:

Accesorii pentru prinderea cablurilor in socluri – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51508	SUPPORT PERFORAT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 00
2.	MF0015-51509	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 0
3.	MF0015-51510	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 0M
4.	MF0015-51511	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 1
5.	MF0015-51512	SUPPORT SUSTINERE CABLU PT.SOCLU INC 2
Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51513	COLIER METALIC PT.CABLU 5x35
2.	MF0015-51514	COLIER METALIC PT.CABLU 5x120
3.	MF0015-51515	COLIER METALIC PT.CABLU 5x240

Suporti pentru montaj pe stalp – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51548	SUPPORT DISTANTARE PRINDERE PE STALP
2.	MF0015-51549	SUPPORT PRINDERE PE STALP

Yale + chei – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51550	YALA CHEIE PT.DULAP PAFS INC 972890 tip EON
2.	MF0015-515501	YALA CHEIE PT.DULAP PAFS INC 965582 tip ENEL
3.	MF0015-515502	YALA CHEIE PT.DULAP PAFS INC 965631 tip CEZ
4.	MF0015-515503	YALA CHEIE PT.DULAP PAFS INC 965647 tip ELECTRICA
5.	MF0015-51552	YALA TRIUNGHI T9 PT.DULAP POLIESTER INC
6.	MF0015-51578	PROTECTIE SURUB PENTRU SIGILARE

Placi pentru prinderea diverselor tipuri de contoare – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0015-51596	PLACA PRINDERE CONTOR TRIFAZAT
2.	MF0015-51597	PLACA PRINDERE CONTOR MONOFAZAT

Profile pentru formarea ansamblului de montaj al aparatelor – coduri si denumiri

Nr. Crt.	Cod	Denumire produs
1.	MF0010-04008	SINA METAL"DIN"SLITATA L=1m 35mm PRET/ML
2.	MF0010-04010	SINA METAL"DIN"SLITATA L=2m 35mm PRET/ML
3.	MF0010-04020	SINA METAL SLITATA L=2m 25x2mm PREGALV.PRET/ML
4.	MF0010-04030	PROFIL "U"SLIT. L=2m 38x9x2 PREGALV. PRET/ML
5.	MF0010-04040	PROFIL "U"SLIT. L=2m 25x8x2 PREGALV.PRET/ML
6.	MF0010-04045	STALP "U" 22x60x28mm PT.MODULE TPK L=2m
7.	MF0010-04050	PROFIL "L"SLIT. L=2m 35x35x3 PREGALV. PRET/ML
8.	MF0010-04058	PROFIL L 2xSLIT 2mx25x25x2 SLIT=80x7mm GALV.PRET/ML
9.	MF0010-04060	PROFIL "L"SLIT. L=2m 25x25x2 SLIT=80x8mm PREGALV.PRET/ML
10.	MF0010-04065	PROFIL "L"SLIT.L=2m 25x25x2SLIT=37x8mm GALV.CALD PRET/ML

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Echiparea dulapului cu aparate se va realiza numai de o persoana autorizata.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsul este ambalat in folie din plastic.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie se scriu codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Produsele trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.