

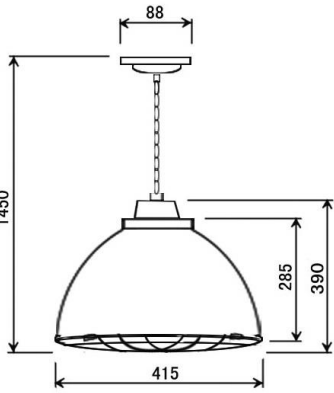
CORP DE ILUMINAT DIN ALUMINIU PENTRU INALTIMI MARI**Prezentare generala:**

- Se utilizeaza pentru iluminatul spatiilor interioare de inaltimi mari (hale industriale, depozite, spatii comerciale si de productie).
- Becurile se comanda separat si se echepeaza de catre montator.

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-12185	CORP IL.INALT.MARI 16" ALUM.E27
2	MF0011-12186	CORP IL.INALT.MARI 16" ALUM.CU GRILA E27

Caracteristici tehnice:

Standard*	EN55015; EN60598; EN61000; EN61547	
Tensiune nominala	220-240 V ca; 50 Hz	
Tip dulie	E27	
Material	corp - aluminiu grila - fier galvanizat	
Grad protectie	IP20	
Masa	0.95 kg - (MF0011-12185) 1.15 kg - (MF0011-12186)	
Montaj	suspendat	
Temperatura	- 20°C ... +50°C	
Umiditatea relativa maxima la	20°C : 95%	

Becurile se comanda separat.

*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

Instructiuni de montaj:

- Corpul de iluminat se suspenda de plafon.
- Cablul de alimentare se leaga la conector.
- Sursa de lumina se fixeaza in dulie prin rotire.

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.

- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat, in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.