

CABLURI TEST pt. REGLETE

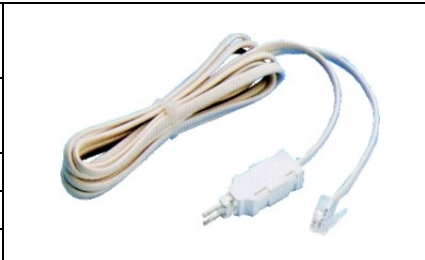
Prezentare:

Se utilizeaza pentru testarea conexiunilor din regletele terminale cu intrerupere.
Cordon de test echipat cu mufa Krone la un capat, si mufa 6P2C sau 6P4C la celalalt capat.

Prezentare produse:

MF0030-00099	CORDON 4 POLI PT.TESTARE CONEXIUNI
MF0030-00100	CORDON 2 POLI PT.TESTARE CONEXIUNI

Caracteristici tehnice:

Standard	CEI 11801 TIA/EIA 568 A B	
Variante constructive	Cablu test 2 poli Cablu test 4 poli	
Lungime cablu plat	2 m	
Culoare cablu	Alb	
Temperatura ambianta	- 25 °C ... + 60 °C	

Instructiuni de siguranta si protectie:

- Conexiunile si testarea vor fi realizate de o persoana calificata.

Instructiuni de ambalare:

- Produsele sunt ambalate individual in pungi din plastic.
- Mai multe produse se ambaleaza in cutii din carton pe care sunt lipite etichete pentru identificare.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.