



## Înterupătoare automate mici ETIMAT 6

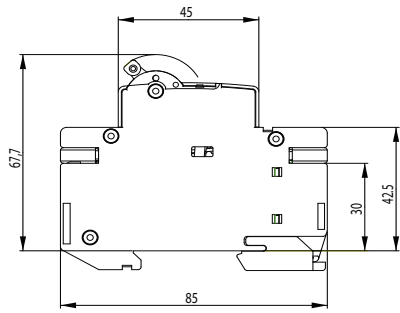

Date Tehnice	
Tensiune nominală	230/400 Va.c., max. 60 Vd.c.
Curent nominal	6 – 63 A
Frecvență	50/60 Hz
Capacitate nominală de scurt-circuit	6 kA
Clasă de limitare a energiei	3
Caracteristici de declanșare	B / C
Terminale de conectare	1 – 25 mm <sup>2</sup> , max. 3 Nm
Grosimea	18 mm/pol
Montaj pe șină	EN 60715 (EN 50022)
posibilitate sigilare	ON / OFF
Standard	IEC 60898, EN 60898

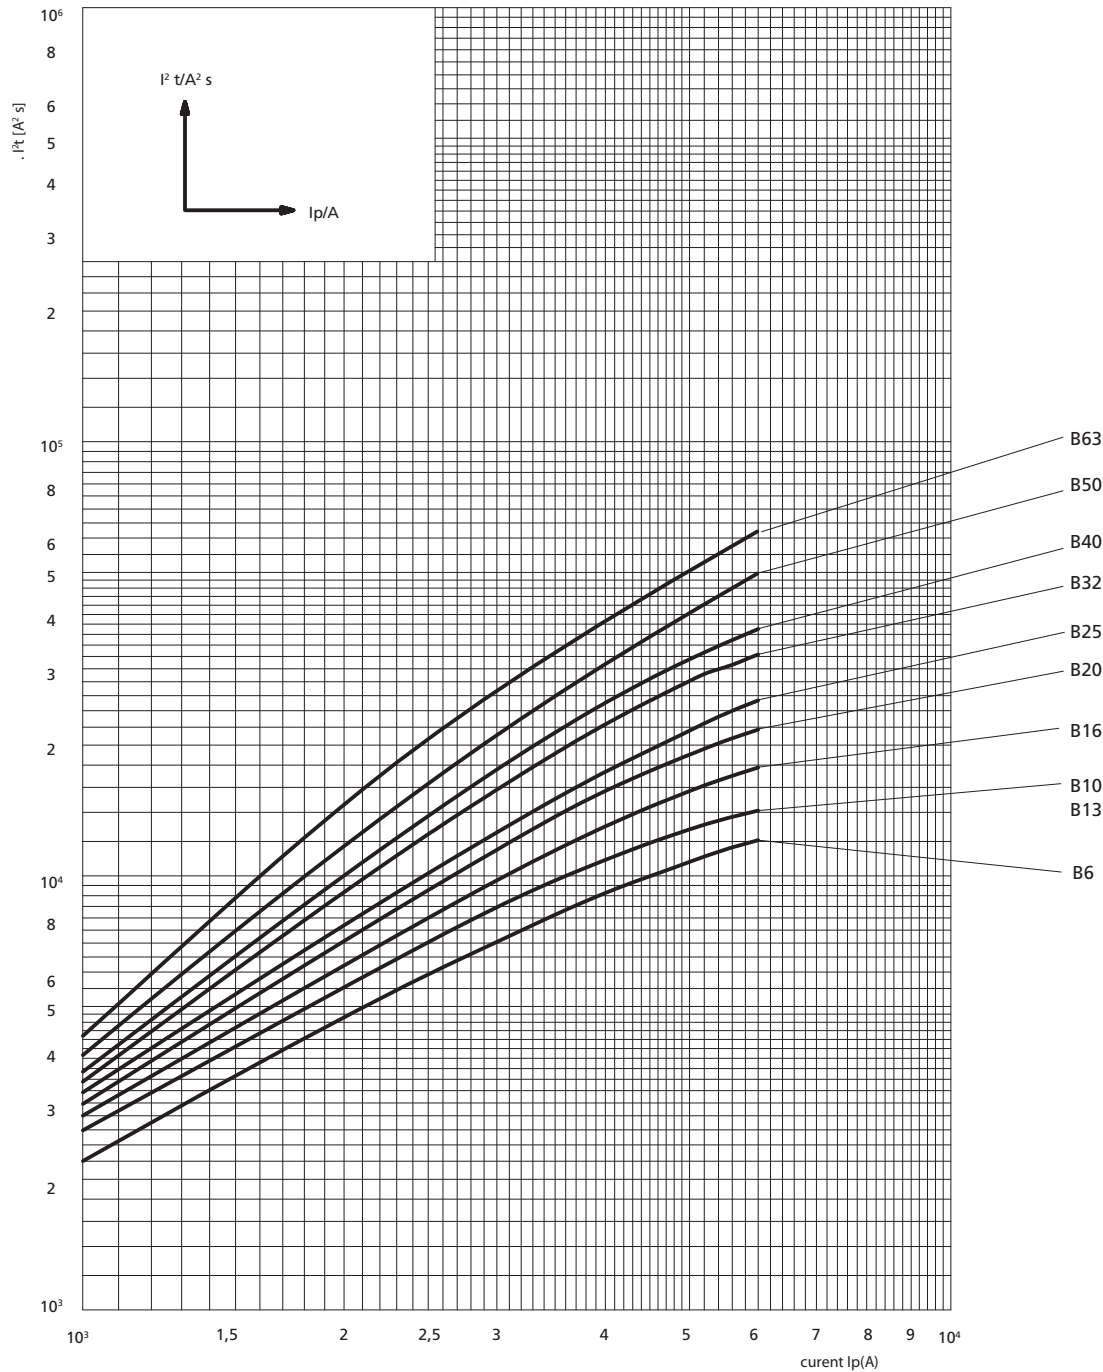

**Caracteristici de declansare**

Caracteristici declansare	Curenți de test	Timp de declanșare	Rezultat
B, C	1,13 I <sub>n</sub>	t ≥ 3600 s	fără declanșare
B, C	1,45 I <sub>n</sub>	t < 3600 s	cu declanșare
B, C	2,55 I <sub>n</sub>	1s < t < 60 s	cu declanșare
B	3,00 I <sub>n</sub>	t ≥ 0,1 s	fără declanșare
C	5,00 I <sub>n</sub>	t ≥ 0,1 s	fără declanșare
B	5,00 I <sub>n</sub>	t < 0,1 s	cu declanșare
C	10,00 I <sub>n</sub>	t < 0,1 s	cu declanșare

