



ETITEC


1-FWENT



3-FWENT




WENT

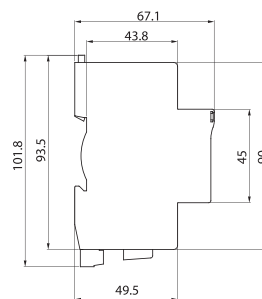


Conexiuni rețea

1f

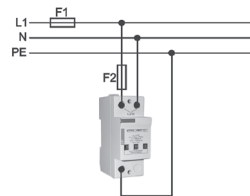


TNC-S

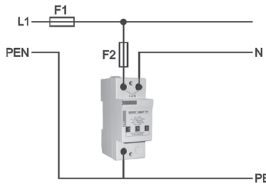


TNC

1f

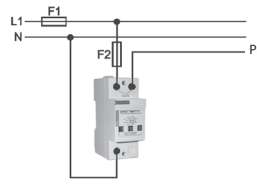


TT




IT

3f

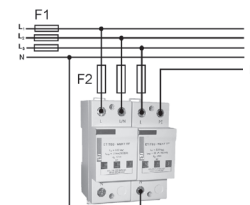


TT

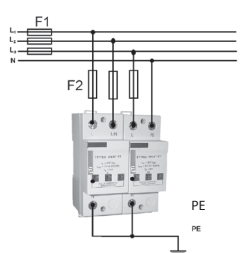


IT

3f




TNC-S

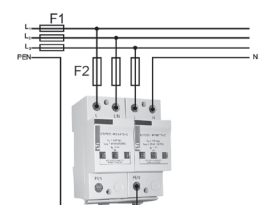


TNC

Descărcătoare la supratensiune grupa C


Date Tehnice		
Tip	275/20; 275/20 U	440/20; 440/20 U
În conformitate cu	IEC-61643-1	
Categoria IEC/VDE	II/C	
Tensiune maximă de funcționare continuă (AC/DC) Uc	275/350 V	440/580 V
Curent nominal de descărcare (8/20) In	20 kA	
Curent maxim de descărcare (8/20) Imax	40 kA	
Încărcare		
Nivel de protecție de până la In (8/20)	1,4 kV	2,2 kV
Urmă de curent If	-	
Timp de răspuns tA	< 25 ns	
Curent rezidual la Uc IPE	< 1,5 mA	
Decuplare termică	✓	
Cuplu	max. 4.5 Nm; 3.5 Nm for U-type	
Siguranță fuzibilă amonte curent maxim nominal (dacă alimentarea > 125A)	125 A gL	
Rezistență la scurt-circuit	25 kA / 50 Hz	
Interval de temperatură	- 40°C ... +80°C	
Secțiune transversală a conductoarelor de conexiune	monofilar 35mm ² ; multifilar 25mm ²	
Montare	în interior pe șină 35mm	
Grad de protecție	IP20	
Material carcasă	termoplast; grad de stingere UL 94V-0	
Dimensiuni	DIN 43880 1 TE	
Date suplimentare pentru ETITEC C-RC		
Semnalizare la distanță	✓	
Capacitate de comutație	AC: 250V/0.5A; 125V/3A	
Secțiune transversală a conductoarelor de conexiune	max. 1.5 mm ²	
Cuplu	0,25 Nm	




ETITEC C EVG



ETITEC C 1+0 RC;
275/20 U RC




ETITEC C 1+1 RC




ETITEC C 2+0 RC



Date Tehnice ETITEC C	
Tip	ETITEC C 255/20 G
În conformitate cu	IEC-61643-1
Categoria IEC/VDE	II/C
Tensiune maximă de funcționare continuă (AC/DC) U _c	255 V
Curent nominal de descărcare (8/20) I _n	20 kA
Curent maxim de descărcare (8/20) I _{max}	40 kA
Nivel de protecție de până la I _n (1,2/50)	1,2 kV
Urmă de curent I _f	> 100 A
Timp de răspuns t _A	< 100ns
Cuplu	max. 4.5 Nm
Interval de temperatură	- 40°C ... +80°C
Secțiune transversală a conductoarelor de conexiune	monofilar 35mm ² ; multifilar 25mm ²
Montare	în interior pe șină 35mm
Grad de protecție	IP20
Material carcasă	termoplast; grad de stingere UL 94 V-0
Dimensiuni	DIN 43880 1 TE

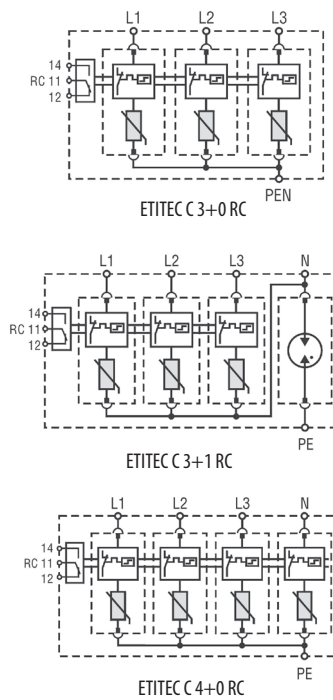


ETITEC C 275/20U; 440/20U

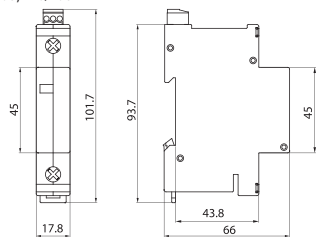


ETITEC C 1+0; 255/20G

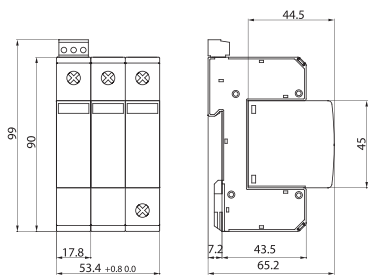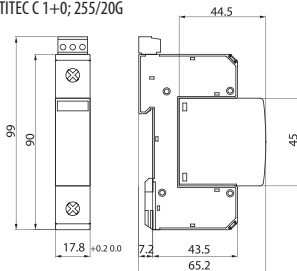

ETITEC C 3+0

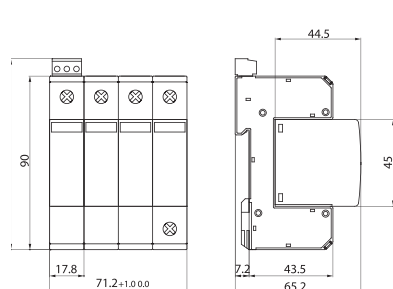

ETITEC C 3+1, 4+0

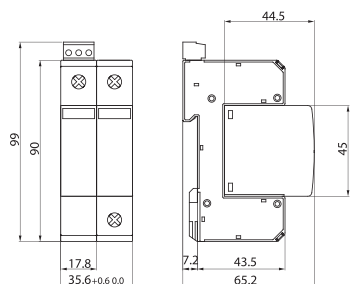

ETITEC C 1+1; 2+0