

# Fișă tehnică

## SPOTURI LED PLASTIC



### Specificații tehnice generale



Temp. mediului ambient	-20°C +50°C
Umiditatea mediului ambient	65%
Grad de protecție	IP44
Material carcasă	PP
Durata de viață	25.000 Ore
Tensiune de alimentare	220 ÷240V
Frecvență	50/60 Hz
Factor de putere cosj	>0.9
Tipul LED-ului	Epistar SMD 2835
Protecții	Scurtcircuit, supra sarcină
Dispersor	Policarbonat
Toleranța fluxului luminos	±5%
Indicele de redare a culorii	>80
Culoare	Alb
Unghi dispersie	120°
Flux luminos	85LM/W
Temp. de culoare	6400K

## Descriere

Corp de iluminat LED de tip spot, slim, montaj încadrat/ aplicat, temperatură de culoare alb 6400K și alimentator inclus. Se poate utiliza pentru iluminatul birourilor, sălilor de conferință, școlilor, spitalelor.

# Fișă tehnică



## SPOTURI LED PLASTIC



### Specificații tehnice nominale

Cod produs	Putere	Curent absorbit	Tensiune iesire driver	Curent maxim iesire driver	Flux luminos corp de iluminat	Greutate	Formă/ tip montaj	Dimensiuni LxIxh	Dimensiune decupaj
	[W]	[A]*	[Vcc]	[mA]	[Lm]	[Kg]	[mm]	[mm]	[mm]
EL0075996	6	0.11	63	85	510	0.09	rotund/ încastrat	Φ 118x25.5	95<CUT<100
EL0075998	12	0.28	69	195	1020	0.19	rotund/ încastrat	Φ 175x26.5	140<CUT<150
EL0075999	20	0.37	69	260	1700	0.28	rotund/ încastrat	Φ 218x27.5	190<CUT<200
EL0076000	24	0.26	72	310	2040	0.48	rotund/ încastrat	Φ 289x30	275<CUT<285
EL0076001	6	0.11	72	75	510	0.1	pătrat/ încastrat	120x120x26.5	95<CUT<100
EL0076002	12	0.29	75	190	1020	0.23	pătrat/ încastrat	175x175x26.5	140<CUT<150
EL0076003	20	0.4	72	275	1700	0.37	pătrat/ încastrat	218x218x27.5	190<CUT<200
EL0076004	24	0.26	72	310	2040	0.56	pătrat/ încastrat	289x289x30	275<CUT<285
EL0076005	12	0.22	69	160	1020	0.25	rotund/ aplicat	Φ 174x35	
EL0076006	20	0.33	69	235	1700	0.39	rotund/ aplicat	Φ 226x35	
EL0076007	24	0.26	72	300	2040	0.5	rotund/ aplicat	Φ 289x38	
EL0076008	12	0.29	75	190	1020	0.29	pătrat/ aplicat	173x173x35	
EL0076009	20	0.4	72	275	1700	0.45	pătrat/ aplicat	226x226x35	
EL0076010	24	0.26	72	310	2040	0.56	pătrat/ aplicat	289x289x38	


### Diagramă cablare

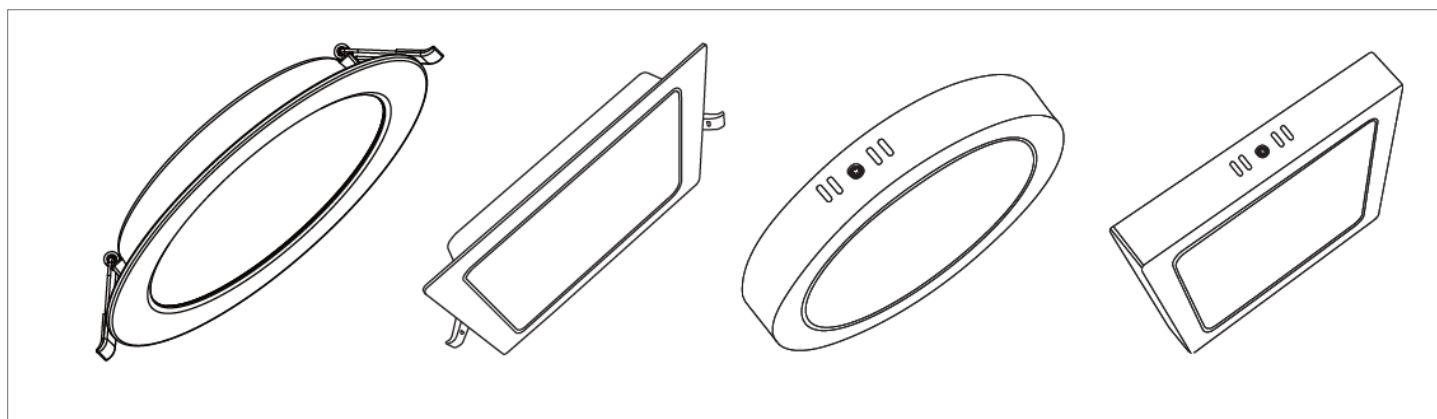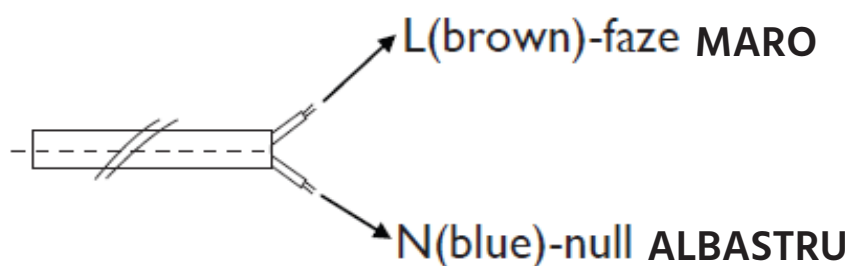

# Fișă tehnică SPOTURI LED PLASTIC

## Schemă de montaj

încastrat:

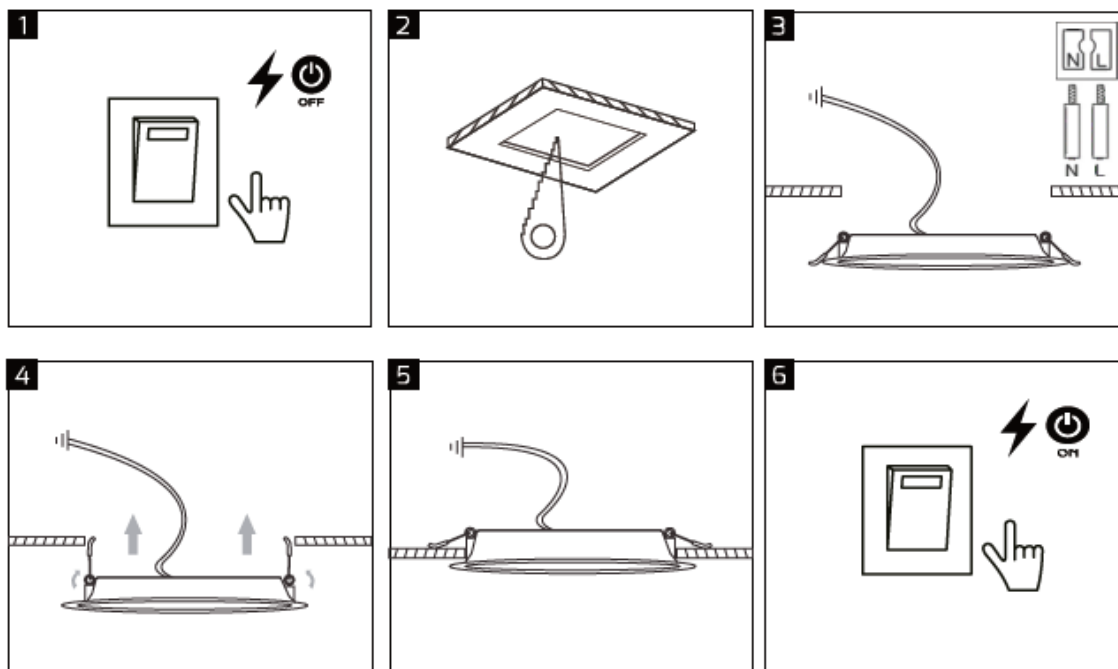

aplicat:

