



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Catalog de date


General information		Temperature	
Baza elementului de fixare	E14 [ E14]	Maximum T-case (nom.)	81 °C
În conformitate cu UE RoHS	Da	<b>Controls and dimming</b>	
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h	Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
Light technical		<b>Mechanical and housing</b>	
Cod culoare	840 [ CCT de 4000 K]	Finisaj bec	Mat
Flux luminos (nom.)	470 lm	Formă bec	B35 [ B 35mm]
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	<b>Approval and application</b>	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Clasă de eficien ă energetică	F
Randament luminos (nominal) (nom.)	94,00 lm/W	Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Consisten ă culori	<6	Număr de înregistrare EPREL	453200
Indice de redare a culorii (nom.)	80	<b>Product data</b>	
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %	Cod complet produs	871951431254800
Operating and electrical			
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz		
Putere consumată (W) (Nom)	5 W		
Curent lămpă (nom.)	44 mA		
Echivalent putere	40 W		
Timp de pornire (nom.)		0,5 s	
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)		0,5 s	
Factor de putere (nom.)		0,51	
Tensiune (nom.)		220-240 V	

# CorePro LEDcandle

Numere comandă produs	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
EAN/UPC – Produs	8719514312548
Cod de comandă	31254800
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002968802
Net Weight (Piece)	0,040 kg


## Cote

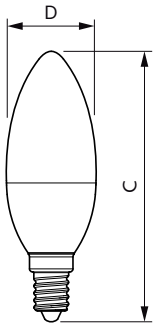


CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm


## Date fotometrice



LEDcandle CorePro 5W B35 E14 840-GUL

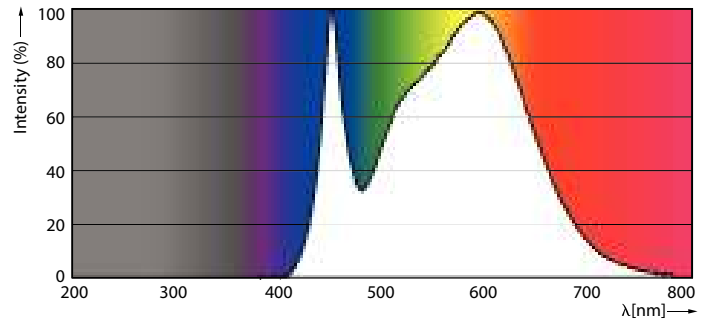

LEDcandle CorePro 5W B35 E14 840 FR-POC

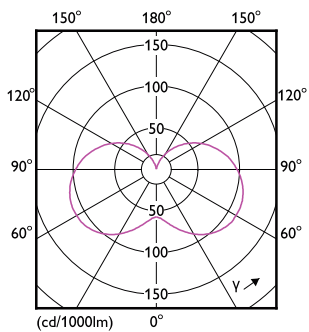

LEDcandle CorePro B35 5W E14 827 FR-LDD

# CorePro LEDcandle

## Durată de viață



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

