



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date


General information		Temperature	
Baza elementului de fixare	E14 [E14]	Maximum T-case (nom.)	87 °C
În conformitate cu UE RoHS	Da	Controls and dimming	
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h	Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
Light technical		Mechanical and housing	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]	Finisaj bec	Mat
Flux luminos (nom.)	806 lm	Formă bec	B38
Denumirea culorii	Rece natural	Approval and application	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Clasă de eficien ă energetică	E
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W	Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Consisten ă culori	<6	Număr de înregistrare EPREL	453212
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Product data	
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %	Cod complet produs	871951431300200
Operating and electrical			
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz		
Putere consumată (W) (Nom)	7 W		
Curent lampă (nom.)	59 mA		
Echivalent putere	60 W		
		Temperature	
		Timp de pornire (nom.)	0,5 s
		Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
		Factor de putere (nom.)	0.51
		Tensiune (nom.)	220-240 V

CorePro LEDcandle

Nume comandă produs	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR
EAN/UPC – Produs	8719514313002
Cod de comandă	31300200
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1

Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002972902
Net Weight (Piece)	0,053 kg


Cote

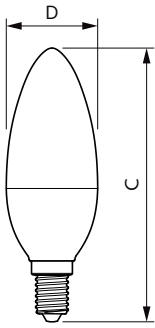


CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm


Date fotometrice

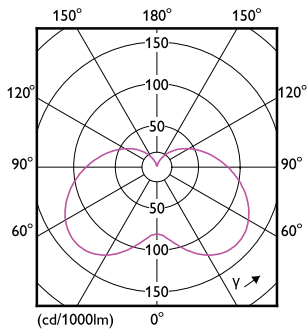

LEDcandle CorePro B38 7W E14 827 FR-LDD

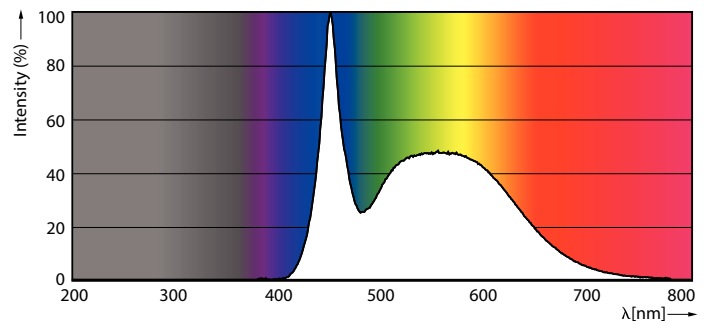

LEDcandle CorePro 7W B38 E14 865 FR-POC



Page 10

LEDcandle CorePro 7W B38 E14 865-GUL

CorePro LEDcandle

Durată de viață



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

