



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescentă. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

Catalog de date

General information		Echivalent putere	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]		60 W
În conformitate cu UE RoHS	Da	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0.5 s
Referin ă de măsurare a fluxului	Sphere	Factor de putere (nom.)	0.51
		Tensiune (nom.)	220-240 V
Light technical		Temperature	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]	Maximum T-case (nom.)	83 °C
Flux luminos (nom.)	806 lm		
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Controls and dimming	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
Randament luminos (nominal) (nom.)	115,00 lm/W		
Consisten ă culori	<6	Mechanical and housing	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Finisaj bec	Mat
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominală (nom.)	70 %	Formă bec	P48
Operating and electrical		Approval and application	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz	Clasă de eficien ă energetică	E
Putere consumată (W) (Nom)	7 W	Consum de energie kWh/1000 h	7 kWh
Curent lămpă (nom.)	59 mA	Număr de înregistrare EPREL	453215


CorePro LEDcandle

Product data

Cod complet produs	871951431306400
Nume comandă produs	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR
EAN/UPC – Produs	8719514313064
Cod de comandă	31306400

Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002973202
Net Weight (Piece)	0,028 kg


Cote

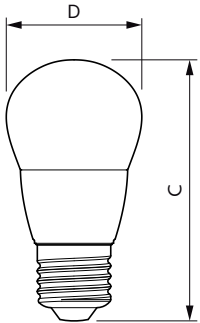

CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Date fotometrice




General Illumination Lighting
1.4. KONCEPTS FOR LIGHTING
Page 117

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 840-GUL

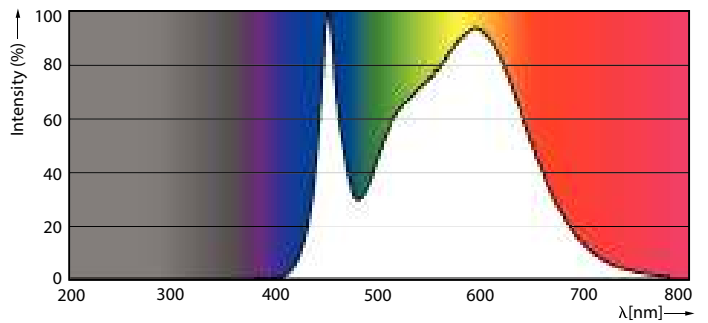



LEDlustre CorePro 7W P48 E27 840 FR-POC

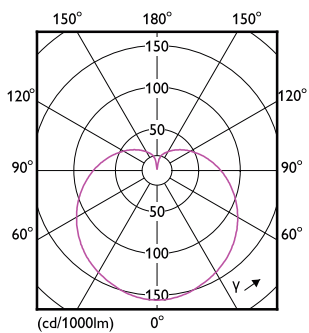

LEDlustre CorePro P48 7W E27 840 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Durată de viață

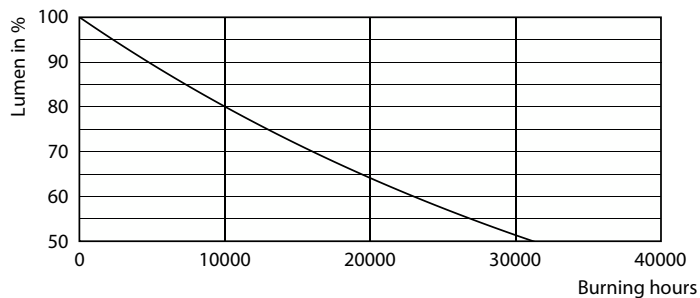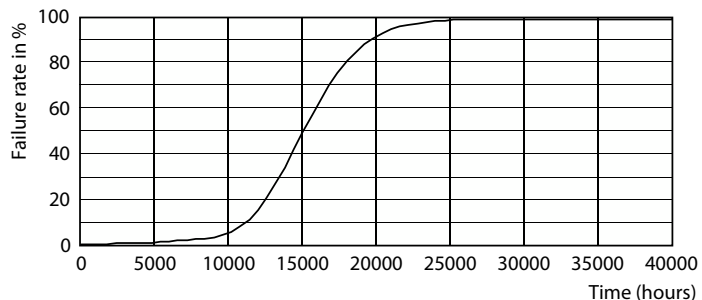

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

