CORP DE ILUMINAT STRADAL NEW LUMIO

Corp de iluminat LED pentru iluminatul stradal sau perimetral special proiectat pentru a dispersa fluxul luminous uniform. Echipamentul poate fi montat pe orice stalp care are diametrul consolei de 50 mm.

Specificații tehnice generale:

Temperatura mediului ambiant:…..-35ºC~ 55ºC
Umiditatea mediului ambiant:……..60%
Grad de protecție:……....IP66/IK09
Durată de viață:……100.000 ore la Ta=25ºC
Tensiune de alimentare:……...100-277 Vac
Frecvență:……..50-60 Hz
Factor de putere:……..cosϕ<0.95
Distorsiuni armonice totale:…….<15%
Protecţii:……Supratensiuni atmosferice
Scurtcircuit,
Suprasarcină
Tipul LED-ului:……...3030
Toleranta fluxului luminos:…… ± 5%
Indicele de redare a culorii:……..>70%
Randamentul corpului de iluminat:.130 Lm/W
Temperatura de culoare……...4000 K

Specificații tehnice nominale:

Cod Produs	Model	Putere [W]	Curent absorbit [A]*	Tensiune iesire driver [V]	Curent maxim iesire driver [A]	Pierderi de putere in driver [W]	Fluxul luminos al corpului de iluminat [Lm]	Dimensiuni Lxlxh [mm]	Dimensiuni cutie [mm]	Greutate [Kg]
EL0068041	SL-5202.04020	20	0.25	36	0.6	3	2600	430x176x70	450x190x115	1.9
EL0068042	SL-5202.04030	30	0.35	36	0.9	4.5	3900	430x176x70	450x190x115	1.9
EL0068043	SL-5202.04045	45	0.5	36	1.8	6.3	5900	430x176x70	450x190x115	1.9
EL0068044	SL-5202.04060	60	0.7	36	1.8	8.4	7800	480x200x73	530x230x135	2.5
EL0068045	SL-5202.04080	80	1.2	36	3	9.6	10400	480x200x73	530x230x135	2.5
EL0068046	SL-5202.04100	100	1.5	36	3.3	12	13000	560x235x80	600x270x150	3.3
EL0068047	SL-5202.04120	120	1.5	36	3.3	13.2	15600	560x235x80	600x270x150	3.3

Diagramă dimensională :

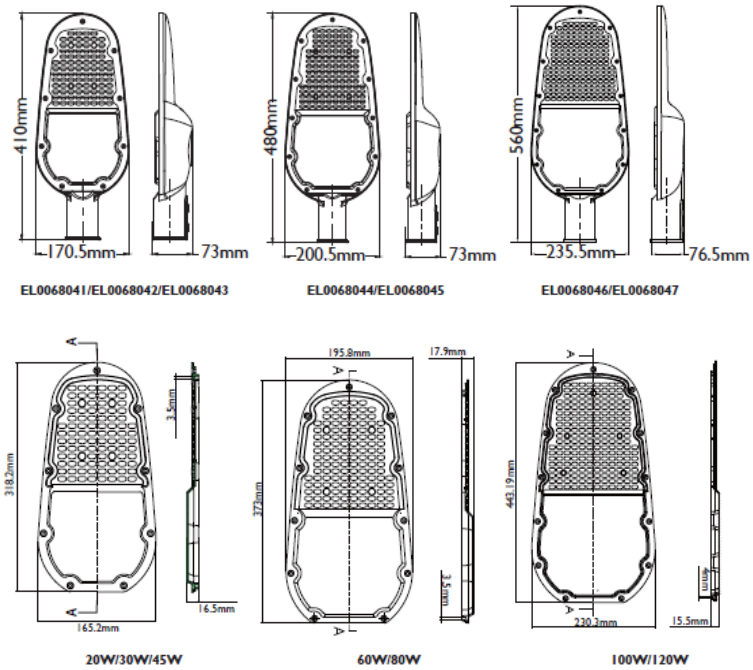

Diagramă conexiuni electrice:

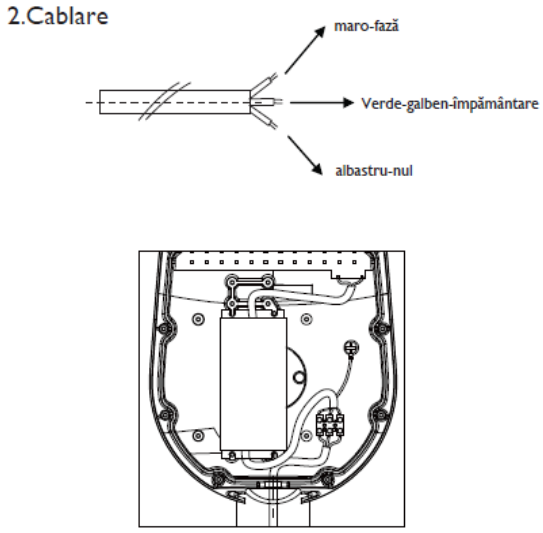

Șos. Alexandriei nr.76-78, Bragadiru – Ilfov
+40 (21) 420 06 72 / +40 (21) 420 23 41
office@elbielectric.ro / www.elbielectric.ro
ELBI electric & lighting