



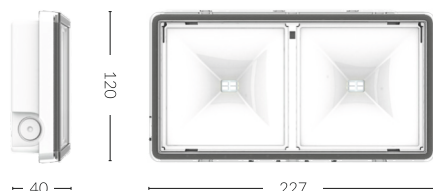

TM.ONTEC S20 M1U 60/180 M/NM ST

wyznaczanie kierunku ewakuacji evacuation road direction (evacuation sign)
oświetlenie antypaniczne antipanic lighting

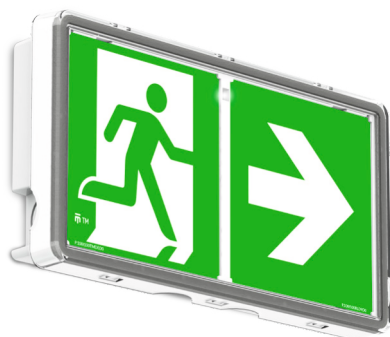

PARAMETRY PARAMETERS

Gwarancja Warranty	ST 24 miesiące 24 months
Zastosowanie Application	wyznaczanie kierunku ewakuacji evacuation road direction (evacuation sign) oświetlenie antypaniczne antipanic lighting
IP	with gasket IP65 or without gasket IP44
IK	IK08
Wersje Version	ST - test standardowy button test
Zasilanie Power supply	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy Temperature range	ta: +10 to +40 °C
Materiał Material	PC
Czas Time	1 or 3 h
Kolor Colour	RAL 9003 biały white RAL 9005 czarny black RAL 9006 szary grey
Klasa izolacji Insulation class	II