

Caracteristici tehnice corp:

- Carcasă: policarbonat
- Dispersor: policarbonat
- Sursa luminoasă: LED SMD
- Montaj: aplicat
- Ambalaj: individual
- Grad de protecție: IP65
- Acumulator: 3.6V 1.8Ah –incapsulat pe baza de acid
- Autonomie: 3 ore
- Timp incarcare: 24 ore
- Tensiune alimentare: 220÷240 V
- Frecvența tensiune alimentare: 50/60 Hz
- Alte etichete disponibile:
HIDRANT, STANGA, DREAPTA, SUS, JOS.

ATENȚIE!


Este strict interzisă modificarea sau transformarea construcției electrice sau mecanice a corpului de iluminat.

Corpul poate fi folosit în medii cu temperaturi cuprinse între -20°C și 30°C.

Pastrați manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.



Diagrama dimensională:

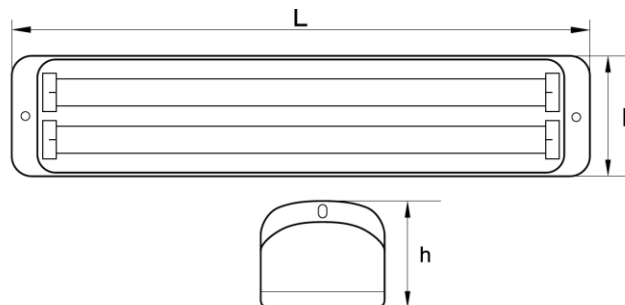

	Cod	Model	putere [w]		Dimensiuni Lxlxh [mm]	Cantitate [Buc/bax]	Dimensiuni bax [cm]	Greutate bax [kg]
Tipuri	EL0029717	TG-4105.30027	2	Detalii logistice	355x110x55	10	38x25.5x35	10