



# TL-X XL

## TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Lampa TL-X XL (diametru tub 38 mm) are o durată de viață extinsă și este dotată cu o bandă de aprindere interioară pentru funcționare electromagnetică fără starter sau la frecvență înaltă fără preîncălzire. În combinație cu o armatură specială, toate efectele de scânteiere posibile în timpul aprinderii sunt eliminate. Această lampă este folosită în corpuri de iluminat rezistente la foc și cu siguranță sporită, în aplicații pentru interior și exterior, de exemplu, în industria (petro)chimică, în larg, în exploatarea miniere și în orice locație în care se pot găsi urme de gaze explozive.


### Catalog de date

General Information		Tensiune (nom.)	
Baza elementului de fixare	FA6 [ FA6]	103 V	
Viață până la defectare 10% (nom.)	21000 h	Controls and Dimming	
Viață până la defectare 50% (nom.)	26000 h	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Light Technical		Approval and Application	
Cod culoare	33-640	Etichetă de eficiență energetică (EEL)	B
Flux luminos (nom.)	2300 lm	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	12.0 mg
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Consum de energie kWh/1000 h	47 kWh
Întreținere la flux luminos 10.000 h (nom.)	0 %	Product Data	
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	88 %	Cod complet produs	871150026137340
Întreținere la flux luminos 5.000 h (nom.)	83 %	Nume comandă produs	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4100 K	EAN/UPC - Produs	8711500261373
Randament luminos (nominal) (nom.)	58 lm/W	Cod de comandă	26137340
Indice de redare a culorii (nom.)	63	Numărător - Cantitate per pachet	1
Operating and Electrical		Numărător - Pachete per cutie exterioră	25
Putere consumată (W) (Nom)	39.0 W	Material nr. (12NC)	928037903332
Curent lampă (nom.)	0.430 A	Greutate netă (bucată)	233.000 g
		ILCOS Code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


### Cote

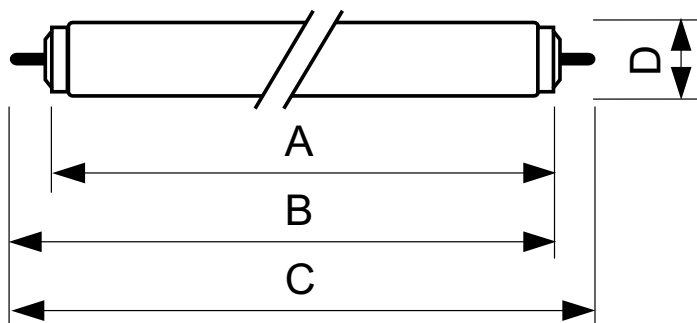


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640	40.5 mm	1183.5 mm	1202 mm	1198.5 mm	1220.5 mm
SLV/25					

TL-X XL 40W/33-640

### Date fotometrice

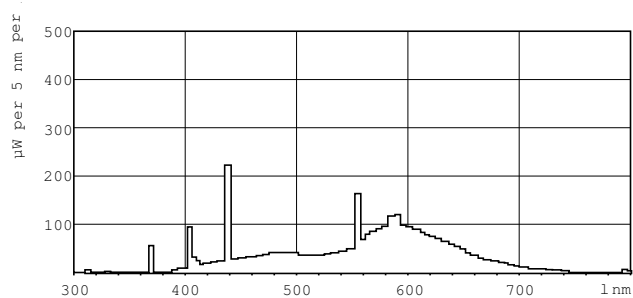

Culoare lumina /33-640

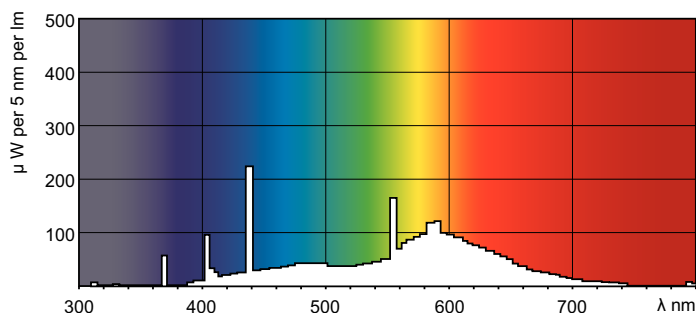

Culoare lumina /33-640

