


## ACCESORII:

### 1. Kit motaj suspendat:


Kitul de montaj suspendat poate fi folosit pentru suspendarea corpului de iluminat la distanță de maxim 1 m de tavan.

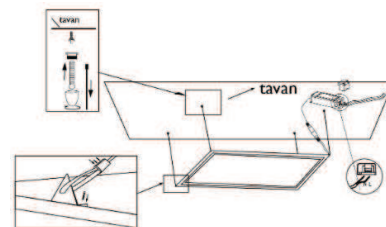

Cod	Model	Dimensiuni [mm]	Material	Prindere tavan
EL0031034	SL-3301.1236	1000	Otel	Surub

### 2. Kit motaj aplicat:

Kitul de montaj aplicat permite utilizarea panelului cu LED pe suprafețe dure (cum ar fi ravan de beton)

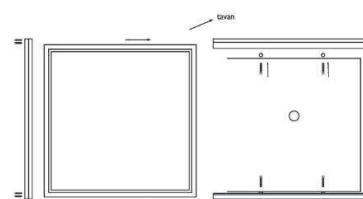

Cod	Model	Dimensiuni LxI [mm]	Material	Culoare	Prindere tavan
EL0037688	SL-3301.112030	1195x295	Aluminiu	Alb	4 Suruburi
EL0037686	SL-3301.16060	595x595	Aluminiu	Alb	4 Suruburi
EL0037687	SL-3301.13060	595x295	Aluminiu	Alb	4 Suruburi

### 3. Driver LED Dimabil:

Driverul LED Dimabil oferă posibilitatea controlului intensității luminoase a corpului de iluminat. Controlul intensității luminoase se realizează prin variația tensiunii alternative de intrare (cu ajutorul unui variator de tensiune alternativă)



Inlocuirea driverului se face simplu acesta fiind legat la panelul cu LED prin intermediul unui conector.

Cod	Model	Putere [W]	Control intensitate luminoasă	Tensiune alimentare [Vca]
EL0031087	SL-3301.2140	40W	10% - 100%	30 - 230

### Compatibilitati:

Variatoare de tensiune alternativă (dimmere) compatibile, și parametrii obținuți în urma testării în laborator:

	Variator EL-BI ZENA 40-800W			Variator Master			Variator Simon		
	Putere [W]	Curent [A]	Cos φ [-]	Putere [W]	Curent [A]	Cos φ [-]	Putere [W]	Curent [A]	Cos φ [-]
Minim:10%	2.3	0.047	0.22	3.5	0.073	0.22	3.2	0.044	0.3
	8.5	0.14	0.25	8.5	0.145	0.267	8.8	0.079	0.47
	16.3	0.191	0.38	17.4	0.214	0.36	17.2	0.11	0.7
	27.4	0.2	0.52	26.1	0.24	0.517	26.2	0.139	0.817
	33.6	0.22	0.66	33.6	0.228	0.63	32.7	0.172	0.823
Maxim:100%	44.4	0.25	0.78	44.8	0.218	0.89	44.9	0.24	0.8

Kit de urgență TCI Model ELD NT- Compatibil cu toate variantele de putere, autonomie 60 min.