

CONTACTOR INDUSTRIAL TG-1031.12

Contactor industrial, utilizat pentru aplicații industriale cu tensiunea de comandă 110/230V, Montajul se face pe șină DIN 35mm sau contrapanou metalic, fabricat conform standardului: SR EN 60947-1:2008, Stabilește un ansamblu de reguli și prescripții cu caracter general aplicabile aparatului de comutație și de comandă de joasă tensiune (tensiunea nominală nu depășește 1 000 V c.a. sau 500 V c.c)




Specificații tehnice generale:

Tensiune nominală.....	U1=690 [V]
	U1=1000 [V]
Tensiune de impuls	Uimp=6 [kV]
Tensiune comandă	110/230 [V]
Frecvență nominală	50/60 [Hz]
Descriere poli.....	3P
Contacte	3 NO
Contacte auxiliare.....	1 NO
Tensiune nominală Izolație (Faza-Nul).....	700V (La 50 Hz)
Grad de protecție	IP40
Umiditate relativă	80% la 50°C
Durabilitate mecanică/electrică	8000 Cicluri
Standard.....	EN61009

Seficatii tehnice nominale:

Cod	Model	Curent Nominal [A]	Putere nominala [kW] AC3 U=220V	Putere nominala [kW] AC3 U=400V	Putere nominala [kW] AC3 U=415-500V	Putere nominala [kW] AC3 U=690V	Cantitate Buc/Bax	Dimensiuni bax [cm]	Greutate bax [kg]
EL0029540	TG-1031.1209	9	2.2	4	4	5.5	50	40 x 26 x 19	18
EL0029541	TG-1031.1212	12	3	5.5	5.5	7.5	50	40 x 26 x 19	18
EL0029542	TG-1031.1218	18	4	4.5	9	9	50	40 x 26 x 19	18

Diagramă dimensională:

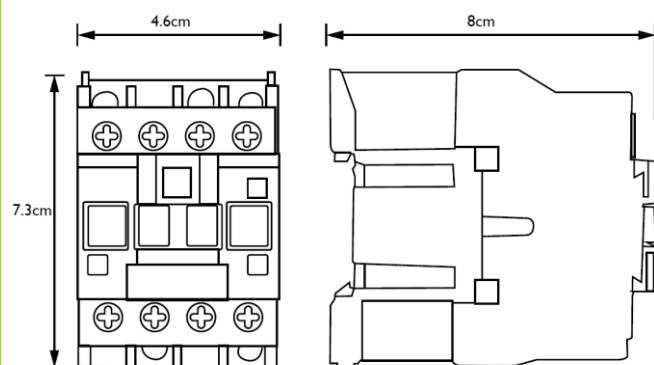

Schemă electrică:

