




Caracteristici tehnice corp:

- Carcasă:** policarbonat
- Dispersor:** policarbonat
- Sursa luminoasă:** LED SMD
- Montaj:** aplicat
- Ambalaj:** individual
- Grad de protecție:** IP40
- Acumulator:** 2x4V 0.9Ah –incapsulat pe baza de acid
- Autonomie:** 4 ore
- Timp incarcare:** 12~16 ore
- Tensiune alimentare:** 220÷240 V
- Frecvența tensiune alimentare:** 50/60 Hz
- Alte etichete disponibile:** HIDRANT, STANGA, DREAPTA, SUS, JOS.



Diagrama dimensională:

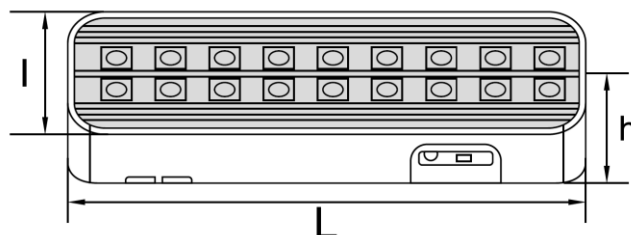

**ATENȚIE!**

Este strict interzisă modificarea sau transformarea construcției electrice sau mecanice a corpului de iluminat.

Corpul poate fi folosit în medii cu temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C.

Pastrati manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.

	Cod	Model	putere [w]		Dimensiuni LxIxh [MM]	Cantitate [Buc/bax]	Dimensiuni bax [cm]	Greutate bax [kg]
Tipuri	EL0024058	TG-4105.03024	24X0.1	Detalii logistice	327x76x49	10	35x31x18.5	6.2