

# DOWNLIGHT LED FIX NV-3103.0301

Corp de iluminat de tip downlight fix, soluția perfectă de iluminat punctual în zone de vânzare sau showroom-uri datorită posibilității de direcționare a luminii dar și a unghiului de dispersie a fluxului luminos de 24°. Montajul se face încadrat în tavan fals (sistemul de prindere inclus în pachet).




## Specificații tehnice generale:

Carcasă .....	Aluminiu
Sursă luminoasă .....	LED COB 1734
Ambalaj .....	Individual
Grad de protecție .....	IP20
Temperatura de funcționare .....	-30÷50°C
Material radiator .....	Aluminiu
Tensiune alimentare .....	185-265 Vac
Curent absorbit .....	140 mA
Frecvență tensiune alimentare .....	50/60 Hz
Factor de putere .....	cosφ≥0.5
Protecții .....	Scurtcircuit
Durata de viață .....	30000 Ore
Indice de redare a culorii .....	>80

## Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Flux luminos [Lm]	Toleranța fluxului luminos [%]	Unghi dispersie	Temperatura de culoare [K]	Tensiune iesire driver [V]	Curent iesire driver [A]	Dimensiuni dxh [mm]	Diametrul decupaj [mm]	Dimensiunile bax Lxlxh [cm]	Cantitatea Buc/Bax	Greutate [Kg]
EL0039180	NV-3103.03012	30	2400	10	24°	3000	28-35	0.85	160X115	140	57X37X37	16	11.2
EL0039181	NV-3103.03013	30	2400	10	24°	4000	28-35	0.85	160X115	140	57X37X37	16	11.2

## Diagramă dimensională :

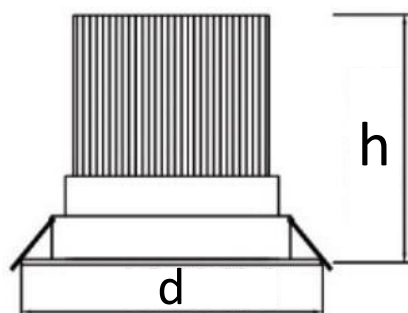

## Diagramă conexiuni electrice:

