

DOWNLIGHT LED FIX NV-3103.030

Corp de iluminat de tip downlight fix, soluția perfectă de iluminat punctual în zone de vânzare sau showroom-uri datorită unghiului de dispersie a fluxului luminos de 60°. Montajul se face încadrat în tavan fals (sistemul de prindere inclus în pachet).




Specificații tehnice generale:

CarcasăAluminiu
Sursă luminoasă..... LED COB 1734
Ambalaj..... Individual
Grad de protecțieIP20
Temperatura de funcționare..... -30÷50°C
Material radiator..... Aluminiu
Tensiune alimentare..... 185-265 Vac
Curent absorbit..... 140 mA
Frecvență tensiune alimentare... 50/60 Hz
Factor de putere..... $\cos\phi \geq 0.5$
Protectii..... Scurtcircuit
Durata de viață 30000 Ore
Indice de redare a culorii..... >80

Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Pute re [W]	Fluxluminos [Lm]	Toleranta fluxului luminos [%]	Unghi dispersi e	Temperatura de culoare [K]	Tensiune iesire driver [V]	Curent iesire driver [A]	Dimensiuni d1xd2xh [mm]	Diametru decupaj [mm]	Dimensiune bax Lxdxh [cm]	Greutat e [Kg]
EL0039174	NV-3103.03002	30	2400	10	60°	3000	28-35	0.85	190x60	170	46X41X41	11
EL0039175	NV-3103.03003	30	2400	10	60°	4000	28-35	0.85	190x60	170	46X41X41	11

Diagramă dimensională :

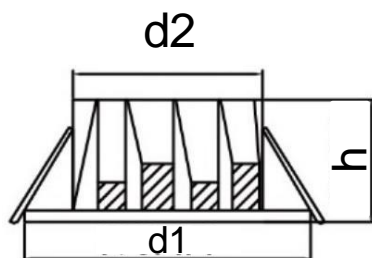

Diagramă conexiuni electrice:

