

# DOWNLIGHT LED FIX NV-3103.024

Corp de iluminat de tip downlight fix, soluția perfectă de iluminat punctual în zone de vânzare sau showroom-uri datorită unghiului de dispersie a fluxului luminos de 60°. Montajul se face încastrat în tavan fals (sistemul de prindere inclus în pachet).




## Specificații tehnice generale:

Carcasă .....	Aluminiu
Sursă luminoasă .....	LED COB 1734
Ambalaj .....	Individual
Grad de protecție .....	IP20
Temperatura de funcționare .....	-30÷50°C
Material radiator .....	Aluminiu
Tensiune alimentare .....	185-265 Vac
Curent absorbit .....	250 mA
Frecvență tensiune alimentare .....	50/60 Hz
Factor de putere .....	cosφ≥0.5
Protectii .....	Scurtcircuit
Durata de viață .....	30000 Ore
Indice de redare a culorii .....	>80

## Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Flux luminos [Lm]	Toleranța fluxului luminos [%]	Unghi dispersie	Temperatura de culoare [K]	Tensiune iesire driver [V]	Curent iesire driver [A]	Dimensiuni d1xd2xh [mm]	Diametru decupaj [mm]	Dimensiune box Lxlxh [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate [Kg]
EL0039172	NV-3103.02402	24	1920	10	60°	3000	60-80	0.28	190x60	170	46x41x41	20	11
EL0039173	NV-3103.02403	24	1920	10	60°	4000	60-80	0.28	190x60	170	46x41x41	20	11

## Diagramă dimensională :

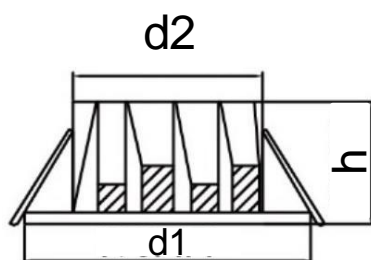

## Diagramă conexiuni electrice:

