


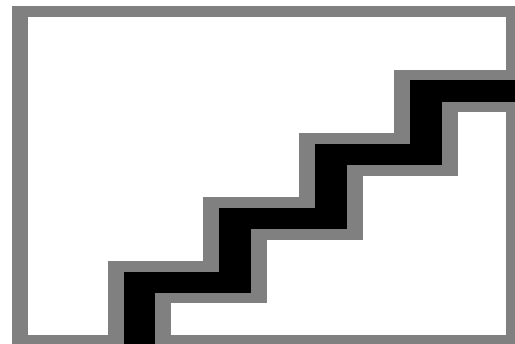

Panou Ledinaire

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Power supply unit

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General information	
Unghi de distribuție sursă de lumină	– °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSU [Power supply unit]
Balast inclus	Da
Tip de sistem optic	120 [Beam angle 120°]
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120°
Interfață sistem de comandă	–
Conexiune	Conector push-in cu 2 pini
Cablu	–
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Marcaj de inflamabilitate	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	–
Perioadă de garanție	3 ani
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	32

Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
În conformitate cu UE RoHS	Da
Indice unificat de orbire CEN	19


Light technical	
Roșu saturat (R9)	<50
Pălpăire	1
Efect stroboscopic	0.4

Operating and electrical	
Tensiune de intrare	220–240 V
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Consum de curent CLO inițial	– W
Consum de curent CLO mediu	– W
Curent de pornire	16 A
Timp de pornire	0,18 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Panou Ledinaire

Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and housing	
Material carcasă	Oțel
Material reflector	Acrilat
Material sistem optic	Polistiren
Material capac optic/lentilă	Acrilat
Material fixare	-
Finisaj capac optic/lentilă	Opal
Lungime totală	595 mm
Lățime totală	595 mm
Înălțime totală	35 mm
Culoare	Alb RAL 9003
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	35 x 595 x 595 mm
Approval and application	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0.2 J standard]
Indice de sustenabilitate	-
Initial performance (IEC compliant)	
Flux luminos inițial (flux de sistem)	3400 lm
Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	100 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Putere de intrare inițială	34 W
Toleranță consum de curent	+/-10%

Cote

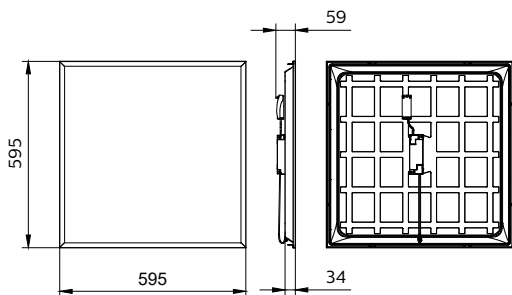

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Over time performance (IEC compliant)	
Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h	7.5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 35000 h	-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	70
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 75000 h	-
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 100000 h	-
Application conditions	
Interval temperatură ambientală	-10 to +25 °C
Temperatura ambientală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da
Product data	
Cod complet produs	871869979180399
Nume comandă produs	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – Produs	8718699791803
Cod de comandă	79180399
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
Material SAP	911401885080
Copiați greutatea netă (bucată)	1,900 kg



