

ÎNTRERUPĂTOR DUBLU APLICAT NV-120

Întreprător electric, montaj aplicat și grad de protecție IP54 potrivit pentru aplicații de exterior, garaje sau subsoluri. Dispozitivul poate comuta circuite cu sarcină maximă de 16 A.




Specificații tehnice generale:

Material carcasă	PVC
Material cale de curent	Cupru
Ambalaj	Bax
Temperatură funcționare	-20-50°C
Umiditatea mediului ambient	<90%
Grad de protecție.....	P54
Tensiune nominală	220-240 Vac
Frecvență tensiune nominală	50/60 Hz
Curent maxim.....	16 A
Fixare conductor.....	Max 2.5mm ²
Anduranță.....	8000 cicluri ON/OFF

Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Tip	Dimensiuni LxIxh1xh2 [mm]	Cantitate buc/bax	Dimensiuni bax LxIxh [mm]	Greutate bax
EL0024872	NV-1205.011	Dublu	75x130x50x28	50	43x28.5x28	13

Diagramă dimensională :

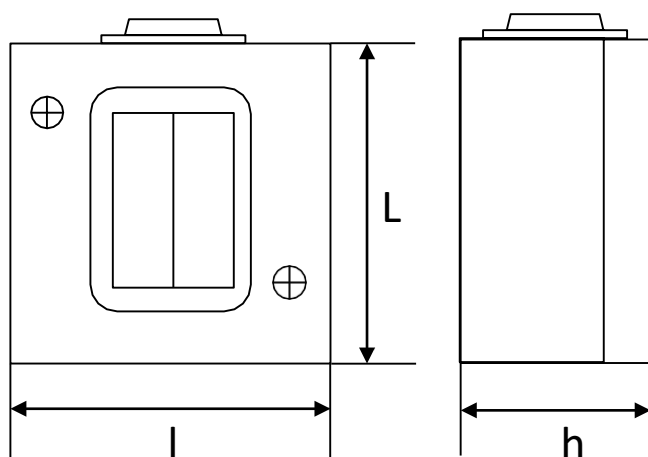

Montaj:

