

ÎNTRERUPĂTOR SIMPLU APLICAT NV-120

Înterupător electric, montaj aplicat și grad de protecție IP54 potrivit pentru aplicații de exterior, garaje sau subsoluri. Dispozitivul poate comuta circuite cu sarcină maximă de 16 A.




Specificații tehnice generale:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Material carcasă..... | PVC |
| Material cale de curent..... | Cupru |
| Ambalaj..... | Bax |
| Temperatură funcționare | -20÷50°C |
| Umiditatea mediului ambiant..... | <90% |
| Grad de protecție..... | IP54 |
| Tensiune nominală | 220-240 Vac |
| Frecvență tensiune nominală..... | 50/60 Hz |
| Curent maxim..... | 16 A |
| Fixare conductor..... | Max 2.5mm ² |
| Anduranță | 8000 cicluri ON/OFF |

Specificații tehnice nominale:

| Cod | Model | Tip | Dimensiuni LxIxh [mm] | Cantitate buc/bax | Dimensiuni bax LxIxh [mm] | Greutate bax |
|-----------|-------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| EL0024871 | NV-1201.011 | Simplu | 70x62x45 | 100 | 43x28.5x28 | 13 |

Diagramă dimensională :

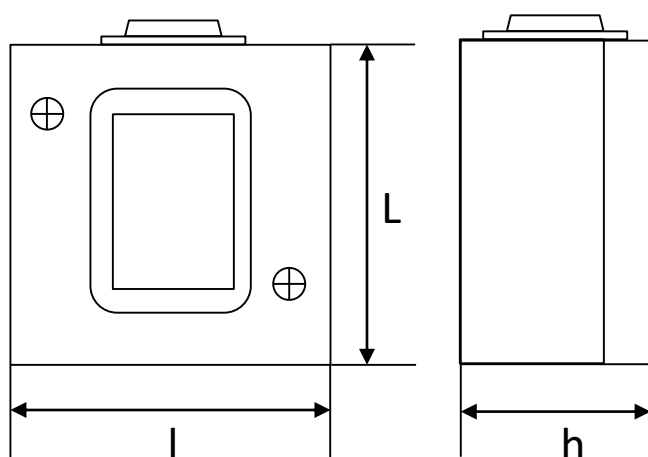

Montaj:

