




- * iki kutuplu, iki yönlü.
- * IP 54
- * Vida bağlantılı montaj.
- * Sıva üstü montaja uygun.

EN

- * Rated voltage: 250 V~
- * Rated current: 10 AX
- * 2 gang 2 way
- * Push Switch
- * IP 54
- * Installation with screw connection
- * For Surface-mounted installation.


ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

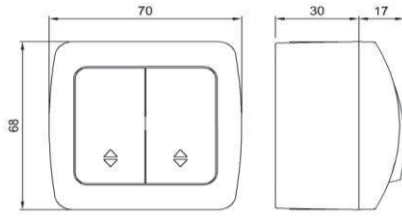

RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

XXX-011500-211	GRİ	GREY
XXX ⇒ 554	EVA	

BAĞLANTI ŞEMASI / WIRING DIAGRAM

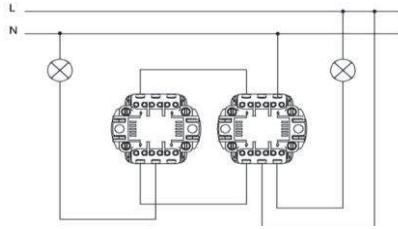

DEVRE ŞEMASI / CIRCUIT DIAGRAM

